


MASCHINEN

AKTUALISIERTE VERSION
JUNI 2026

FLEX
this is proformance



Bereit für jede Überstunde. Das FLEX Akku-System.

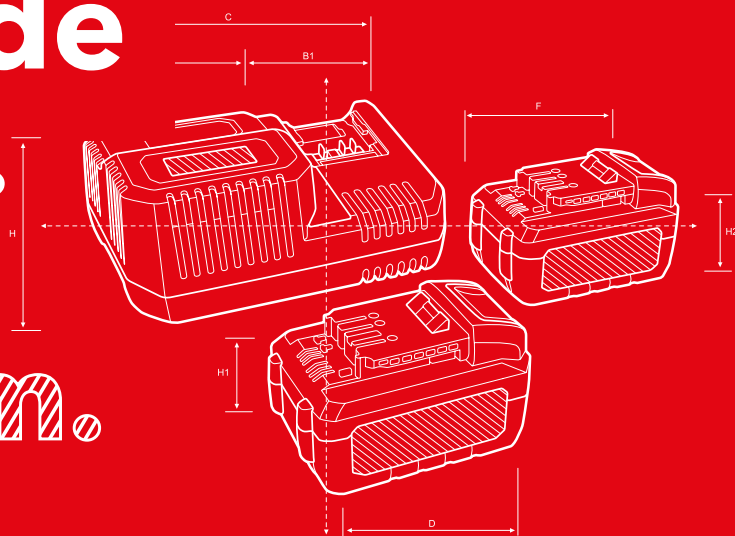

**Du bist kein Performer. Du bist Proformer.
Dank des langlebigen Akku-Systems mit
Therma-Tech™ Technologie.**

Volle Power ist für Dich selbstverständlich. Für unsere Akkus auch.
Die patentierte Therma-Tech™ Technologie schützt vor Überhitzung,
verlängert die Laufzeit und sorgt dafür, dass der Akku erst Pause macht,
wenn Du zufrieden bist. Mehr auf www.flex-tools.com

this is proformance

FLEX

AB SOFORT

in Ihrer Niederlassung



- > Individuelle Ratenvereinbarung
- > Gilt ausschließlich für Maschinenkäufe
- > **GARANTIEANMELDUNG ÜBERNEHMEN WIR!**

Weitere **INFORMATIONEN** erhalten Sie bei Ihrem **FACHBERATER!**

Jetzt Ihre
MASCHINE KAUFEN
und
ENTSPANNT IN RATEN
bezahlen!

www.meg.de

Unser Ratenvertrag für Ihren
MASCHINENKAUF

MEG Maler Einkauf Gruppe eG



MASCHINEN

FLEX



① Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 Eco

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten.

Grundausstattung: Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

Leistungsaufnahme:	500 W
Leistungsabgabe:	270 W
Leerlaufdrehzahl:	1.100-1650 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø:	225 mm
Werkzeugaufnahme:	kletten
Neigungswinkel am Kopf:	100°
Länge:	1.520 mm
Gewicht:	3,9 kg

GE 5 Eco

Art.Nr. 474835



② Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 6 R EC

Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat. Dadurch wird die Belastung für den Benutzer reduziert und die Ermüdung beim Schleifen über längere Zeiträume minimiert.

Lieferumfang:	1 Transporttasche (532234)
Leistungsaufnahme:	500 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	1.100-1.680 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø:	225 mm
Werkzeugaufnahme:	kletten
Neigungswinkel am Kopf:	160°
Länge:	1.520 mm
Gewicht:	2,84 kg

GE 6 R EC

Art.Nr. 534650



③ Wand- und Deckenschleifer Giraffe(R) GE 6 X-EC

Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat. Dadurch wird die Belastung für den Benutzer reduziert und die Ermüdung beim Schleifen über längere Zeiträume minimiert.

Lieferumfang:	1 Schutzauflage (534323) 1 Transporttasche (532234)
Leistungsaufnahme:	500 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	5.600 - 8.500 1/min
Leerlaufhubzahl:	11.200 - 17.000 1/min
Hub:	4 mm
Schleiftellerdurchmesser:	225 mm
Neigungswinkel Kopf:	160°
Kabellänge:	4,0 m
Länge:	1520mm
Gewicht:	2,9kg

Art.Nr. 534652



**DESIGN
AWARD
2025**

Handy-Giraffe GCE 6-EC

Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung. Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen. Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer.

Lieferumfang: 1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183)
1x Transportkoffer L-BOXX® (414107)
1x Koffereinlage (500798)

Grundausrüstung: 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
1 Transporttasche

Leistungsaufnahme: 600 Watt
Leistungsabgabe: 400 Watt
Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
Leerlaufhubzahl (MH-T): 3800-5700 /min
Leerlaufhubzahl (MH-X): 3100-4600 /min
Schleifscheiben-Ø: 225 mm
Kabellänge: 4,0 m
Abmessung (L x B x H): 300 x 110 x 150 mm
Gewicht: 1,2 kg

GCE 6-EC

Art.Nr. 497568

GCE 6-EC Kit

Art.Nr. 504114

① GCE 6-EC Kit MH-R

Art.Nr. 504122



①

② Giraffenmobil

Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV und WST 1000 FV, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinengewichts möglich. Beachtliche Kraftersparnis für den Anwender durch Reduzierung von Ermüdung und Belastung.

Der mobile Arbeitsplatz verfügt über einen stabilen Rahmen für den robusten Einsatz auf Baustellen. Die gebremste Lenkrolle mit optimalen Laufeigenschaften gewährt punktgenaues und leichtes Manövrieren. Mit gewichtsoptimierter Bodenplatte für den FLEX Sicherheitssauger.

Art.Nr. 473278



②

③ Mobiler Arbeitsplatz GM 270

Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 5 / 6 / 7 und GDE10, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinenengewichts möglich.

Max. Arbeitshöhe: 2.700 mm
Gewicht: 6,8 kg

Art.Nr. 530596



③

MASCHINEN

FLEX



① Akku Sauger VC 6 L MC 18.0

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L. Akku-Spannung/-Kapazität 18 V / 2,5/5,0/8Ah, max. Volumenstrom 1400 l/min, max. Unterdruck 12.000 Pa, Filterfläche 3.000 qcm, Behältervolumen 6 l, Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku 3,3 kg. 1 Saugschlauch 32 mm ø x 0,5-2,5 m, 1 Flachfilter Klasse L, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L, 1 Handrohr, 1 Fugendüse, 1 Rundbürste, 1 Polsterdüse, 1 gepolsterter Tragegurt.

Art.Nr. 481491



② Akku Gebläse BW 18.0-EC

Akku-Spannung/-Kapazität 18 V / 2,5/5,0/8Ah, Leerlaufdrehzahl 10600 / 14200 / 18000 /min, Luftgeschwindigkeit max. 80 m/sec, Luftvolumen max. 3,11 m³/min, Gewicht ohne Akku 1,2 kg, 3 Düsen.

Art.Nr. 472913



③ Akku Schwingschleifer OSE 2-80 18-EC/2.5 Set

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung. Lieferumfang: 1 Staubsack, 1 Adapter kurz, 1 Adapter lang, 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0V, 1 Schnellladegerät, 1 Koffereinlage, 1 Transportkoffer L-Boxx.

Art.Nr. 532086

Akkuspannung: 18V
 Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000/min
 Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000/min
 Hub: 2,0 mm
 Schleifplatte: 80 x 133 mm



④ Akku Deltaschleifer ODE 2-100 18-EC/2.5 Set

Kompakter Einhand-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung. Lieferumfang: 1 Adapter kurz, 1 Adapter lang, 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0V, 1 Schnellladegerät, 1 Transportkoffer L-Boxx, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 532089

Akkuspannung: 18V
 Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000/min
 Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000/min
 Hub: 2,0 mm
 Schleifplatte: 100 x 150 mm



⑤ Akku Exzentschleifer ORE 2-125 18-EC/2.5 Set

Kompakter Einhand-Exzentschleifer mit Drehzahlregelung. Lieferumfang: 1 Staubsack, 1 Adapter kurz, 1 Adapter lang, 2 Akku-Pack Li-Ion 18V, 1 Schnellladegerät, 1 Transportkoffer L-Boxx, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 532083

Akkuspannung: 18V
 Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000/min
 Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000/min
 Hub: 2,0 mm
 Schleifteller-ø: 125 mm



⑥ Akku Radio 12/18.0

Akku-Spannung 12/18 V, Akku-Kapazität 2,5/5,0 / 8,0 Ah, Netzspannung 230 V / 50+60 Hz, Frequenz DAB+ 174.928 - 239.200 MHz, Frequenz FM 87.5 - 108 MHz, Anschlussgewinde 5/8", Schutzklasse IP 64, Gewicht ohne Akku 4,3 kg. 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz, 1 AUX-Kabel.

Art.Nr. 532276

① Schwingschleifer OSE 2-80 EC Set

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung.
Lieferumfang: 1 Klett-Schleifplatte, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 468924

Leistungsaufnahme	260 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten

② Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung.
Lieferumfang: 1 Klett-Schleifplatte, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 468908

Leistungsaufnahme:	260 W
Leerlaufdrehzahl:	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl:	16000 - 24000/min
Hub:	2,0 mm
Schleifplatte:	100 x 150 mm
Schleifmittelbefestigung:	kletten

③ Exzentrerschleifer ORE 2-125 EC Set

Kompakter Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung.
Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 468886

Leistungsaufnahme:	260 W
Leerlaufdrehzahl:	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl:	16000 - 24000/min
Hub:	2,0 mm
Schleifteller:	ø 125 mm
Schleifmittelbefestigung:	kletten

④ Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC Set

Kompakter Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung.
Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 486817

Leistungsaufnahme:	400 W
Leerlaufdrehzahl:	4000 - 10000/min
Leerlaufhubzahl:	8000 - 20000/min
Hub:	2,0 mm
Schleifteller:	ø 125 mm
Schleifmittelbefestigung:	kletten

Exzentrerschleifer ORE 3-150 EC Set (ohne Abb.)

Wie ORE 5 mit 3 mm Hub

Art.Nr. 486809

⑤ SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set

Der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein, Metall.
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Klett-Schleifteller, 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm, 1 Stirnlochschlüssel gekröpft, Innensechskantschlüssel, SW 4 / SW 5 lang, 3 Kabelhalter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 419206

Leistungsaufnahme:	1.400 W
Leistungsabgabe:	880 W
Leerlaufdrehzahl:	600 - 2.100/min
Max. Stützteller:	ø 150 mm
Werkzeugaufnahme:	M 14



FLEX



① RETECFLEX RE 16-5 115 Kit Fräskopf spitz

Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren.
Lieferumfang: 1 Fräskopf spitz ø 80, M 14, 1 Absaughaube Schleifen ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen ø 80 mm, 1 Schleifteller ø115/M14 Klett Bowl, 1 Schleifscheibenset Korund ø115, 1 Bügelhandgriff, 1 Ringlochschlüssel, SW 13, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 3 Befestigungsschrauben M 8, 1 Transportkoffer BOXX® 238.

Art.Nr. 505005

Max. Schleifkörper-ø: 115 mm
 Max. Fräskopf-ø: 80 mm
 Frästiefe: 0-6 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1900-5500/min
 Leistungsaufnahme/-abgabe: 1600 Watt / 950 W
 Werkzeugaufnahme: M 14



② Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit TurboJet II

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm. **Lieferumfang:** Diamantschleifteller Turbo-Jet II, 1 Absaughaube mit Bürstenkranz, 1 Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer BOXX® 238, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 504963

LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II (ohne Abb.)

Wie LDE 16-8 125 R mit fester Drehzahl 7.800 /min

Art.Nr. 504939



③ Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R Kit Turbo-Jet

Kraftvoller 1.800 W Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen. **Lieferumfang:** 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II, 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment, 1 Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer.

Art.Nr. 418765

④ Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet

Sanierungsschleifer für Flächen. **Lieferumfang:** 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring, 1 Spannmutter M14, 1 Adapter, 1 Spannflansch SW17, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel SW6, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer, 1 Bügelhandgriff.

Art.Nr. 420514



Artikel

Scheiben-ø:
 Leerlaufdrehzahl:
 Leistungsaufnahme:
 Leistungsabgabe:
 Werkzeugaufnahme:
 Kabellänge:

LDE 16-8 125 R	LD 16-8 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
125 mm	125 mm	150 mm	180 mm
4.500-7.800 /min	7.800 /min	7.000 /min	6.500 /min
1.600 W	1.600 W	1.800 W	2.400 W
950 W	950 W	1.200 W	1.450 W
M 14	M 14	M 14	M 14
4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m

① Sicherheitssauger VC 21 L MC

Manuelle Filterabreinigung, 20 l, Klasse L

Saugschlauch 32 mm x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2 Verlängerungsrohre, 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Filtersack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 Adapter 27-32 mm.

Art.Nr. 405418



② Sicherheitssauger VCE 26 L MC

Manuelle Filterabreinigung, 25 l, Klasse L

Saugschlauch 32 mm x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2 Verlängerungsrohre, 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Filtersack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung, 1 Zubehörbox mit Halterung, 1 Adapter 27-32 mm.

Art.Nr. 405426



③ Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

Automatische Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

Antistatik-Saugschlauch 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung, 1 L-BOXX Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vliesfiltersack Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset.

Art.Nr. 465682



Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set (ohne Abb.)

Automatische Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

Zubehör wie VCE 33 M AC-Set

Art.Nr. 465674

④ Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set

Automatische Filterabreinigung, 42 l, Klasse M

Zubehör wie VCE 33 M AC-Set

Art.Nr. 465704



Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Set (ohne Abb.)

Automatische Filterabreinigung, 42 l, Klasse L

Zubehör wie VCE 33 M AC-Set

Art.Nr. 465690

⑤ Sicherheitssauger VCE 44 H AC-Set

Automatische Filterabreinigung, 42 l, Klasse H

Antistatik-Saugschlauch 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES, 1 Filterelement Klasse H/HEPA 13, 1 Sicherheits-Filtersack, 1 Adapter 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset.

Art.Nr. 446025



Technische Attribute	VC 21 L MC	VC 26 L MC	VCE 33 M AC-Set	VCE 33 L AC-Set	VCE 44 M AC-Set	VCE 44 L AC-Set	VCE 44 H AC-Set
Leistungsaufnahme P.max.	1.000 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Max. Volumenstrom	3.600 l/min	3.600 l/min	4.500 l/min	4.500 l/min	4.500 l/min	4.500 l/min	4.500 l/min
Max. Unterdruck	21.000 Pa	21.000 Pa	25.000 Pa	25.000 Pa	25.000 Pa	25.000 Pa	25.000 Pa
Filterfläche	3.000 qcm	3.000 qcm	5.000 qcm	5.000 qcm	5.000 qcm	5.000 qcm	5.000 qcm
Behältervolumen	20 l	25 l	30 l	30 l	42 l	42 l	42 l
Füllmenge Flüssigkeit	11 l	16 l	17 l	17 l	26 l	26 l	26 l
Gerätesteckdose	100-2.000 W	100-2.600 W	100-2.400 W	100-2.400 W	100-2.400 W	100-2.400 W	100-2.400 W
Kabellänge	5,0 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Gewicht	7,4 kg	8,4 kg	15,2 kg	15,2 kg	16,7 kg	16,7 kg	17,6 kg

FLEX



① **Akku Bohrschrauber DD 2G 12-LDBC 2.5**

Kleines, handliches Gerät für leichte Schraub- und Bohrarbeiten. Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, LED Akku-Kapazitätsanzeige.

1 Transportkoffer, 1 Schnellladegerät,
2 Akku-Pack Li_Ion 12V

Art.Nr. 532274



② **Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set**

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0V
1 Bitgarage, 1 Gürtelclip,
1 Transportkoffer, 1 Power 22Q

Art.Nr. 519049

Akku Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC HD

1 Gürtelclip, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136,
1 Koffereinlage, (ohne Akkus, ohne Ladegerät). Art.Nr. 520764

ID 1/4" 18.0-EC C Art.Nr. 520756

1 Gürtelclip, 1 Bitgarage, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

① **ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set** Art.Nr. 520771
Wie ID 1/4" 18.0-EC mit 2 Akkus und Ladegerät.

② Akku Bohrhämmer FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5 Set

1 Transportkoffer, 1 Ladegerät 18,0V,
2 Akku-Pack Li-Ion 18V

Art.Nr. 531312

Akku Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC

1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gürtelclip, 1 Bitgarage, 1 Transport-
koffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage, (ohne Akku, ohne Lade-
gerät). Art.Nr. 447757

③ **DW 45 18.0-EC C** Art.Nr. 491276

1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gürtelclip, 1 Bitgarage,
(ohne Akku, ohne Ladegerät).

Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238,
1 Koffereinlage, (ohne Akku, ohne Ladegerät). Art.Nr. 430005

④ **CHE 18.0-EC C** Art.Nr. 491284

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC

1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, 1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag,
1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage,
(ohne Akku, ohne Ladegerät). Art.Nr. 478482

⑤ **CHE 2-26 18.0-EC C** Art.Nr. 491314



Technische Attribute

	ID 1/4" 18.0-EC HD	FHE 1-16 18.0 EC	DW 45 18.0-EC	CHE 18.0-EC	CHE 2-26 18.0-EC
Akku-Spannung	18,0 V	18,0 V	18,0 V	18,0 V	18,0 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2,5 / 5,0 / 8,0Ah	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	5,0 / 8,0 Ah
Drehmoment max.	237 Nm	-	28 Nm	-	-
Drehmomentstufen	3 (58 / 104 / 237 Nm)	-	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	3700/min	0-810 / min	0-4.500 / min	0-1.400 / min	0-980 / min
Leerlaufschlagzahl	-	0-4500 / min	-	0-4.500 / min	0-4.350 / min
Max. Einzelschlagenergie	-	1,5 J	-	1,7 J	2,6 J
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	SDS-plus	1/4" Innensechskant	SDS-plus	SDS-plus
Bohrfutterspannweite	-	-	-	-	1,5 - 13 mm
Max. Schraubengröße ø	-	-	4,2 mm	-	-
Max. ø in Stahl/Beton/Holz	-	8/13/18 mm	-	13/18/20 mm	13/26/30 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg	1,37 kg	0,975 kg	2,0 kg	3,18 kg

FLEX



①



②




③



④



⑤

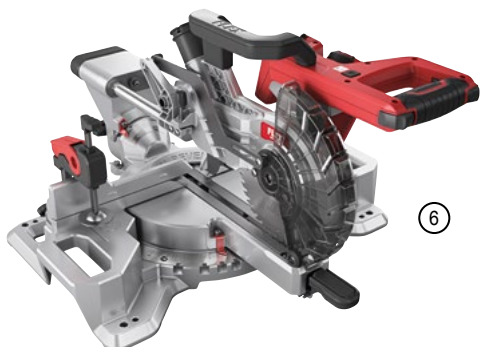

⑥

Akku Stichsäge JS 18.0-EC

1 Gleitschuh, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, 1 Spanflugschutz geschlossen, 1 Spanreißschutz, 1 Saugadapter, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

Art.Nr. 493775

JS 18.0-EC C

Art.Nr. 485403

Wie JS 18.0-EC (ohne Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät).

① JS 18.0-EC/5.0 Set

Art.Nr. 489778

Wie JS 18.0-EC mit 2 Akkus und Ladegerät.

② Akku Säbelsäge RS 25 18.0-EC C

Art.Nr. 530372

(ohne Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät)

③ Akku Säbelsäge RS 25 18.0-EC

Art.Nr. 530374

1 Transportkoffer L-Boxx, 1 Koffereinlage

Akku Säbelsäge RSP DW 18.0-EC

1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage, (ohne Akku, ohne Ladegerät).

Art.Nr. 466964

④ RSP DW 18.0-EC C

Art.Nr. 491306

Wie RSP 18.0-EC (ohne Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät).

Technische Attribute

	JS/JSB 18.0-EC	RSP DW 18.0-EC
Akku-Spannung	18,0 V	18,0 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0-3.500/min	0-3.000/min
Hub / Hubstufen	26 mm / 4	32 mm
Drehzahlstufen	1-5 +A	-
Schwenkbereich	0-45°	-
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm	300 mm
Max. Schnitttiefe in Metall	8 mm	20 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	4,1 kg

Akku Handkreissäge CS 62 18.0-EC

Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 5.000 /min, Schwenkbereich 0-50, Sägeblattaufnahme 20 mm, Schnitttiefe 0- 62 mm, Schnitttiefe Gehrungsschnitt 0-38 mm, Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene 0-32 mm, Sägeblatt-ø 165 mm, Winkelvoreinstellung 0°/22,5°/45°/ 50°, Gewicht ohne Akku 3,1 kg.

1 Sägeblatt Z 34-WZ, 1 Staubsack, 1 Transportkoffer L-BOXX® 374, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 417939

CS 62 18.0-EC C

Art.Nr. 491322

Wie RSP 18.0-EC (ohne Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät).

⑤ CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Art.Nr. 454028

Wie RSP 18.0-EC mit 2 Akkus und Ladegerät.

⑥ Akku Kapp-Zugsäge SMS 190 18.0-EC

Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 5.500 /min, Sägeblattaufnahme 30 mm, Sägeblatt-ø 190 mm, Schnitttiefe/-Länge 66 x 245 mm, Schwenk-/Neigungsbereich 0-48°, Gewicht ohne Akku 12,9 kg.

1 Sägeblatt HW Z40 WZ, 1 Adapter SAD-C 36 AS, 1 Werkstückniederhalter, 1 Staubsack (ohne Akku, ohne Ladegerät).

Art.Nr. 500631

Akku-Rührwerk MXE 18.0 EC WR2 120

Akku-Spannung/-Kapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-210/325/530/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-320/490/780/min, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-ø 53 mm, max. Rührkorb-ø 120 mm, Gewicht ohne Akku 4,1 kg.
1 Gabelschlüssel SW 22, 1 Wendelrührer 120 x 600 M14.

Art.Nr. 495964

① MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Mit 2 Akkus und Ladegerät.

Art.Nr. 495972



② Akku Winkelschleifer L 125 18.0-EC

Akku-Spannung/-Kapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah, Max. Schleifkörper-ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 10.000 /min, Gewicht ohne Akku 1,6kg.

1 Ladegerät 18,0V, 1 Schutzhaube Schleifen, 1 Seitlicher Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M14, 1 Transportkoffer, 2 Akku-Pack Li-Ion 18V.

Art.Nr. 530496



Akku Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC

Akku-Spannung/-Kapazität 18 V/2,5 / 5,0 / 8,0 Ah, Max. Schleifkörper-ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 3.500/4.500/6.500/9.000/min, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht ohne Akku 1,85 kg.

1 Schutzhaube 125 ø schleifen, 1 Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Transportkoffer L-BOXX®136 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 499293

③ LBE 125 18.0-EC C

Wie LBE 125 18.0-EC (ohne Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät).

Art.Nr. 499285



④ Akku Kanten- und Oberfräse 18V

Kanten- und Oberfräse in Einem.
Werkzeugloser Umbau von der Kanten- zur Oberfräse.

Akku-Spannung/-Kapazität 18V/2,5/5,0/8,0Ah, Fräshub Tiefe 50mm, Durchmesser Spannzange 8mm, Leerlaufdrehzahl 15000-30000/min, Gewicht ohne Akku 1,8kg.

1 Absaughaube, 1 Schnellspann-Anschlag, 1 Grundplatte rund, 1 Spannzange, 1 Spannzange, 1 Grundplatte D-Format, 1 Fräskorb, 1 Fräskorb Parallel-Anschlag, 1 Fräskorb Absaughaube, 1 Schnellladegerät, 1 Gabelschlüssel SW 17, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 2 Akku-Pack Li-Ion 18V.

Art.Nr. 531636



FLEX



① Laser Entfernungsmesser ADM 70

Genauigkeit ± 3 mm, max. Arbeitsbereich 0,05-70 m, Laserklasse 2, Sichtbare Laserdioden < 1 mW, 635 nm, Schutzklasse IP 54
Integrierter Akku 3,7 V 500 mAh / Li-Ion.
1 USB-Kabel, 1 USB-Ladegerät, 1 Transporttasche.

Art.Nr. 518956



② Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R

Anzahl Linien	1 horizontal / 1 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien	110°
Genauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Max. Arbeitsbereich / mit Empfänger	50 m / 70 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	4 - 10 h
Temperaturbereich	-5° - +50 °C
Laserklasse 2, Schutzklasse IP 54, integrierter Akku 3,7 V / 1.200 mAh / Li-Ion	

Art.Nr. 509833



③ Kreuzlinienlaser ALC 3/1-G/R

Anzahl Linien (plus Lot)	1 horizontal / 2 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien	110°
Genauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m (Lot $\pm 0,6$ mm/m)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Max. Arbeitsbereich / mit Empfänger	20 m / 70 m (Lot 5m)
Betriebsdauer im Akkubetrieb	5 - 11 h
Temperaturbereich	-5° - +50 °C
Laserklasse 2, Schutzklasse IP 54, integrierter Akku 3,7 V / 2000 mAh / Li-Ion	

Art.Nr. 509841



④ ALC 3/360-G/R 12V Set

Akku-Spannung / -Kapazität	12 V / 2,5 / 4,0 Ah
Anzahl Linien	1 horizontal / 2 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien	360°
Genauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Max. Arbeitsbereich / mit Empfänger	100 m / 120 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	6,5 - 12 h
Temperaturbereich	-10° - +40 °C
Laserklasse 2, Schutzklasse IP 54	
1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, 1 Laser Universalhalter, 1 Akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5, 1 Ladegerät CA 10.8, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136	

Art.Nr. 532278

Laser Empfänger RC-ALC 3/360

Empfänger zum Lokalisieren des grünen Laserstrahls, bei schwierigen Lichtverhältnissen wenn er für das menschliche Auge nicht sichtbar ist.

Art.Nr. 500755

Universalhalter UH-1/4-5/8 ALC

Art.Nr. 500747

Laser Stativ LKS 65-170 F 1/4

Art.Nr. 398624

Laser Stativ LKS 100-300 5/8

Art.Nr. 398616

① LED Akku-Baustrahler TL 4000 18.0/230

Leistungstarker Akku-Baustrahler mit 3 Helligkeitsstufen, 1000, 2000 und 4000 Lumen.

Höhenverstellbarer Arbeitsbereich mit Stativ von 1,1-2,2m, Leuchtkörper um 180° drehbar.

Akkuspannung-/Kapazität 18V/2,5/5,0/8,0Ah,

Gewicht ohne Akku 8,2kg.

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät.

Art.Nr. 530375

② LED Akku-Baustrahler CL 10000 12V/18.0

Leistungstarker 10000Lumen Akku-Baustrahler mit 5 Helligkeitsstufen plus ECO Modus. Mit Memory Funktion, das Licht startet mit der zuletzt eingestellten Stufe.

Leuchtkörper um 215° drehbar.

Akkuspannung-/Kapazität 10,8/18V / 2,5/4,0/5,0/8,0Ah

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.Nr. 532323

③ LED Akku-Baustrahler CL 5000 12V/18.0

Leistungstarker 5000 Lumen Akku-Baustrahler mit 5 Helligkeitsstufen plus ECO Modus. Mit Memory Funktion, das Licht startet mit der zuletzt eingestellten Stufe.

Leuchtkörper um 215° drehbar.

Akkuspannung-/Kapazität 10,8/18V / 2,5/4,0/5,0/8,0Ah

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.Nr. 532324

④ LED Akku-Baustrahler CL 2000 18.0

Leistungstarker Akku-Baustrahler mit 2 Helligkeitsstufen, 1200 und 2000 Lumen.

Leuchtkörper um 360° drehbar.

Akkuspannung-/Kapazität 18V/2,5/5,0/8,0Ah

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.Nr. 472921

⑤ Akku-Flutlicht Handlampe WL 2800 18.0

Leistungstarkes LED Akku-Flutlicht mit 2 Helligkeitsstufen, 2800 Lumen mit einer Reichweite von 630m und 1000 Lumen sowie einer zusätzlichen roten LED für reduzierte Streu- und Blendwirkung.

LED-Leuchtkopf 180° schwenkbar.

Akkuspannung-/Kapazität 12/18V 2,5/5,0/8,0Ah

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.Nr. 504637

⑥ LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0

Leistungstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden und 3 Helligkeitsstufen.

LED-Leuchtkopf ist um 180°+270°schwenkbar.

Akkuspannung-/Kapazität 18V / 2,5/5,0/8,0Ah

Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.Nr. 530610



MASCHINEN

FLEX

①



①

Akku AP 12

Akku-Pack Li-Ion 12 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku AP 12/2.5

Art.Nr. 532290

Akku AP 12/5.0

Art.Nr. 531690

②



②

Akku AP 18.0

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku AP 18.0/2.5

Art.Nr. 532732

Akku AP 18.0/5.0

Art.Nr. 532733

③



③

Akku Ladegerät CA 12

Zum Laden von 12 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min. für 5,0 Ah.

Art.Nr. 532286

④



④

Akku Ladegerät CA 12V/18.0

Zum Laden von 12 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 12V/18 V: ca. 40 min. für 2,5Ah / ca. 50 min. für 5,0Ah / ca. 75 min. für 8,0Ah/18V. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, beritzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Art.Nr. 532280

⑤



⑤

Akku P-Set 12-22 Q

Set bestehend aus einem Ladegerät 12 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 12V.

Art.Nr. 531719

⑥



⑥

Akku P-Set 22 Q

Set bestehend aus einem Ladegerät 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.

Art.Nr. 532740

⑦



⑦

Akku P-Set 55 R

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.

Art.Nr. 532739

① Winkelschleifer L850-125

Max. Schleifkörper-ø	125mm
Leistungsaufnahme/-Abgabe	850 W / 510 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	2,5 m
Gewicht	1,8 kg

Art.Nr. 533120



② Winkelschleifer LE 9-11 125

Max. Schleifkörper-ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 - 11.500/min
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

1 Schutzhaube Schleifen, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14,
1 Stirnlochschlüssel, 1 Handgriff.

Art.Nr. 436291



③ Winkelschleifer L 12-11 125

Max. Schleifkörper-ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Leistungsaufnahme/-Abgabe	1.200 W / 700 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

1 Schutzhaube 125 ø schleifen, 1 Handgriff, 1 Spannflansch,
1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel.

Art.Nr. 447676



④ Winkelschleifer LE 15-11 125

Max. Schleifkörper-ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 /min
Leistungsaufnahme/-Abgabe	1.500 / 960 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

1 Schutzhaube 125 ø schleifen, 1 Soft-Vib-Handgriff,
1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14.

Art.Nr. 447722



⑤ Winkelschleifer L 2200 230

Max. Schleifkörper-ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.500 /min
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	5,8 kg

1 Stirnlochschlüssel, 1 Spannmutter M14, 1 Spannflansch,
1 Schutzhaube Schleifen.

Art.Nr. 492280



⑥ Säbelsäge RS 11-28

Universal-Säbelsäge mit Gasbeschalter

Leerlaufhubzahl	0-2700 /min
Hub	28 mm
Leistungsaufnahme	1100 Watt
Leistungsabgabe	600 W
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,6 kg

1 Transportkoffer

Art.Nr. 432776



MASCHINEN

FLEX



① **Rührwerk MXE 1000 + WR2 120**

1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter.

Leerlaufdrehzahl	0-780 /min
Leistungsaufnahme/ -Abgabe	1010 / 550 W
Spannhals-ø	53 mm
Max. Rührkorb-ø	120 mm

1 Wendelrührer HP2, 120 x 600 M14, 1 Gabelschlüssel SW 19,
1 Gabelschlüssel SW 22.

Art.Nr. 495883

② **Rührwerk MXE 1202 + WR2 140**

2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-210/325/530 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-320/490/780 /min
Leistungsaufnahme/ -Abgabe	1.200 / 710 W
Spannhals-ø	53 mm
Max. Rührkorb-ø	140 mm

1 Wendelrührer HP2, 140 x 600 M14, 1 Gabelschlüssel SW 22.

Art.Nr. 495921

③ **Rührwerk MXE 1602 + WR2 160**

2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-150/300/530 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-200/400/780 /min
Leistungsaufnahme/ -Abgabe	1.600 / 925 W
Spannhals-ø	53 mm
Max. Rührkorb-ø	160 mm

1 Wendelrührer HP2, 160 x 600 M14, 1 Gabelschlüssel SW 22.

Art.Nr. 495948

Bohrhammer FHE 2-22 SDS-plus

Leerlaufdrehzahl/-Schlagzahl	0-1.400 / 0-4.300 /min
Leistungsaufnahme	710 W
Max. Bohr-ø Beton/Stahl/Holz	22 / 13 / 26 mm

1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX®
136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 413674

Kombihammer CHE 2-28 SDS-plus

Leerlaufdrehzahl/-Schlagzahl	0-1.300 / 0-4.000 /min
Max. Einzelschlagenergie	2,7 J
Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-ø Beton/Stahl/Holz	28 / 13 / 30 mm

1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX®
136, 1 Koffereinlage.

Art.Nr. 413666

④ **Kombihammer CHE 2-28 R SDS-plus**

Art.Nr. 461490

Wie CHE 2-28 SDS-plus mit werkzeuglosem Bohrfutterwechsel.
Zusätzlich 1 Bohrfutter BF CHE2, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2.

⑤ **Kombihammer CHE 4-32 R SDS-plus**

Leerlaufdrehzahl/-Schlagzahl	0-850 / 0-3.700 /min
Max. Einzelschlagenergie	4,8 J
Leistungsaufnahme	900 W
Max. Bohr-ø Beton/Stahl/Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-ø Mauerwerk	82 mm

1 Bohrfutter BF CHE4, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4, 1 Handgriff,
1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238,
1 Koffereinlage.

Art.Nr. 468029

⑥ **Stemmhammer DH 5 SDS-max**

Leerlaufschlagzahl	3.500 /min
Max. Einzelschlagenergie	6,7 J
Leistungsaufnahme	1.050 W
Meißeinstellungen	12
1 Handgriff, 1 Tube Fett, 1 Transportkoffer	

Art.Nr. 365920

① Langhalsschleifer LHS 2 225 EQI-Plus Planex

Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf.

Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten. Leichter arbeiten: Regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke.

Leistungsaufnahme: 400 W

Lieferumfang:

Interface Pad inkl. 8 Kunststoffschrauben; Klettverbinder KV-215 (5er pack), plug-it Netzkabel, Schlauchclip SC- LHS 2 22, Schleifteller 225 mm inkl. Interface Pad; StickFix Schleifschuhe 225 mm STF D225/128 P180, Transporttasche LHS 2-M 225-BAG

Art.Nr. 575990



FESTOOL

② Absaugmobil CTM 36 EI AC-Planex

Konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und somit deutliche Zeitersparnis. Aber auch eine längere Filterlebensdauer, geringeren Wartungsaufwand und damit Kostenersparnis.

Das integrierte Schlauchdepot für mehr Ordnung und T-LOC, um schnell und sicher Systainer oder Vorabscheider zu koppeln.

Durch den ComfortClean Verschlussschieber bekommst du zugesetzte Filter manuell sofort frei.

Leistungsaufnahme: 350 - 1200 W

Lieferumfang:

Entsorgungssack; High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225; SELFCLEAN Filtersack; Verschlussschieber -ComfortClean; Werkzeughalter PLANEX

Art.Nr. 578156



③ Schleifscheibe STF D225/128 P80 GR/25 Granat

Pack = 25 Stück in den Körnungen:

P80 Art.Nr. 205655

P100 Art.Nr. 205656


P150 Art.Nr. 205659

P180 Art.Nr. 205660

P220 Art.Nr. 205662

P240 Art.Nr. 205663

P320 Art.Nr. 205664

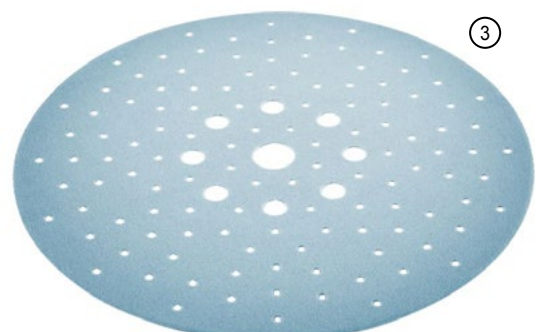

FESTOOL



①

① Getriebe Exzentrerschleifer RO 150 FEQ-Plus Rotex

Der ROTEX RO 150 mit 3-in-1 – zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren. Macht die Werkzeugflotte kleiner. Dafür die Anwendungsvielfalt größer. Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff. Ein superfeines Bild beim Feinschliff. Und ein perfektes Finish beim Polieren.

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren. Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung

Leistungsaufnahme: 720 W

Lieferumfang:

FastFix Schleifteller ø 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W); plug-it Netzkabel; Protector; Systainer SYS3 M 237

Art.Nr. 576017



②

② Akku Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

Akku Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

Der Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 bietet dir maximale Bewegungsfreiheit beim Schleifen. Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche.

Der leistungsstarke 4,0Ah Akku sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ist kompatibel mit deinen 18 Volt Akkumaschinen und -ladegeräten.

Akkuspannung/Kapazität: 18 V

Lieferumfang:

Protector PR ETSC 2 150, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, M8 Schleifteller Ø150 mm Multi-Jetstream 2, Systainer SYS3 M 187

Art.Nr. 577723



③

③ Exzentrerschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

Für ermüdungsarmes Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage. Der neue ETS EC 150. Mit nur 116 mm Bauhöhe, bürstenlosem EC-TEC Motor und ergonomischer Gehäusegeometrie mit perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt.

Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung. Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse.

Leistungsaufnahme: 400 W

Lieferumfang:

M8 Schleifteller 150 mm, MULTI-JET-STREAM 2(weich W-HT), plug-it Netzkabel, Schraubendreher SW 5 Systainer SYS3 M 187

Art.Nr. 576329



④

④ Rutscher RTS 400 REQ-Plus

Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

Als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzentrerschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.

Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche. Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Leistungsaufnahme: 250 W

Lieferumfang:

plug it Netzkabel 4m; Protector; Staubfangbeutel; StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm; Systainer SYS3 M187

Art.Nr. 578926

① Akku-Deltaschleifer DTSC 400 3,0 I-Plus

Für einzigartige Mobilität und Bewegungsfreiheit beim Arbeiten sorgen die neuen Akku-Kompaktschleifer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400. Der starke 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack mit 3,0 Ah garantiert Leistung wie aus der Steckdose. Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht. Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,0 Ah Kapazität, die länger laufen als laden.

Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang:

2x Akkupack BP 18 Li 3,0 ERGO-I; Protector; Schnellladegerät TCL 6; Staubfangbeutel; StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm; Systainer SYS3 M 187, Lichtmodul LM-DTS

Art.Nr. 578848



② Akku-Rutscher RTSC 400 3,0 I-Plus

Für einzigartige Mobilität und Bewegungsfreiheit beim Arbeiten sorgen die neuen Akku-Kompaktschleifer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400. Der starke 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack mit 3,0 Ah garantiert Leistung wie aus der Steckdose. Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht. Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,0 Ah Kapazität, die länger laufen als laden.

Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang:

2x Akkupack BP 18 Li 3,0 ERGO-I; Protector; Schnellladegerät TCL 6; Staubfangbeutel; StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm; Systainer SYS3 M 187, Lichtmodul LM-RTS

Art.Nr. 578931



③ Akku-Bohrschrauber TXS 18-Basic

Leicht, kompakt und beeindruckend stark. Der 18 Volt-Kompaktschrauber TXS 18 ist euer idealer Helfer für die unterschiedlichsten, alltäglichen Arbeiten. Die klassische T-Form sorgt für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück.

Leicht, kompakt und beeindruckend stark. Der 18 Volt-Kompaktschrauber TXS 18 ist euer idealer Helfer für die unterschiedlichsten, alltäglichen Arbeiten. Die klassische T-Form sorgt für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück.

Akkuspannung/Kapazität: 18 V

Lieferumfang:

FastFix Schnellspannbohrfutter 10mm; Gürtelclip; Systainer SYS3 M187

Art.Nr. 576894



FESTOOL



①

① Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5-Plus

Klassische T-Form für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück. Zahlreiche Vorsätze lösen schwierigste Anwendungsfälle, perfekt auch für Engstellen oder Ecken. Kraftvoller, bürstenloser und somit langlebiger EC-TEC Motor. Schnelles, werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben dank FastFix-Schnittstelle. Zuschaltbare LED-Beleuchtung.

Akkuspannung/Kapazität: 10,8V/2,5Ah

Lieferumfang:

2x Akkupack BP 12 Li 2,5 C; FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm; Gürtelclip; Schnellladegerät TCL6; Systainer SYS3 M187

Art.Nr. 576873



②

② Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

Der Rückschlag ist die häufigste Ursache für schwere Verletzungen mit einer Tauchsäge. Deshalb stoppt unser einzigartiger Kickback-Stop das Sägeblatt schneller als ein Wimpernschlag und schützt so euer Werkstück und minimiert die Verletzungsgefahr. Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit. Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung.

Akkuspannung/Kapazität: 2x 18 V

Lieferumfang:

Innensechskantschlüssel SW5; Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1,8 x 20 WD42; Sichtfenster; Splitterschutz; Staubfangbeutel; Systainer SYS3 M437

Art.Nr. 578738



③

③ Energie-Set SYS 18V 2x 5,0/TCL 6 DUO

In unterschiedlichen Bestückungen erhältlich. Ausreichend Platz für vier Akkupacks - von denen jeweils zwei mit dem Schnellladegerät TCL 6 DUO zeitgleich geladen werden können.

Ideale Ergänzung: Die 5,0 Ah Akkupacks. Besonders geeignet für 18 V-Geräte mit Fokus auf Leistung und Ausdauer. (Beispielsweise für Arbeiten mit den Festool Akku-Saugern CTC MINI/MIDI, KSC 60, AGC 18, HKC 55, TSC 55 sowie für besonders schwere Bohr- und Schraubanwendungen mit TPC 18 / TDC 18). Dabei ist es geeignet für sämtliche Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC)

Akkuspannung/Kapazität: 18V/5,0 Ah

Produktgewicht: 5,6 kg

Lieferumfang:

2x Akkupack BP18 Li 5,0ASI; Schnellladegerät TCL 6 DUO; Systainer SYS3 M187

Art.Nr. 578679



④

④ Sanierungsschleifer RG 130 ECI-Set DIA PA

Mit dem Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI habt ihr einen kraftvollen und absolut zuverlässigen Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten an eurer Seite.

Zuverlässig: Dank seiner hervorragenden Kräftefaltung arbeitet der Sanierungsschleifer ohne Überhitzung und Unterbrechungen. Regulierbar: Die Drehzahl ist zwischen 2.200 und 6.500 min⁻¹ flexibel einstellbar. Dabei hält der bürstenlose EC-TEC Motor die Drehzahl auch in den unteren Stufen konstant. Flexibel: Bodenschleifen bis direkt an die Wand dank Bürstensegment

Leistungsaufnahme: 1600 W

Lieferumfang:

Diamantscheibe DIA PAINT D130; Führungstisch; Klettverbinder KV-215 (5er Pack); Spannflanschgarnitur; Stirnlochschlüssel KF-AG; Systainer SYS3 L237

Art.Nr. 577062

① **Mirka DEROS II 5650 125/150mm 5,0 Hub Case**

Mirka DEROS II Exzenterschleifer. Der Mirka DEROS II ist ein kompakter und benutzerfreundlicher Elektroschleifer. Der elektrische Exzenterschleifer ist außerdem sehr leicht und geräuscharm.

Technische Daten: Strom 400 W, Netzspannung 220-240 Volt, Geschwindigkeit 4.000-10.000 U/min, 5,0 Hub, Größe des Schleiftellers ø150mm und ø125mm, Gewicht 1 kg

Art.Nr. MID5650404CA

MIRKA

zweite Generation



② **Mirka DEOS II 663CV 100x152x152mm**

Mirka DEOS II Delta. Ein dreieckiger, elektrischer Schwingschleifer für präzises Schleifen von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen. Der langlebige bürstenlose Motor ermöglicht anspruchsvolles, staubfreies Schleifen. Schleifen ohne Anstrengung, auch über Kopf, aufgrund seines geringen Gewichts von weniger als 1kg.

Art.Nr. MID6634044

②

zweite Generation



③ **Mirka DEOS II 353 81x133 mm 3,0 Hub im Case**

Mirka DEOS elektrischer Exzenterschleifer. Der DEOS ist ein leistungsstarker und kompakter elektrischer Exzenterschleifer. Mit einer Höhe von nur 10cm ist das kompakte und sehr flache Gerät sehr wendig und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.

Art.Nr. MID3534044CA

zweite Generation

③



④ **Mirka LEROS 950CV 225 mm inkl. Tasche**

Dieser einzigartige Wand- und Deckenschleifer überzeugt mit nur 3,5 kg Gewicht und einem bürstenlosen Motor. Das geringe Gewicht ermöglicht dem Anwender ein Schleifen über längere Zeiträume ohne den Körper zu belasten. Ein weiterer Vorteil ist die 180 ° Flexibilität am Schleifkopf. Die Oberfläche kann von einem besseren Winkel erreicht werden, dies ermöglicht dem Anwender eine ergonomische Position.

Art.Nr. MIW9502022BA

④



⑤ **Mirka LEROS Kurzvariante 950CV 225 mm inkl. Tasche**

Der Mirka LEROS-Kurzvariante ist ein Wand- und Deckenschleifer in kompakter Länge. Der Schleifer nutzt die bürstenlose Motortechnologie für eine konstante Drehzahl und hohe Leistung. Dank seines geringen Gewichtes von nur 3,2 kg ist der Wand- und Deckenschleifer das perfekte Werkzeug für langes Schleifen mit mehr Komfort.

Art.Nr. MIW9502122BA

⑤



MIRKA



① **Mirka DEXOS 1217 M AFC**

Mirka® DEXOS ist ein völlig neuer Staubsauger mit einem kompakten und ergonomischen, benutzerfreundlichen Design. Mirka DEXOS wurde von Grund auf neu entwickelt und gehört zur nächsten Generation von Mirka Power Tools. Er bietet eine Vielzahl cleverer Details, die das Schleifen für den Anwender einfacher und effizienter gestalten. Der neue Mirka DEXOS 1217 M ist als M-Klasse erhältlich und kann mit einem HEPA-Filter ausgestattet werden. Mirka Dexos verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung. Fassungsvermögen 17 L. Eine Kabel-, Schlauch- und Manschettenaufbewahrung im oberen Deckel ist vorhanden.

Art.Nr. MIX12171222

② **Industrie-Staubsauger 1230 M AFC EU 230 V**

Der Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung. Fassungsvermögen 30 L.

Art.Nr. 8999220111

③ **Industrie-Staubsauger 1242 M AFC EU 230 V**

Fassungsvermögen 42 L

Art.Nr. 8999227111

④ **Absaugschlauch 27 mm x 4 m + Adapter**

Standard Schlauch, antistatisch

Art.Nr. MIN6519411

⑤ **Mirka Manschette KIT: Kabel CE 230V + Schlauch 4 m**

Langlebige Manschette für den Einsatz mit Mirka® DEROS, Mirka® LEROS und Mirka® DEOS Standardschlauch (MIN6519411) und 10 m oder 4 m Kabel. Die Manschette kombiniert den Schlauch und das Kabel und macht nicht nur die Handhabung einfacher, sondern verhindert Kratzer auf der Oberfläche.

Art.Nr. MIE6515511

⑥ **Fleece-Beutel für DEXOS 1217 5 Stk.**

Art.Nr. MIX1215171

Fleece-Beutel für 1230/1242 5 Stk.

Art.Nr. 8999100211

⑦ **Reinigungsset für Industrie-Staubsauger**

Das Reinigungsset ist für alle Industriesauger von Mirka geeignet. Es besteht aus einem Aufsatz für die Bodenreinigung, zwei Edelstahl Verlängerungsrohren mit jeweils 50 cm, einer Fugendüse, einer Handreinigungsbürste und einem 4 m Absaugschlauch.

Art.Nr. 8999799111

① **Verlängerung für Mirka LEROS**

Erweitert die Länge um 50 cm.

Art.Nr. MIW9588011



② **Kabel mit austauschbaren Stecker**
4,3m CE 230V EU

Ersatzkabel für DEROS, DEOS und LEROS

Art.Nr. MIE9016011



③ **DecoSander 80x230mm + 225mm**

Art.Nr. 8393801011



④ **Absaugschlauch/DIY 20 mm x 4 m**

Mit konischem Adapter

Art.Nr. 8391112011



⑤ **Handblock Mirka Handy 80 x 230 mm**
Grip 55L Gelb

Handblock mit Absaugung und Bügelgriff „Handy“, 80 x 230 mm, 55-Loch, aus Kunststoff, mit Luftregulierung. GRIP-Haftung. Besonders gut geeignet für den Maler- und Trockenbaubereich.

Art.Nr. 8391200111



⑥ **STARTKIT HANDY 80 x 230 mm**

Das Mirka Handy Kit besteht aus dem Handy, dem Absaugschlauch und 5 Streifen Abranet 80x230 mm.

Art.Nr. KIT01HANDY



⑦ **Roundy Kit**

Das Mirka Roundy Kit besteht aus dem Roundy, dem Absaugschlauch und 15 Scheiben Abranet Ø 150 mm..

Art.Nr. KIT00ROUND



MIRKA

MASCHINEN



① MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oszillierer - Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Art.Nr. 72296770000



② Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top

Oszillierer - Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Art.Nr. 71293861000



③ E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 50 mm	63502221210
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 50 mm	63502221220
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 50 mm	63502221230
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502228210
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502228220
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502228230



④ E-Cut Universal-Sägeblatt

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 28 mm	63502151210
E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 28 mm	63502151220
E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 28 mm	63502151230
E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 44 mm	63502223210
E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 44 mm	63502223220
E-Cut Universal-Sägeblatt	Breite 44 mm	63502223230



⑤ E-Cut Precision BIM-Sägeblatt

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 35 mm	63502205210
E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 35 mm	63502205220
E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 35 mm	63502205230
E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502229210
E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502229220
E-Cut Precision BIM-Sägeblatt	Breite 65 mm	63502229230

① E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Art.Nr. 63502236210



② HSS-Sägeblatt

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Art.Nr. 63502196210



③ Multimesser

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.


Art.Nr. 63903251210

④ Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Art.Nr. 35222967010

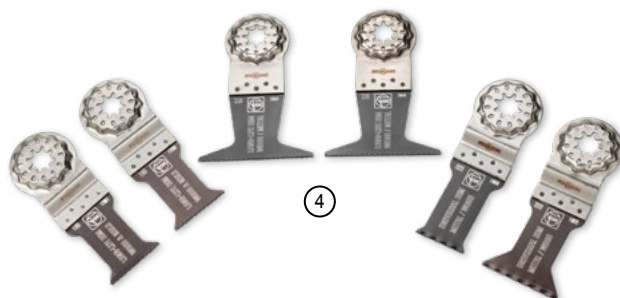

⑤ Schleifset

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil.

Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Art.Nr. 63806195210



⑥ Best of Starlock SANDING

63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Art.Nr. 35222967040



⑦ Starlock L-Boxx 102

Anwenderset mit umfangreichem FEIN Originalzubehör für den MULTIMASTER in der L-BOXX 102. Perfektausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen. Hochwertige Zubehöre für lange, nachhaltige Einsatzdauer.

Lieferumfang: 3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz, 3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel, 2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe, 1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren.

Art.Nr. 33903750010

MASCHINEN

DEWALT



1



2



3



4



5



6

1 Paneelsäge DWS 773-QS

Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte, Schnittkapazität bis zu 250 x 62 mm (bei 90°)

Aufnahmeleistung 1.300 W
Leerlaufdrehzahl 4.600 min⁻¹
Sägeblattmaße 216 x 30 mm

Lieferumfang:
Paneelsäge, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme.

Art.Nr. DWS773-QS

2 Akku-Rührwerk DCD 240 N-XJ 54 Volt

Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe.

Leerlaufdrehzahl 0 – 725 min⁻¹, Drehzahlstufen 5
(mit 0 - 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min⁻¹),

Rühreraufnahme M 14, Max. Rührer-Durchmesser 160 mm,
Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh) ca. 12 Säcke á 25 kg
Feinputz / Gipsputz, Gewicht (bei Einsatz eines 108 bzw. 162
Wh-Akkus) 6,1 bzw. 6,3 kg.

Art.Nr. DCD240N-XJ

3 Akku-Bohrschrauber DCD 794 D2T-XJ

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber.

Akku 18 V / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 1.650 min⁻¹
max. Drehmoment (h/w) 74 / 26 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall 30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku) 1,5 kg

Lieferumfang:
2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box,
magnetischer Bithalter

Art.Nr. DCD794D2T-XJ

4 Tauchkreissägen-Set DWS 520 KTR

Aufnahmeleistung 1.300 W
Abgabeleistung 690 W
Leerlaufdrehzahl 1.750-4.000 min⁻¹
Neigungseinstellung 0-47°
Max. Schnitttiefe bei 90° 59 mm
Sägeblatt 165 x 20 mm
Gewicht 5,1 kg

Lieferumfang:
48 Zahn HM-Sägeblatt AirLock Absaug-Adapter Führungsschiene,
T-STAK Box

Art.Nr. DWS520KTR-QS

5 Akku-Schnellbauschrauber DCF 620 D2K

18,0 Volt Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz

Akku 18 Volt / 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 0 - 4.400 min⁻¹
max. Drehmoment (h/w) 30 / 5 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall 30 / 13 mm
Werkzeugaufnahme 1/4 Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku) 1,9 kg

Lieferumfang:
2 Akkus, Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Gürtelhaken,
Ph2 Schrauberbit, Bithalter, Schraubtiefenaschlag, T STAK-Box

Art.Nr. DCF620D2K-QW

6 Bit und Bohrer-Set 85-tlg.

Multifunktionales, großes Tough Case™ mit 6 abnehmbaren Trennfächern zur flexiblen Organisation und Aufbewahrung.

HSS-G Metallbohrer: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø

SDS-plus® Hammerbohrer: 5, 6, 8, 10, 12 mmØ x 160 mm

Holzfräser: 14, 18, 20, 22, 25 mm Ø x 152 mm

Bits: 1xPz1, 1xPz2, 1xPz3, 1xPh2, 2xTX10, 6xTX15, 40xTX20,
8xTX25, 2xTX30, 2xTX40 (25 mm), 1xTX20, 1xTX25 (50mm)

Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm, 10 mm

1x Magnetbithalter mit Führungshülse

Art.Nr. dt70763-qz

① FinishControl 4000 18V StandardSpray Kit

Das Akku-Farbsprühsystem FinishControl 4000 18V überzeugt durch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei der Beschichtung kleinerer Objekte und anderen Lackier- und Renovierungsarbeiten. Mit dem Sprühaufsatz StandardSpray ist es der ideale Partner für die Verarbeitung von Standard-Lacken.

Lieferumfang: Grundgerät FinishControl 4000 18V; Sprühaufsatz StandardSpray; Steigrohrfilter fein und grob; Reinigungsset; Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V Akku (2 Stück); Bosch Ladegerät GAL40-18V; Transportkoffer L-Boxx 374 mit Einhängesatz.

Art.Nr. 2453688



② FinishControl 5500

FinishControl 5500 ist die optimale Wahl, wenn es um Lackier-, Ausbesserungs-, Renovierungsarbeiten oder Projekte bis 200m² geht. Dank Click & Paint lässt sich Material und Farbton im Handumdrehen wechseln und das Gerät unkompliziert reinigen. Mit zusätzlich erhältlichen Aufsätzen können sowohl Dispersions- und Latexfarben als auch Lasuren verarbeitet werden.

Lieferumfang: FinishControl 5500, Luftschlauch 5 m inkl. Handgriff, XVLP Sprühaufsatz StandardSpray, Reinigungsset.

Art.Nr. 2422986



③ Sprühaufsatz StandardSpray

Empfohlenes Einsatzgebiet: Standard-Lacke.

Art.Nr. 2430386



④ Sprühaufsatz FineSpray

Empfohlenes Einsatzgebiet: Niederviskose Lacke und Lasuren.

Art.Nr. 2430385



⑤ Sprühausatz WallSpray

Empfohlenes Einsatzgebiet: Dispersions- und Latexfarben.

Art.Nr. 2430387



⑥ CanAdapter für XVLP Sprühaufsätze

CanAdapter ermöglicht das Anschrauben einer handelsüblichen 750 ml oder 1000 ml Farbdose direkt an den XVLP Sprühaufsatz. Das spart das Umfüllen der Farbe und das Material kann einfach im angebrochenen Originalgebinde gelagert werden. Zusätzlich wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

Art.Nr. 2350692



⑦ SprayPack 18V Kit

Mit dem innovativen Akku Airless-Farbspritzsystem SprayPack 18V bist du immer und überall auf der Baustelle einsatzbereit. SprayPack 18V lässt sich ideal an deine Bedürfnisse anpassen und kann dank der verstellbaren und abnehmbaren Tragegurte in drei Varianten verwendet werden.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,017", max. Fördermenge 0,9l/min, Betriebsdruck 11 MPa, Gewicht 5,5 kg (exkl. Akku)

Lieferumfang: Spraypack 18V, HD-Schlauch DN4 7,5m, Airless Pistole Vector Pro, TradeTip 3, Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V Akku, Ladegerät Bosch GAL 18V-40

Art.Nr. 2466025



⑧ PowerPainter 90 Extra auf Gestell

Die handliche Kolbenpumpe ist ein perfekter Baustellen-Begleiter, wenn es darum geht im Airless-Verfahren zu spritzen. Zusammen mit der etablierten Kolbenpumpen-Technologie von WAGNER bietet das Spraypack eine Profi-Lösung im Einstiegs-Segment. Somit können kleine und mittlere Projekte im Innenbereich schnell und effizient verwirklicht werden.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,019", max. Fördermenge 1,9 l/min, Betriebsdruck 20 MPa, Gewicht 10,2 kg, Leistung 0,8 kW, 230 V

Lieferumfang: Grundgerät PP90 Extra, HD-Schlauch DN6 15m, Airless Pistole Vector Pro, HEA ProTip Düse 517, HEA Manometer, EasyGlide Öl

Art.Nr. 2414079



MASCHINEN

WAGNER



① SuperFinish 23 Plus TempSpray

Für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten bei mittelgroßen Neubau- und Renovierungsprojekten. Mit zusätzlichem Zubehör kann SuperFinish 23 Plus auch als Dispersionsgerät eingesetzt werden. Mit TempSpray wird der Beschichtungstoff im Schlauch erwärmt, was zu einer perfekten Viskosität ohne Verdünnen und einem optimalen Farbauftrag führt.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,023", max. Fördermenge 2,6 l/min, Betriebsdruck 25 MPa, Gewicht 29 kg, Leistung 1,3 kW, 230 V

Lieferumfang: Grundgerät SF 23 Plus, Oberbehälter 5l, TempSpray H126, HD Schlauch DN3 7,5m, Airless Pistole Vector Grip, TradeTip 3 FineFinish Düse 410

Art.Nr. 2341496



② SuperFinish 23 Pro HEA

Dank der QLS-Langhubtechnologie werden dünnflüssige Materialien wie Lacke und Lasuren bis hin zu dickeren Materialien wie Dispersionsfarbe und Fassadenfarbe zuverlässig verarbeitet. Die Membranpumpen-Technologie gewährleistet einen geringeren Materialverlust. Die innovative HEA-Düsenteknologie ermöglicht Spritzen mit niedrigem Druck und wenig Overspray.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,023", max. Fördermenge 2,6 l/min, Betriebsdruck 25 MPa, Gewicht 27 kg, Leistung 1,3 kW, 230 V

Lieferumfang: Grundgerät SF 23 Pro, Ansaugsystem flexibel, HD-Schlauch DN6 15m, Airless Pistole Vector Pro, HEA ProTip 519, Werkzeugtasche

Art.Nr. 2399198



③ SuperFinish 33 Plus

SuperFinish 33 Plus ist die leistungsstärkste Airless Membranpumpe von WAGNER. Ausgestattet mit der QLS-Langhubtechnik kann SF 33 Plus viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosem Korrosionsschutz zuverlässig verarbeiten. Somit ist SuperFinish 33 Plus ein Muss für jeden Maler, der Großprojekte bearbeitet. Die Membranpumpe ist zuverlässig und wartungsarm.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,033", max. Fördermenge 4,3 l/min, Betriebsdruck 25 MPa, Gewicht 50 kg, Leistung 2,2 kW, 230 V

Lieferumfang: Grundgerät SF 33 Plus, Ansaugsystem starr, HD-Schlauch DN6 15m, Airless Pistole Vector Grip, HEA ProTip Düse 521

Art.Nr. 2388259



④ HeavyCoat 750 E

HeavyCoat 750 E ist das Hochleistungs-Airless-Spritzgerät von WAGNER. Die Kolbenpumpe überzeugt mit konstanter Leistung beim großflächigen Auftrag schwerer Materialien wie Flammenschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, Airless Spritzspachtel und Bauwerksabdichtungen. Größere Durchflusswege verringern den Druckverlust und erhöhen die Leistung. Im Lieferumfang ist die robuste Airless Pistole AG 14 enthalten.

Technische Daten: Max. Düsengröße 0,043", max. Fördermenge 6,0 l/min, Betriebsdruck 25 MPa, Gewicht 85 kg, Leistung 3,1 kW, 230 V

Lieferumfang: Grundgerät HC 750 E, HD-Schlauch DN13 15m, Schlauchpeitsche DN10 2,5m, Übergangsstutzen 3/8" x 1/2", Airless Pistole AG 14, TradeTip 3 Düse 539


Art.Nr. 2371027

① PlastCoat HP 30

Die ventillose Hochdruckschneckenpumpe überzeugt durch einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und maximale Leistungsstärke. Dies ist durch die Kombination von robuster Rotor-Stator-Pumpentechnik mit komfortabler Airless-Technologie möglich. Die leistungsstarke Schneckenpumpe ist ideal für schwerste Spachtelanwendungen, mit der innovativen HEA-Technologie (als Zubehör erhältlich) können sogar Dispersionsfarben verarbeitet werden.

Technische Daten: Max. Förderhöhe 20 m, max. Förderradius 22,5 m, Betriebsdruck max. 12 MPa, Gewicht 72 kg, Leistung 2,3 kW, 230 V
Lieferumfang: Grundgerät PC HP 30, HD-Schlauch DN19 10m, Schlauchpeitsche DN10 2,5m, Airless Pistole AG 19, TradeTip 3 Düse 443, Pumpenschutzmittel

Art.Nr. 2388301

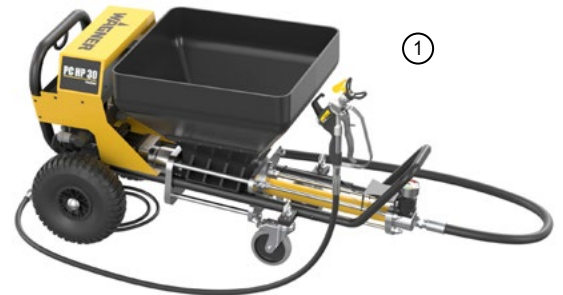

② PlastCoat 1030 E

Ideal für alle Aufgaben rund um den Putzauftrag. Auch flüssige Raufasern, Akustikbeschichtung, Spritzspachtelmassen und Bitumenabdichtungen als auch grobe Materialien mit einer Körnung bis zu 6 mm können aufgetragen werden. PC 1030 E ist einfach in der Bedienung, lässt sich dank automatischer Statorabziehung einfach reinigen und überzeugt mit einer langen Lebensdauer.

Technische Daten: Max. Fördermenge 10 - 15 l/min, max. Förderhöhe 20 m, Max. Förderradius 40 m, Betriebsdruck max. 4 MPa, Gewicht 59 kg, Leistung, 2,2 kW, 230 V, min. benötigte Druckluftmenge 320 l/min
Lieferumfang: Grundgerät PC 1030 E, Mörtelschlauch DN25 inkl. Luftschlauch und Steuerkabel 10m, Spritzlanze Automatik inkl. 6mm Düse, Pumpen-Gleitmittel 500ml

Art.Nr. 2361588



③ Düsenverlängerung

Ideal für schwer zugängliche und verwinkelte Oberflächen wie z. B. bei Heizkörpern oder bei der ergonomischen und komfortablen Beschichtung von Decken, hohen Wänden oder Böden.

12,5 cm	mit Halter ohne Düse	Art.Nr. 2418853
25 cm	mit Halter ohne Düse	Art.Nr. 2418854
50 cm	mit Halter ohne Düse	Art.Nr. 2418855
75 cm	mit Halter ohne Düse	Art.Nr. 2418856



④ Airless Pistole AG 14

Schafft einen zuverlässigen maximalen Spritzdruck von 270 bar und eignet sich somit ideal für hochviskose Spritzmaterialien wie Spachtelmassen, Kleber, Flammschutz und Bitumen.

Art.Nr. 0502081A



⑤ Airless Pistole Vector Pro

Ideal für den Auftrag verschiedenster Lacke, Dispersions- und Latexfarben. Einfache Bedienung dank des leichten Abzugs und des 1-Finger-Sicherungsschiebers.

Vector Pro mit 4 Fingerabzug ohne Düse	Art. Nr. 538040
Vector Pro mit 2 Fingerabzug ohne Düse	Art. Nr. 538041

⑥ Airless Düse HEA ProTip

Art.Nr. 554xxx

Erzielt optimale Oberflächenergebnisse bei verringertem Spritzdruck mit bis zu 55% weniger Sprühnebel. Die Spritzkanten sind weicher und das Ergebnis gleichmäßiger sowie frei von Randstreifen.

⑦ Airless Düse TradeTip 3 Standard

Art.Nr. 553xxx

Extra langlebige Airless Düse mit über 100 verschiedenen Düsengrößen für die perfekte Abstimmung auf jedes Material.

⑧ Airless Düse TradeTip 3 FineFinish

Art.Nr. 554xxx

Die Top Lackierdüse mit doppeltem Spezialkern für eine feinste Zerstäubung.

⑨ Düsenreinigungsmittel TipClean

Mit dem Düsenreinigungsmittel lassen sich bis zu 6 Düsen gleichzeitig schnell und unkompliziert reinigen.

Art.Nr. 2400214



MASCHINEN



GX™

Das unverzichtbare Spritzgerät für Profis. Kompaktes, leichtes und bedienerfreundliches Airless-Kolbengerät für kleinere Objekte im Innenbereich.

1 GX™ 21

Max. Betriebsdruck 207 bar, max. Düsengröße .021", max. Förderleistung 1,8 l/min. Lieferumfang: 4-Finger-Pistole, Düse LP517 + FFLP310, 15 m Schlauch 1/4".

Art.Nr. 17G183

2 GX™ 21 CORDLESS

Bürstenloser Gleichstrommotor, max. Betriebsdruck 207 bar, Max. Düsengröße 0,021", Gewicht 12,7 kg, Lieferumfang: SG3 Pistole (4 Finger), Duraflex Schlauch 15m X 1/4", RAC X Düsenschutz, RAC X Düsen FFLP310 + LP517.

Art.Nr. 25T967

3 GX™ FF

Max. Betriebsdruck 207 bar, max. Düsengröße .019", max. Förderleistung 1,5 l/min, Oberbehälter. Lieferumfang: 2-Finger-Pistole, Düse FFLP210, 7,5 m Schlauch 3/16".

Art.Nr. 17G184

4 GX™ FF CORDLESS

Bürstenloser Gleichstrommotor, max. Betriebsdruck 207 bar, Max. Düsengröße 0,019".

Art.Nr. 25U466

5 ULTRA Quickshot II

Ein Ultra QuickShot II beschleunigt das Arbeiten und sorgt für ein makellooses Finish. Für noch mehr Mobilität: Diese Geräte sind leicht, kompakt und kabellos, und ihre Elektropistole arbeitet praktisch ohne Spucken.

Art.Nr. 26E008

Contractor PowerShot

Erleben Sie Airless wie nie zuvor mit der Contractor PowerShot Standard. Diese elektronisch betriebene Airless-Spritzpistole verhindert praktisch das Spucken und hat den leichtesten Abzugsdruck der Branche für komfortables, ganztägiges spritzen mit einer einzigen Batterieladung

6 Contractor PowerShot Standard

Druckbereich 138 bar, max. Düsengröße .039", Gewicht 0,49kg. Für den Anschluss an jedes Airless-Spritzgerät geeignet. **Lieferumfang:** PowerPak-System, Pistolen-Peitschenende 0,3cmx1,8m, PowerPak-Peitschenende 0,3cmx45cm, Easy Glide Drehgelenk, RAC X LP517, Easy-Out Pistolenfilter, PowerShot-Gürtel und -Holster, 2x Akku 18V und Ladegerät

Art.Nr. 18H304

7 Contractor PowerShot XT

Druckbereich 138 bar, max. Düsengröße 0.39", Druckanpassung per Fernbedienung, SmartStall, Gewicht 0,49kg. Für den Anschluss an Graco-XT-Spritzgeräte.

Lieferumfang: PowerPak-System, Pistolen-Peitschenende 0,3cmx1,8m, PowerPak-Peitschenende 0,3cmx45cm, Easy Glide Drehgelenk, RAC X LP517, Easy-Out Pistolenfilter, PowerShot-Gürtel und -Holster, 2x Akku 18V und Ladegerät

Art.Nr. 18H305

8 Contractor PowerShot XT mit Display

Druckbereich 138 bar, max. Düsengröße 0.39", Druckanpassung per Fernbedienung, SmartStall, SmartDisplay XT, Gewicht 0,49kg. Für den Anschluss an Graco-XT-Spritzgeräte.

Lieferumfang: PowerPak-System, Pistolen-Peitschenende 0,3cmx1,8m, PowerPak-Peitschenende 0,3cmx45cm, Easy Glide Drehgelenk, RAC X LP517, Easy-Out Pistolenfilter, PowerShot-Gürtel und -Holster, 2x Akku 18V und Ladegerät

Art.Nr. 18H314



HVLP™ Turboforce™ II

Tragbares Niederdruckgerät mit innovativer EDGE™ II-Pistolen-technologie. Dank dieser Technologie können Sie mit der Pistole in alle Richtungen applizieren. Selbst über Kopf.

① HVLP™ Procontractor 7.0

Max. Betriebsdruck 0,5 bar.
Lieferumfang: 9 m Schlauch inkl. Peitschenende 1,2 m, Nadel-,
Düsensatz #3 und #4, FlexLiner-Becher, Material und Luftregelung.

Art.Nr. 17P530

② HVLP™ Procontractor 9.5

Max. Betriebsdruck 0,7 bar.
Lieferumfang: 9 m Schlauch inkl. Peitschenende 1,2 m, Nadel-,
Düsensatz #3/ #4/ #5, FlexLiner-Becher, Material- und Luftregelung.

Art.Nr. 17P532



③ Ultra 390 Electric Airless Sprayer, Stand

Die Airless-Elektrospritzgeräte der Graco-Serie Ultra 390 sind die Lösung der Wahl für Projekte im Wohnbereich und bieten ein überlegenes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der kleineren elektrischen Beschichtungssysteme.

Art.Nr. 25F509

④ Ultra 395 Electric Airless Sprayer, Hi-Cart

Leichtes Design, überlegene Leistung. Die Airless-Elektrospritzgeräte der Graco-Serie Ultra 395 sind ebenso hochwertig wie unsere größeren Modelle und überzeugen durch Leistung und Zuverlässigkeit.

Art.Nr. 25F513



Graco Ultra XT

Erleben Sie mit der Ultra XT den nächsten Fortschritt in Sachen branchenführender Langlebigkeit und Leistung der Pumpen. Erledigen Sie mehr Arbeit an einem Tag mit verbesserten Durchfluss- und Produktionsraten – und das alles auf der leisesten Spritzplattform der Branche.

⑤ Ultra 490 XT, Hi-Boy, 230V, EU


Art.Nr. 19D526

⑥ Ultra 495 XT, Hi-Boy, 230V, EU

Art.Nr. 19D528



MASCHINEN

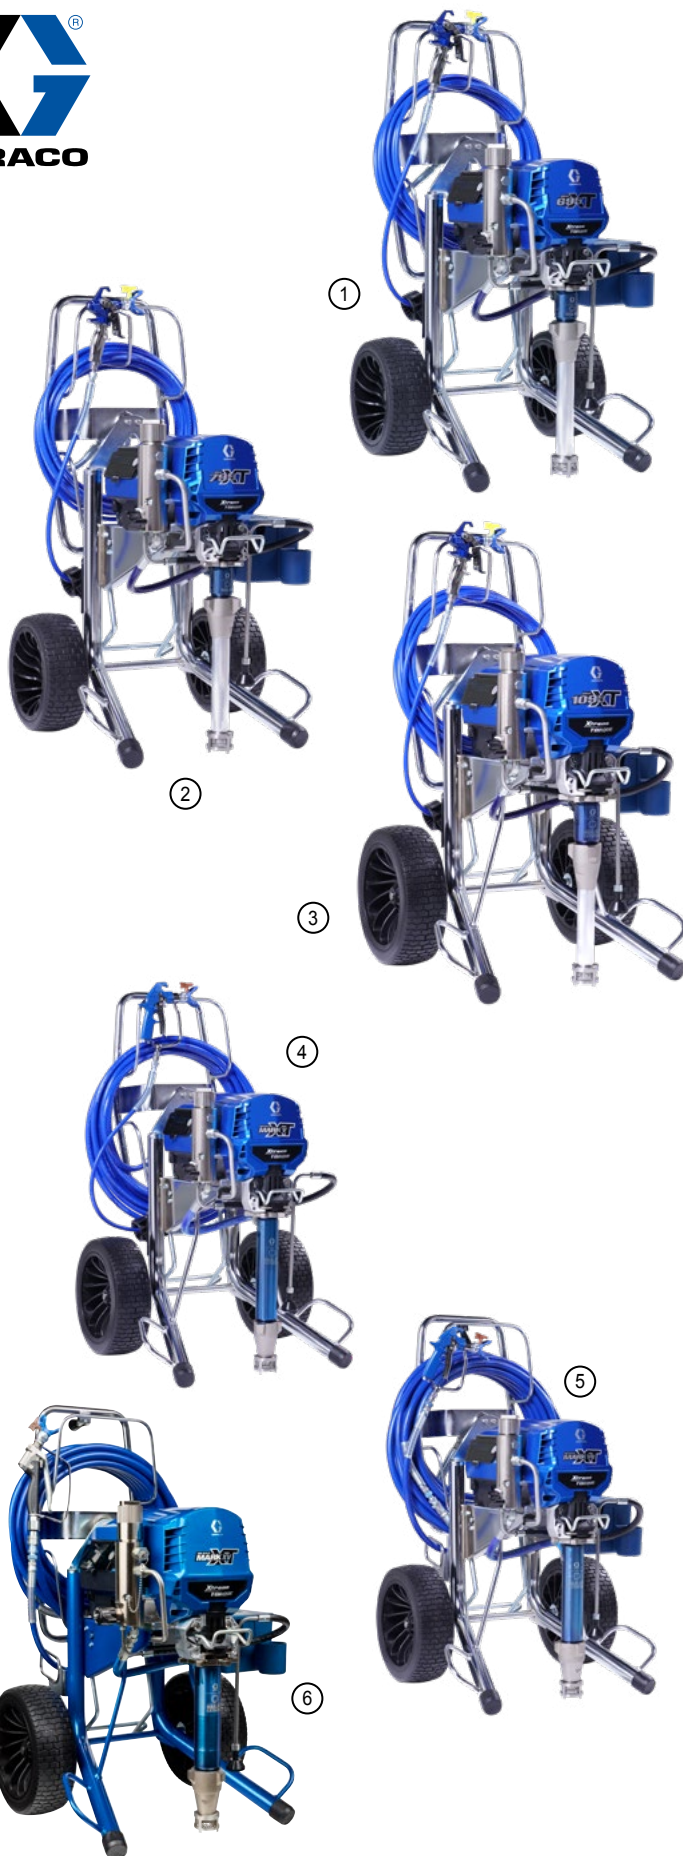

Ultra XT Procontractor

Hervorragende Pumpenlebensdauer: Endurance Vortex MaxLife und MaxLife Extreme Kolbenpumpen.

Einfaches Schlauchmanagement: QuickReel Schlauchmanagementsystem. Bis zu 90 Meter Schlauch in Sekunden auslegen und aufrollen- ohne Verdrehen, Knicken oder Aufrollen.

Bahnbrechende Produktivität und Finish-Qualität mit LED-Smartdisplay XT.

Nie wieder einen Platten mit den vollgummierten Reifen.

① Ultra 695 XT Procontractor

Lieferumfang: 15 m x 1/4" Airless-Schlauch (227 bar)

- Airless-Schlauch
- Contractor PC Pistole
- RAC X LP517 Switch Tip

Art.Nr. 19F729

② Ultra 795 XT Procontractor

Art.Nr. 19F733

③ Ultra 1095 XT Procontractor

Art.Nr. 19F736

MARK XT HD 3-IN-1 PROCONTRACTOR

Gracos erstklassige, elektrisch betriebene AIRLESS-Spritzgeräte für Farben, Brandschutzbeschichtungen und Airless-Spachtelmassen.

Zuverlässigkeit im Alltag: Graco Endurance, die beste Pumpe der Branche, ist jetzt noch besser mit ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ und Maxlife Extreme auf den Serien ProContractor und Ironman sowie Quikpak™.

Arbeiten sie clever: Optimieren Sie Ihr Geschäft mit Bluelink™: Kennen Sie immer und überall die Lage und den Zustand Ihrer Spritzgerät- und Materialbestände.

Ganztätiger Komfort und ständige Kontrolle: mit Maxflo 2-Materialkanälen, hellem und großem LED-Display und zeitsparendem QuikReel-Schlauchaufroller.

④ Mark V XT HD Procontractor, EU

Art.Nr. 19F741

⑤ Mark VII XT HD Procontractor, EU

Art.Nr. 19F744

⑥ Mark XV XT 3-in-1 ProContractor Electric Airless Sprayer, Hi-Boy

Das bislang leistungstärkste Mark – mehr m2 pro Tag und mehr Aufträge pro Monat auf bei schwersten Beschichtungen

Art.Nr. 18H405

Zubehör

- ① **Graco Materialbehälter**
Passender 90l-Materialbehälter für Mark V, Mark VII und Mark X
Art.-Nr. 287987
- ② **Graco Sackpresse**
Passend zu Materialbehälter 90 l
Art.-Nr. 289587
Sackpresse passend für T-Max™ (o. Abb.)
Art.-Nr. 172539
- ③ **Sackpresse** (neues System)
Für T-Max™
Art.-Nr. 17R173
Für Materialbehälter blau
Art.-Nr. 17R174
- ④ **ProSurface Spachtel-Kit SK60**
Das ProSurface Spachtel-Kit enthält alle hochwertigen, ergonomischen Werkzeuge, die man für ein perfektes Finish bei jedem Spachtelauftrag ohne größere Anstrengung benötigt.
Art.-Nr. 18C677

Jetroller

Farbroller außengespeist. Der Jetroller ist ein 3-in-1-Zubehör. Durch die zwei integrierten Verlängerungen kann man den Jetroller für die Fassadenapplikation verkürzen, im Innenbereich aber durch HD-Verlängerungen in der Länge variieren. Es passen herkömmliche Walzen auf den Bügel. Durch Entfernen des Bügels dient der Jetroller als gewöhnliche Verlängerung. Spritzen und Rollen in einem.

- ⑤ **Jetroller für 18 cm Walze**
Art.-Nr. 24V490
Jetroller für 25 cm Walze
Art.-Nr. 24V491
Jetroller für 45 cm Walze
Art.-Nr. 24W128

⑥ Blue Max Schläuche und Peitschenenden

3/16" x 7,5 m	227 bar	Art.-Nr. 214698
1/4" x 15 m	227 bar	Art.-Nr. 240794
3/8" x 15 m	227 bar	Art.-Nr. 240797
1/2" x 15 m	227 bar	Art.-Nr. 278499
1/4" x 0,9 m	227 bar	Art.-Nr. 241735
3/8" x 3,5 m	227 bar	Art.-Nr. 191239

- ⑦ **X-Flo Schlauch (APX)**
Art.-Nr. 17N984

- ⑧ **Super-Flex™ Peitschenende (APX)**
Art.-Nr. 17N982



MASCHINEN



Verlängerungen

Inklusive Düsenhalter

①	25 cm	Art.-Nr. 287019
②	40 cm	Art.-Nr. 287020
③	50 cm	Art.-Nr. 287021
④	75 cm	Art.-Nr. 287022

HD-Verlängerungen

Für Jetroller und Spachtelmassen


⑤	25 cm	Art.-Nr. 232121
	50 cm	Art.-Nr. 232122
	100 cm	Art.-Nr. 232123
	150 cm	Art.-Nr. 232124
	200 cm	Art.-Nr. 232125

Cleanshot-Stabpistolen (o.Abb.)

Inklusive Düse LP517 und Halter

Art.-Nr. 287026

Art.-Nr. 287027

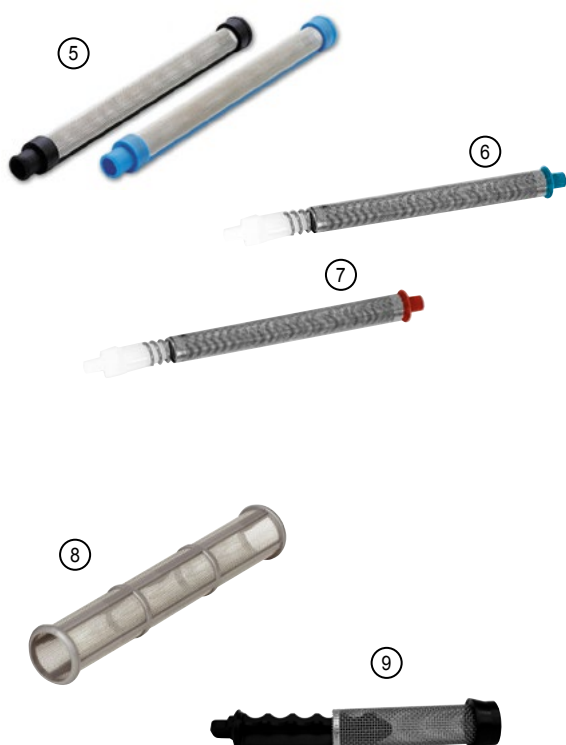

Pistolenfilter

⑤	Contractor-Pistole	
	60 mesh, schwarz	Art.-Nr. 287032
	100 mesh, blau	Art.-Nr. 287033
	60 mesh + 100 mesh-Set	Art.-Nr. 287034
⑥	FTX-E-Pistole	
⑦	50 mesh, blau	Art.-Nr. 218131
	100 mesh, orange	Art.-Nr. 218133

Maschinenfilter

	Ultra XT	
	60 mesh, schwarz	Art.-Nr. 246384
	100 mesh, blau	Art.-Nr. 246382
⑧	Ultra XT und Mark XT-Geräte	
	30 mesh (Spachtel)	Art.-Nr. 244071
	60 mesh, (Farbe)	Art.-Nr. 244067
⑨	Ultra XT und Mark XT-Geräte	
	18 mesh mit Abstreifer	Art.-Nr. 289922
	30 mesh mit Abstreifer	Art.-Nr. 289923

① FFLP Düsen (grün)

Diese Düsen dienen dem Auftragen von Lacken, Wetterschutzfarben und Lasuren. Spritzen Sie mit bis zu 50 % niedrigerem Druck mit der Reverse-A-Clean (RAC) 414 Feines Finish bei niedrigem Druck (FF LP) RAC X SwitchTip.

FFLPXXX

RAC™ X - GRÜN

Düsengröße Inch	Volumenstrom l/Min	Spritzwinkel					
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
.006	.13	106	206				
.008	.26	108	208	308	408		
.010	.41	110	210	310	410	510	
.012	.59	112	212	312	412	512	
.014	.80		214	314	414	514	
.016	1.04					516	616



② LP Düsen (neon)

LP Düsen sind genauso vielseitig wie die (blauen) Düsen für allgemeine Lackierarbeiten und hohe Produktionsleistungen, arbeiten aber mit bis zu 50 % des üblichen Drucks. Das sorgt für eine bessere Kontrolle, weniger Overspray und eine längere Lebensdauer der Düsen.

LPXXX

RAC™ X - NEON

Düsengröße Inch	Volumenstrom l/Min	Spritzwinkel					
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
.013	.69		313				
.015	.91		315	415	515		
.017	1.17	217	317	417	517		
.019	1.47		319	419	519	619	
.021	1.79			421	521	621	
.023	2.15			423	523	623	723
.025	2.54			425	525	625	725
.027	2.96				527	627	
.029	3.42				529	629	729
.031	3.90					631	731



③ WRLP Düsen (neon)

Neon-Düsen sind in einer „WR“-Version erhältlich, was für Wide RAC steht. Die WRLP Düsen kombinieren das Spritzen mit der Hälfte des üblichen Drucks mit einem extra breiten Spritzbild (60 cm), sodass Sie die Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen können.

WRLPXXX

WIDE RAC™ X - NEON

Düsengröße Inch	Volumenstrom l/Min	Spritzwinkel 60 cm	
.021	1.79	1221	
.023	2.15	1223	
.025	2.54	1225	
.027	2.96	1227	
.029	3.42	1229	
.031	3.90	1231	
.033	4.40	1233	



④ PAA-Düsen (blau)

PAA Düsen sind für den Farbauftrag auf Wänden und das Spritzen im Allgemeinen gedacht. Diese Düsen garantieren eine hohe Produktivität bei gewerblichen und industriellen Lackierarbeiten, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

PAAXXX

RAC™ X - BLAU

Düsengröße Inch	Volumenstrom l/Min	Spritzwinkel							
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
.015	.90	115	215	315	415	515	615		
.017	1.15		217	317	417	517	617		817
.019	1.50		219	319	419	519	619		819
.021	1.80		221	321	421	521	621	721	821
.023	2.15			323	423	523	623	723	
.025	2.50		225	325	425	525	625		



⑤ HDA Düsen (braun)

HDA Düsen sind Hochleistungsdüsen. Sie sind speziell für das Spritzen von Beschichtungen konzipiert, die einen höheren Zerstäubungsdruck erfordern, wie z. B. Gips und weniger flüssige Materialien.

HDAXXX

RAC™ X - Braun

Düsengröße Inch	Volumenstrom l/Min	Spritzwinkel							
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	
.027	2.96	227	327	427	527	627			827
.029	3.42		329	429	529	629	729		
.031	3.90	231	331	431	531	631			831
.033	4.42			433	533	633			833
.035	4.98	235	335	435	535	635	735		835
.037	5.56				537	637			
.039	6.18			439	539	639			
.041	6.83			441	541	641			
.043	7.51			443	543	643			
.045	8.23			445	545	645			
.047	8.98				547	647			
.051	10.67			451	551	651			
.055	12.29			455	555	655			
.061	15.12				561	661			
.065	17.17					665			
.071	20.48					671			



MASCHINEN



① Handrührwerk XQ 1 HF ohne Rührer

Kompakte 1 Gang Maschine 1.100 Watt, 0-670 UpM, bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Durch die wartungsarme HEXAFIX PRO Schnellkupplung können Rührer noch effizienter, ohne weitere Werkzeuge wechseln (bis max. 120 mm Ø).

Art.Nr. 29100

② Handrührwerk XQ 4 HF ohne Rührer

Eine 3-stufige elektronische Drehzahlregulierung (400, 550, 700 Umdrehungen) bietet kraftvolles Mischen von verschiedensten Materialien. Die herausragende Ergonomie unterstützt ein angenehmes, aufrechtes und rückenschonendes Arbeiten. Durch die wartungsarme HEXAFIX PRO Schnellkupplung können Rührer noch effizienter, ohne weitere Werkzeuge wechseln (bis max. 150 mm Ø).

Leistung: 1.500 Watt
Mischmenge: 65 Liter

Art.Nr. 29103

③ Handrührwerk XQ 6 HF ohne Rührer

Die XQ 6 HF ist der Experte für Mischmengen bis 90 Liter und Rührdurchmesser bis 170mm. Elektronische Drehzahlregulierung in 8 Stufen von 300 bis 750 Umdrehungen pro Minute, die per Knopfdruck wählbar sind. Durch die wartungsarme HEXAFIX PRO Schnellkupplung können Rührer noch effizienter, ohne weitere Werkzeuge wechseln.

Leistung: 1.750 Watt

Art.Nr. 29105

④ Akku-Rührwerk Xo 20 NC mit WK 140 HF

Kompaktes, durchzugstarkes 2-Gang-Akku-Rührwerk, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18 V, 5,2 Ah-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie; Rührer WK 140 HF, mit HEXAFIX®-Schnellwechselkupplung; Drehzahl: 1. 0-350 / 2. 0-580 min⁻¹; im Set mit 2 Akkus und Ladegerät.

Art.Nr. 25167

⑤ Handrührwerk Xo 33 R duo

1.200 Watt Modell für kleinere Mengen; stufenlose Drehzahlregulierung; gegenläufige Mischwerkzeuge für intensives und schnelles Mischen = 50% Zeitersparnis! Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; leicht: kein Rückdrehmoment wirkt auf den Bediener; Top-Ergonomie; HEXAFIX®-Schnellkupplung, mit zusätzlicher Schutztülle, schützt vor Verschmutzung, Drehzahl: 0-360 min⁻¹.

Art.Nr. 25154

⑥ Handrührwerk Xo 55 R duo

1.600 Watt stark, mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie; stufenlose Drehzahlregulierung; Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX®-Kupplung; mit zusätzlicher Schutztülle - schützt vor Verschmutzung, Drehzahl: 0-450 min⁻¹.

Art.Nr. 25160



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

① **Rührwerk EHR 14.1 SK Set**

Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber. Handlich, groß dimensionierte Handgriffe, Elektronikschalter, Metallgetriebe, schwarzes Kunststoff-Getriebegehäuse, bis 30 kg Rührgut • 2,9 kg • 960 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 0–390 min⁻¹ • max. Rührkorb-Ø 120 mm • M14 innen • im Karton inkl. Wendelrührer WG 120.

Art.-Nr. 07753000

② **Rührwerk EHR 15.2 SB Set**

Das Handliche bis 40 kg Rührgut. Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel • 3,1 kg • 1.050 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 0–450 min⁻¹, max. Rührkorb-Ø 120 mm • M14 innen • im Karton inkl. Rührquirl WG 120.

Art.-Nr. 077E5000

③ **Rührwerk EHR 18.1 S Set**

Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, universelles Rührwerk bis 40 kg • 4,1 kg • 1.100 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 0–450 min⁻¹ • max. Rührkorb-Ø 120 mm • M14 innen • im Karton inkl. Rührquirl WG 120.

Art.-Nr. 077E1000

④ **Rührwerk EHR 20/2.6 S Set**

Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, vielseitiges Rührwerk bis 50 kg • 5,1 kg • 1.300 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 0–250 / 0–450 min⁻¹ • max. Rührkorb-Ø 150 mm • M14 innen • im Karton inkl. Rührquirl MG 140.

Art.-Nr. 077E2000

⑤ **Rührwerk EHR 23/2.5 S Set**


Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, kraftvolles Rührwerk bis 80 kg • 6,9 kg • 1.800 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 0–250 / 0–580 min⁻¹ • max. Rührkorb-Ø 180 mm • M14 innen • im Karton inkl. Rührquirl MG 160.

Art.-Nr. 077E3000

⑥ **Rührwerk EZR 24 R R/L Set**

Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen. Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen. Für gründliche Durchmischung auch schwierigster und Mehrkomponentenmaterialien bis 80 kg • 7,1 kg • 1.800 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 180–440 min⁻¹ • Rührer-Ø 230 mm • Werkzeugaufnahme Spezial • im Karton inkl. Rührquirl Z 230.

Art.-Nr. 0774W000

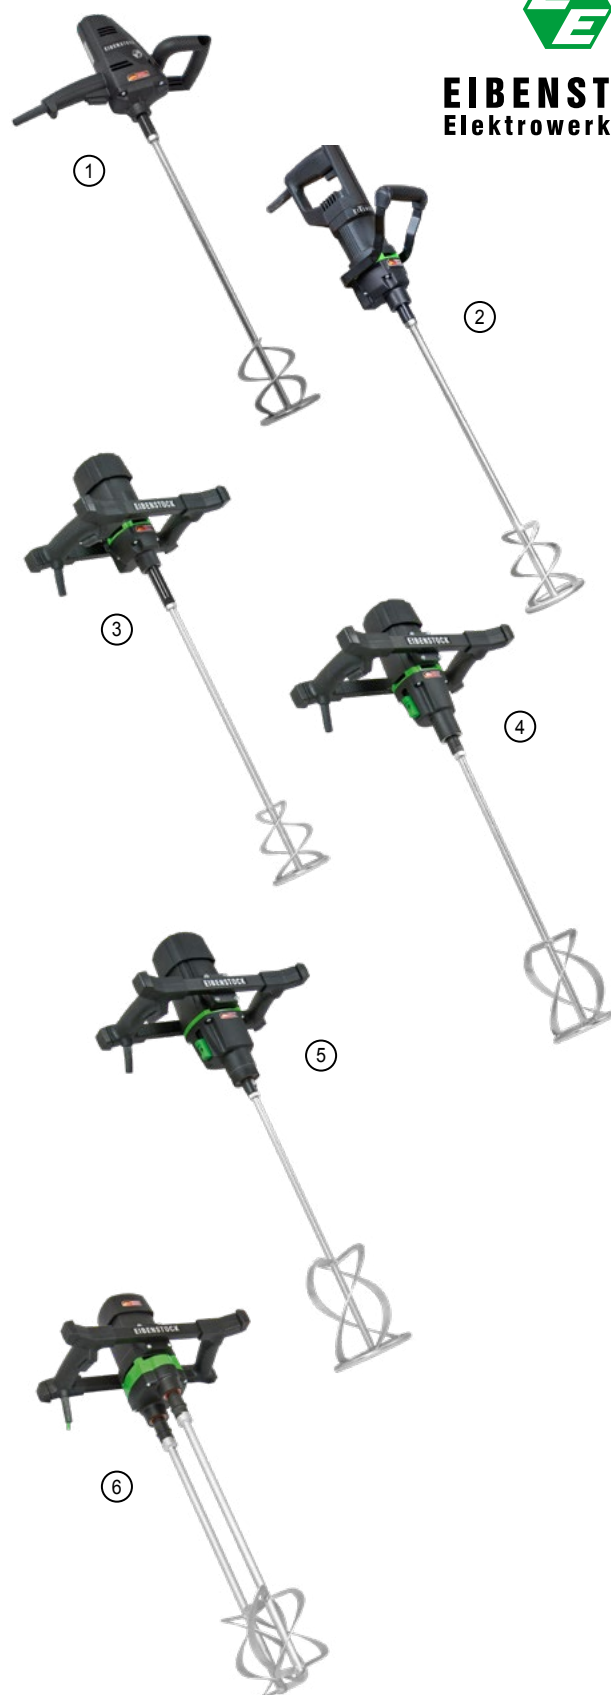

MASCHINEN



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



M14 Schnellwechseladapter

Für alle Rührwerke mit M14 Innengewinde und alle Rührquirle mit M14 Außengewinde. Einfacher Rührquirilwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem, schneller Wechsel der Mischwerkzeuge für verschiedene Materialien, platzsparender Transport, Nachrüstbar bei allen Rührwerken mit M14 (innen) Aufnahme.

- ① Schnellwechseladapter M14
mit Einsatz für Rührwerke mit M14i

Art.Nr. 32143000

② Verlängerung

150 mm
250 mm

Art.Nr. 32230000
Art.Nr. 32210000

③ Mischstation Automix 90

Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich. Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer. Transportwagen mit Zugstange, Sicherheitsschalter, robuster Universalmotor, werkzeugloses Trennen von Motor und Gestell, bis 80 kg Rührgut • 1.500 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 50 min⁻¹ • im Karton inkl. Spezialrührquiril und Mischkübel 90 l • M20 innen.

Art.Nr. 07617000

④ Mischstation FloorMix 2300

Die mobile Station mit großer Mischkapazität bis 150 kg für effektives Arbeiten insbesondere im Nass-in-Nass-Verfahren, homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen, Flüssigkunststoffen, vier Drehzahleinstellungen durch 2-Gang-Getriebe und zwei elektronische Drehzahlstufen • 2.300 W • Nennspannung 230 V~ • Nenndrehzahl 70/130/160/280 min⁻¹ • Behältergröße 110 l • M 16 innen • auf Palette, inkl. Spezialrührquiril und Mischkübel 110 l.

Art.Nr. 07625000

⑤ Mischstation TwinMix 1800 T

Die mobile Station für gründliche Durchmischung mit breitem Anwendungsspektrum bis 50 kg, homogenes und klumpenfreies Mischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität, besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putzen, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen, staubarmes Arbeiten, gesundheitsschonend mischen (staubarme Baustelle insbesondere im Innenbereich), Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger, ein Motor - zwei gegenläufig arbeitende Mischwerkzeuge, zwei elektronische Drehzahlstufen - Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl • 1.800 W • Nenndrehzahl Rührquiril 250/450 min⁻¹ • Nenndrehzahl Rührpaddel 20/36 min⁻¹ • Behältergröße 65 l • auf Palette, inkl. Rührquiril, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen.

Art.Nr. 07623000

⑥ Timer für Mischstation TwinMix 1800 T

Timer für genaue Einstellung der geforderten Mischzeit (für TwinMix 1800 T).

Art.Nr. 32352000



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

① Eckenschleifer EES 1400-3

Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen. Ideal für Treppen- und Fliesensanierungen.

Elektronik: Sanftanlauf, Drehzahlregulierung- und Konstanthaltung 3,3kg • 1.400W • Nenn-/Leerlaufdrehzahl 4.500-13.000 min⁻¹ • Scheibendurchmesser 3x44mm • im Koffer, inkl. Montagewerkzeug, 3x Schleifteller Beton und Schrauben.

Art.Nr. 0620V000

Zubehör:

- | | | |
|---|---|------------------|
| ② | Diamant Schleifteller Estrich Ø44mm 3er Set | Art.Nr. 37133000 |
| ③ | Schleifteller Hartmetall Ø44mm 3er Set | Art.Nr. 37132000 |
| ④ | Diamantschleifteller Beton Ø 44mm 3er Set | Art.Nr. 37134000 |

⑤ Betonschleifer EBS 120.1

Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung, Arbeiten auf kleineren Flächen und an engen Stellen z.B. unter Heizkörpern, auf Vorsprüngen sowie für Nacharbeiten, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber, entsprechend abgestimmte Schleifteller (Zubehör). Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar: Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche • 3,5 kg • 1.400 W • Nennspannung: 230 V~ • Leerlaufdrehzahl 8.000 min⁻¹ • Scheiben-Ø 125 mm • Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm • im Koffer, inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug.

Art.Nr. 0630F000

⑥ Betonschleifer EBS 1802

Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung. Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber. Elektronik - Sanftanlauf, Überlastanzeige, Überlastabschaltung, Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar: Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche. Bodenführungsgestell (Zubehör) nachrüstbar • 1.800 W • 230 V~ • Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹ • Scheiben-Ø 125 mm • 5,6 kg • im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug.

Art.Nr. 0633J000

Betonschleifer EBS 1802 SH (ohne Abb.)

Wie EBS 1802 jedoch PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten

Art.Nr. 0633L000

⑦ Diamantschleifteller 125 mm Multi Performance

für EBS 120.1 / EBS 1802

Art.Nr. 37105000

⑧ Diamantschleifteller 125 mm Beton Premium

für EBS 120.1 / EBS 1802

Art.Nr. 37102000

⑨ Diamantschleifteller 125 mm Estrich

für EBS 120.1 / EBS 1802

Art.Nr. 37103000

⑩ Diamantschleifteller 125 mm Rapid K

für EBS 120.1 / EBS 1802

Art.Nr. 37110000

⑪ PKD Schleifteller, spitz 125 mm

für EBS 1802 / 1802 SH

Art.Nr. 37115000

⑫ PKD Schleifteller, rund 125 mm

für EBS 1802 / 1802 SH

Art.Nr. 37118000



MASCHINEN



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



① Betonschleifer EBS 235.1

Für große Flächen wie Kellerräume, Balkone, Garagen, leichter Transport, hohe Absaugleistung, sauberes Arbeiten. 38 kg • 2.200 W • Leerlaufdrehzahl 1.380 min⁻¹ • Scheiben-Ø 235 mm • Werkzeugaufnahme M 20 außen/spezial • Im Karton ohne Schleifteller.

Art.Nr. 06346000

Schleifteller Beton

Art.Nr. 37117000

Schleifteller Estrich

Art.Nr. 37135000

Schleifteller PKD

Art.Nr. 37136000

② Sanierungsfräse EPF 1503

Zum Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putz, Farbe, Beschichtungen, Aufrauen von Untergründen.

Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung, Führungsring höhenverstellbar, Frästiefenbegrenzung, Bürstenkranz, Absaugstutzen 35 mm, Softbügelgriff - schwingungsdämpfend.

1.500 W • 230 V • Nenn-/Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹ • Werkzeugaufnahme M 14 außen • Fräskopf Ø140 mm • Tiefeneinstellung 0,5-4,0 mm • Gewicht 3,9 kg • im Koffer inkl. Bürstenkranz und Drehkreuz, kpl. mit 16 Frässternen (abgewinkelt) und Inbusschlüssel zum Wechsel der Frässterne.

Art.-Nr. 06511000

Frässterne abgewinkelt, 16 Stück (o. Abb.)

Art.-Nr. 37426000

Frässterne spitz, 16 Stück (o. Abb.)

Art.-Nr. 37427000

Diamantschleifteller 150 mm (Zubehör erforderlich.) Art.-Nr. 37127000

③ Renovierungsfräse EPF 200-3

Zum Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber. Aufrauen von Untergründen.

Extrem hohe Abtragsleistung durch drei drehende Schleifteller und großer Arbeitsbreite. Frästiefenbegrenzung einstellbar bis max.

5mm • 1.500W • Nenn-/Leerlaufdrehzahl 3.000min⁻¹ • im Koffer inkl. Montagewerkzeug ohne Schleifscheiben

Art.Nr. 0651M000

Zubehör:

④ PKD- Frässcheibe Ø100mm (runde Segmente)

Art.Nr. 37125000

⑤ Hartmetall- Frässcheibe Ø100mm (gold)

Art.Nr. 37131000

⑥ Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP

Zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten, Glätten und Reinigen von Oberflächen. Groß dimensionierte Handgriffe, senkrechte Motoranordnung, große Werkzeugfläche, dreifaches Spezialgetriebe, geringes Gewicht. 3,8 kg • 500 W • Nenndrehzahl 0-60 min⁻¹ • Leerlaufdrehzahl 0-110 min⁻¹ • im Koffer inkl. Grundteller und Schwammscheibe.

Art.Nr. 0650L000

Zubehör:

Grundteller Ø 370 mm (o. Abb.)

Art.Nr. 37721000

Schwammscheibe (o. Abb.)

Art.Nr. 37722000

⑦ Trockenbauschleifer ETS 225

Für Schleifarbeiten von Holz- und Metalloberflächen, Gips, Spachtelmassen, Farbe.

Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung, spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment für randnahe Schleifen, Absaugung über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller, Direktanschluss für Industriestaubsauger.

700 W • 230 V • Nenndrehzahl 0-1.450 min⁻¹ • Leerlaufdrehzahl 0 - 2.300 U/min⁻¹ • Werkzeugaufnahme Klett • Scheiben-Ø 225 mm • Gewicht 2,9 kg • im Koffer inkl. Kletthaftteller und Schleifpapier-Startset (1x P60/P80/P100/P220).

Art.Nr. 06203000

① Langhalsschleifer ELS 225.1

Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau, nur ca. 1,5 kg gefühlt zu haltendes Gewicht (nur in Verbindung mit Eibenstock Industriestaubsaugern DSS 25 M und ESS 35 MP), VacuGlide-System – Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle.

- 4,9 kg • 590 W • Nenn-/Leerlaufdrehzahl 1.050 – 1.600 min⁻¹
- Scheiben-Ø 225 mm • Werkzeugaufnahme (Klett)
- Im Karton, inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Start-set (1x P80 / P100 / P120) und Bürstenkranz

Art.Nr. 0620N000

② Vliesfilterbeutel

(5 Stück) für DSS 25 A, DSS 25 M, DSS 35 M iP Art.Nr. 35321000

③ Industriestaubsauger DSS 25 M

Der kompakte Nass- und Trockensauger der Staubklasse M. Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass). Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, optische und akustische Überwachung der Saugleistung, Wasssererkennung mit Sensorabschaltung, 2 Polyesterfilterkassetten, automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) - Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten.

Im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehöralterung, Entsorgungssack.

Art.Nr. 09917000

Leistungsaufnahme max. 1.400 W / 230 V
Behältervolumen (brutto) 25 l
Staubvolumen (netto) 20 l
max. Luftstrom 73 l/s
max. Unterdruck 270 mbar
Gewicht 11,7 kg

④ Entsorgungssack für DSS 25 M und DSS 35 M iP

Art.Nr. 35320000

⑤ Industriestaubsauger ESS 35 MP Nass-/Trockensauger

Die neue Eibenstock Generation mit Vollausstattung und Antistatikschauch Ausrüstung. Keine Arbeitsunterbrechung durch patentierte, permanente Filterabreinigung.

Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf, optische und akustische Überwachung der Saugleistung, stufenlose Saugleistungsregulierung • automatische, Wasssererkennung mit Sensorabschaltung, Impuls-Filterabreinigung - Reinigung des Filters • im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm) • 2,5 m Saugschlauch (Ø 38 mm) • Griffstück mit Nebenluftschieber • 2 Saugrohre Edelstahl • Grobschmutzbodendüse • Fugendüse • Rundbürste • Werkzeugaadapter • Vliesfilterbeutel • Entsorgungssack.

Leistungsaufnahme max. 1.200 W / 230 V
Behältervolumen (brutto) 35 l
max. Luftstrom 74 l/s
max. Unterdruck 250 mbar
Gewicht 16,0 kg

Art.Nr. 09931000

⑥ Entsorgungssack für ESS 35 MP

Art.Nr. 35364000

⑦ Vliesfilterbeutel (5 Stück) für ESS 35 MP

Art.Nr. 35362000

Schleifmittel für ETS 225 und ELS 225.1

Schleifgitter	P80	Art.Nr.
	P120	37610000
		37611000
Schleifpapier	P60	37643000
	P80	37644000
	P120	37646000
Schleifpads	P40	37672000
	P60	37673000
	P80	37674000
	P100	37675000
	P120	37676000
	P150	37677000
	P180	37678000
	P220	37679000




EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



MASCHINEN

FRIESS®
SCHLICHT MALERWERKZEUG

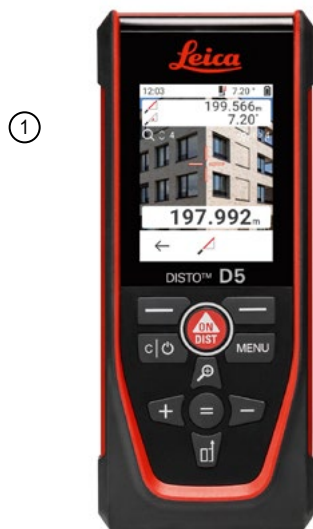

① Leica Disto D5

Multifunktionales Endstück mit automatischer Referenzerkennung, Messeinheiten m, ft, in, IPS-Technologie, Displaybeleuchtung, Gratis Software für Windows, Kostenlose App für iOS und Android

Genauigkeit:	±1,0 mm
Reichweite:	0,05 bis zu 200 m
Stativgewinde:	1/4"
Neigungssensorgenauigkeit zum Gehäuse:	± 0,2°
Einheiten im Neigungssensor:	0,0°, 0,00 % // mm/m, in/ft
Zielsucher mit Zoom:	4-fach
Speicher für letzte Messungen:	30
Allgemeine Datenschnittstelle:	Bluetooth® 5
Messungen pro Batteriesatz:	bis zu 5.000
Betriebsdauer pro Batteriesatz:	bis zu 10 h
Stativgewinde:	1/4"
Batterien Typ:	Li-Ionen-Akku
Schutzklasse:	IP 54
Maße:	144 x 60 x 24 mm
Gewicht mit Batterien:	230 Gramm

Art.Nr. 140105



② Leica Disto D1

Messbereich 0.2 m - 40 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm
IP54

Art.Nr. 140043



③ Leica Disto X3

Bluetooth® Datenübertragung, digitaler Neigungsmesser 360°, multifunktionales Endstück mit Positionserkennung und automatischer Streckenkorrektur, stabiles, wasserdichtes Gehäuse, übersteht Sturz aus 2m Höhe, permanente Displaybeleuchtung

Genauigkeit:	+/- 1 mm
Reichweite:	5cm - 150 m
Gewindeanschluss:	1/4"
interner Speicher:	20 Messwerte
Neigungssensor:	+/- 360 Grad
Genauigkeit des Neigungssensors:	+/- 0,2°
Messungen pro Batteriesatz:	bis zu 4.000
Abmessung:	132 x 56 x 29 mm
Spritzwasser und Staubschutz:	IP65
Gewicht:	184 Gramm

Art.Nr. 140045



④ Leica Disto X6

Digitale Zielsucherkamera für Messungen im Freien, extragroßer Speicher, robustes Gehäuse, sturzfest bis 2m, farbige Sucherkamera mit 4-fach Zoom, multifunktionales Endstück mit Positionserkennung

Allgemeine Datenschnittstelle:	Bluetooth® 5
Speicher für letzte Messungen:	bis zu 1000 Punkte
Distanzmessgenauigkeit :	±1,0 mm
Gewindeanschluss:	1/4"
Reichweite:	5 cm - 150 m
Neigungssensor:	360 Grad
Genauigkeit des Neigungssensors:	±0,2 Grad
Messungen pro Batteriesatz:	bis zu 4.000
Abmessung:	155 x 68 x 25 mm
Spritzwasser und Staubschutz:	IP65
Gewicht mit Batterien:	230g

Art.Nr. 140106

① ActiveFinder XP

Das Messgerät dient der effektiven Erkennung von spannungsführenden, sicherheitsrelevanten Leitungen und Leitungsunterbrechungen. Durch die Signalisierung mit einer Vibrationsfunktion ist die Nutzung auch in lauten Umgebungen problemlos.

083.013A

② DigiLevel Laser G40

Die digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das exakte horizontale und vertikale Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Das Gerät verfügt über einen grünen Wand-Linien-Laser zur optischen Verlängerung der Messfläche. Durch das Flip-Display und die akustische Zielführung ist die Anwendung komfortabel. Die Magnethalterung bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen.

081.255A

③ DigiLevel Laser G80

Digitale Elektronik-Wasserwaage mit grüner Lasertechnologie. Diese digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das Übertragen von Winkeln und das genaue Ausrichten von Neigungen.

081.257A

④ MasterLevel Box Pro

Diese digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das Übertragen von Winkeln und das genaue Ausrichten von Neigungen. Die ermittelten Messwerte können auf ein Smartphone übertragen werden.

081.262A

⑤ LaserRange-Master Gi4

Der Laser-Entfernungsmesser ermöglicht das präzise Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen, ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen. Durch die grüne Lasertechnologie ist die Sichtbarkeit hervorragend. Während Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an.

080.843A

⑥ LaserRange-Master Gi7 Pro

Präzise Laser-Entfernungsmesser zum Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen. Mittels Winkelfunktion kann eine indirekte Höhen- und Streckenermittlung durchgeführt werden. Die grüne Lasertechnologie bietet eine hohe Sichtbarkeit. Messdaten können übertragen und auf dem Messwertspeicher mit maximal 50 Einträgen ordentlich dokumentiert werden.

080.847A

Anwendungsvideo



Laserliner®



Anwendungsvideo



Anwendungsvideo



④

Anwendungsvideo



⑤



MASCHINEN

Laserliner®

①

Anwendungsvideo



① DistanceMaster LiveCam

Dieser multifunktionale Laser-Entfernungsmesser ermöglicht die Bestimmung von rechteckigen Flächen, Kreisflächen, Kreisvolumen, Dreiecksflächen und Trapezflächen. Außerdem lassen sich indirekte Höhenermittlungen und Punkt-zu-Punkt-Messungen durchführen. Eine HD-Kamera mit automatischem 4-fach-Zoom dient während des Messvorgangs als effektive Zielhilfe. Messbereiches bis zu 150m. Für die Dokumentation stehen 50 Speicherplätze zur Verfügung. Die Messdaten können auf mobile Endgeräte übertragen werden.

080.985A



②

Anwendungsvideo



② PocketPlane-Laser Set

Handlicher 3D-Linienlaser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen.

Selbstnivellierbereich 3,5°, Genauigkeit: 0,3mm/m.

- Kompakstativ 150 cm
 - PocketWallHolder
 - Lasersichtbrille
 - Magnet-Zielplatte grün
- komplett im Setkoffer

036.703A

③

Anwendungsvideo



③ X3-Laser Pro

Der dreidimensionale Kreuzlinien-Laser ermöglicht ein genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten. Die grüne Lasertechnologie sorgt für eine hohe Sichtbarkeit der Laserlinien. Das Messgerät ist für deckennahes Arbeiten optimiert, lässt sich vielfältig anbringen und hat eine lange Betriebsdauer.

036.800L

④



Anwendungsvideo



④ Duraplane G360

Der Duraplane G360 RX ist ideal für das schnelle und präzise Ausrichten von Horizontalen und Neigungen. Durch die grüne Lasertechnologie wird eine hohe Sichtbarkeit geboten, die mit dem Laser-Booster sogar noch verdoppelt werden kann. Die Anwendung ist durch die vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten mit der CrossGrip-Halterung und die Batteriestatusanzeige komfortabel. Mit dem Handempfänger kann das Gerät auch im Außenbereich eingesetzt werden. Bei Fremdeinwirkungen schaltet sich der Duraplane mit dem Anti-Drift-System automatisch ab. Der Handempfänger lässt sich leicht an Messlatten anbringen.

052.551A

① **MoisterMaster Compact Plus**

Das professionelle Materialfeuchtemessgerät ermöglicht die zerstörungsfreie Ermittlung der Materialfeuchte von 56 Holz- und 6 Baustoffsorten mittels Kapazitiv-Messverfahren. Im CM-Modus erfolgt das Bewerten der Materialfeuchte von Zementestrich und Anhydritestrich in CM-%, vergleichend zum Calciumcarbid-Messverfahren. Mit dem Index-Modus kann Feuchtigkeit schnell und materialunabhängig aufgespürt werden. Für eine optimale Dokumentation lassen sich die Messdaten via Digital Connection-Schnittstelle an die MeasureNote-App übertragen.

082.334A



①

Anwendungsvideo



Laserliner®

② **MultiWet-Finder Plus**

Materialfeuchtemessgerät mit Klima-Sensor

- Lokalisierung von Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke
- schneller Überblick über Ausmaß der Feuchtigkeit
- Zerstörungsfreies Messverfahren
- Digital Connect (gratis App)

082.016A

Anwendungsvideo



②

③ **ClimaData Box**

Das digitale Hygrometer dient der genauen Langzeitmessung von Umgebungstemperatur, relativer Luftfeuchte und Taupunkt. Die ermittelten Messwerte werden mit Datum und Uhrzeit exakt gespeichert. Die USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software ermöglichen das Konfigurieren der Messparameter, Vorbereiten neuer Messungen und Auswerten der gespeicherten Daten am PC. Durch die Anzeige des kleinsten oder größten Messwertes und die einfache Anbringung per Wandhalterung ist die Nutzung praktisch.

082.031A



③

Anwendungsvideo



④ **CondenseSpot Pro**

Klima-, Feuchte- und Temperaturmessgerät für die Lokalisierung von Feuchtigkeit zur Vorbeugung von Schimmelpilzbildung. Das Produkt ermittelt relevante Klimadaten wie Luftfeuchte, Umgebungstemperatur, Oberflächentemperatur sowie Taupunkttemperatur. Per Laserkreisanzeige lässt sich der Messbereich exakt anvisieren. Bei dem Auffinden von Wärmebrücken oder Wandfeuchte wird der Anwender deutlich gewarnt. Die Auto-Hold-Funktion fixiert den gemessenen Wert am Ende einer Dauermessung in der Anzeige. Messdaten können über die Digital Connection-Schnittstelle auf ein Smartphone oder Tablet mit MeasureNote-App übertragen werden.

082.049A

④

Anwendungsvideo



⑤ **Thermo Camera Connect**

Ein Infrarot-Sensor ermöglicht die schnelle und einfache Messung zur Bewertung von Temperaturprofilen. Die Analyse kann mit einem Infrarot-Bild, einem Digital-Bild und einem MIX-Bild durchgeführt werden.

082.086A



⑤

Anwendungsvideo



⑥ **MultiFinder Pro**

Das universelle Ortungsgerät lokalisiert zuverlässig Metall, Eisen, Kupfer, Holz und spannungsführende Leitungen. Der MultiFinder Pro passt sich direkt an die verschiedenen Untergründe an, bietet Bohrpunktsicherheit und eignet sich zur Hohlraumortung.

080.966A




⑥

Anwendungsvideo



MASCHINEN

tapo[®]
fix

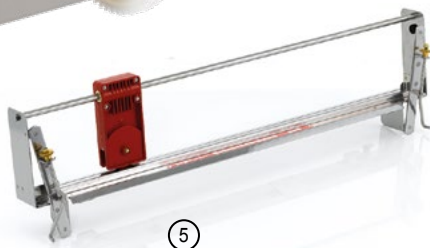

Weniger rein, mehr raus!

Die neuen tapo-fix CB X Tapeziergeräte!

① Tapeziergerät CB 70 X

Dank des neuen Kleisterkastens muss weniger Kleister eingefüllt werden und mehr Bahnen können eingekleistert werden. Es bleibt nur ein minimaler Rest Kleister im Gerät zurück. Tischgerät für Tapeten und Raufaser bis 56 cm Breite.

- Gewicht: 9,5 kg
- Maße: 65 x 40 x 17 cm
- Arbeitsbreite: 56 cm

Art.Nr. CB70X

② Tapeziergerät CB 75 X

Standgerät für Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite, auch für Raufaser Großrollen, Untergestell fahrbar, Beine zum Transport einklappbar, Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand.

- Gewicht: 21,2 kg
- Maße: 90 x 55 x 25 cm
- Arbeitsbreite: 82 cm

Art.Nr. CB75X

③ Geräte-Tisch GT 70 F

Fahrbarer Geräte-Tisch mit speziell geformter Aufnahme für das tapo-fix Tapeziergerät CB 70 N / X. Kann durch Lenkrollen jederzeit problemlos an eine neue Position gefahren werden. Untergestell aus Aluminium.

- Tischfläche 200 x 62 cm
- Arbeitshöhe 89 cm
- Gewicht: 18,0 kg
- Maße: 100 x 62 x 13 cm
- Arbeitsbreite: 56 cm

Art.Nr. GT70F

Geräte-Tisch GT 80 F Arbeitsbreite 82 cm (o. Abb.)
Art.Nr. GT80F

④ CB Meterzähler

für alle tapo-fix CB Tapeziergeräte, Glasgewebe- und Universal-Abrollgeräte, notwendiges Zubehör mit den Geräte-Tischen von tapo-fix.

- Gewicht: 0,6 kg
- Maße: 18 x 14 x 10 cm

Art.Nr. MZCB

⑤ Schneidwagen 67-70

für tapo-fix CB Tapeziergeräte CB 67 und CB 70, ohne Werkzeug auf dem Oberteil des tapo-fix CB Tapeziergeräts zu befestigen.

Art.Nr. SW67-70

Schneidwagen 75-800 für CB 75/F/N/X (o. Abb.)

Art.Nr. SW75-800

⑥ Abrollgerät Universal 80

Zuschneiden von Bahnen, Stücken und Streifen, für Glasgewebe, Vlies-Materialien, Textil tapeten usw., auch für Gittergewebe. Arbeitsbreite 82 cm.

Art.Nr. GAU80

Abrollgerät Universal 109

Arbeitsbreite 109 cm

Art.Nr. GAU109

⑦ Zubehör-Kofferset

Original TANOS Systainer[®], kompatibel mit Festool usw., für alle zum Tapezieren benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel mit Zubehör: CB Meterzähler, Trennmesser komplett, Cuttermesser, Ersatzklingen, Bleistift, Zollstock und Reinigungsschieber.

- Gewicht: 2,8 kg
- Maße: 40 x 30 x 12 cm

Art.Nr. ZKS

① Biturbo-Stripper

Der Maßstab in Sachen Effektivität und Bedienkomfort

Stripper zur Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge sowie für die Entfernung von Parkett.

Lieferumfang: 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 350 x 120 x 1,5 mm, 1 Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Art.Nr. 85000



② Turbo-Stripper - Weltweit die Nr.1

Stripper zur Entfernung aller verklebten Bodenbeläge.

Lieferumfang: 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Art.Nr. 43778



③ Vario-Stripper Silent - Die perfekte Wahl, für die geräuscharme Belagsentfernung

Extrem leiser Stripper mit stufenloser Winkelverstellung zur Anwendung auf mittelgroßen Flächen.

Lieferumfang: 1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Art.Nr. 38764




④ Lupo Stripper 230V EU

Der Lupo Bodenstripper entfernt PVC, Linoleum, Kautschuk und textile Bodenbeläge mühelos und rückstandsfrei. Diese leistungsstarke Maschine verfügt über einen Selbstfahrantrieb und innovative Funktionen wie die PullBack-Funktion und die stufenlose Messerwinkelverstellung, was sie zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Werkzeug bei der Belagsentfernung macht.

Lieferumfang: Lupo Stripper, Messer 250x60x0,7mm, Messer 250x60x1,0mm, Messer 250x60x1,5mm, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel 10m

Art.Nr. 177



⑤ Duro-Stripper 2.0 - Bekannt und Bewährt

Meist verkaufter Hand-Stripper – Die Nr. 1 bei den Handstrippern für den universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.

Lieferumfang: Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Art.Nr. 84888



MASCHINEN



①



②




③



④



⑤



⑥

① Fräs- und Schleifmaschine NEO 400 Die Stärke für große Flächen

Hohe Flächenleistung durch effizienten und aggressiven Abtrag. Verbesserte Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Arbeiten.
Lieferumfang: 1 Zusatzgewicht 15 kg, Stützrad, Kabelausleger, Segmenthalter für 4-12 DIA-Segmente, Werkzeugsatz, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, ohne Schleifwerkzeug!

Art.Nr. 76970

② Fräs- und Schleifmaschine NEO 230 Unser Bestseller

Ideal für kleine bis mittlere Flächen sowie zur Randbearbeitung.
Lieferumfang: Scheibenaufnahme für 4 Diamantsegmente, Kabelausleger, Verlängerungskabel, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, ohne Schleifwerkzeuge!

Art.Nr. 74650

③ Samba - Einscheibenschleifmaschine 1.700 W

Sehr leistungsstarke Einscheiben-Schleifmaschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden. ohne Absaugung und Treibteller.

Art.Nr. 56364

④ Staubdichtring mit Krümmer Samba

Art.Nr. 72462

⑤ Mambo EVO - Einscheibenschleifmaschine

Vielseitigste Schleifmaschine für alle Schleif- und Fräsarbeiten. Schutz- und Absaugring, Zusatzgewicht 18 kg, Gehörschutz, Verlängerungskabel 2,5², ohne Treibteller und Absaugung

Art.Nr. 61804

⑥ Treibteller mit Moosgummi-Auflage

Für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter

Treibteller Durchmesser 375 mm

Art.Nr. 13299

Treibteller Durchmesser 400 mm

Art.Nr. 13327

① **Diamantschleifteller Ninja - Ninja komplett**

Extrem effektiver Schleifteller für alle Untergründe. Einfaches Wechseln der Diamant-Segmente durch Einschlagsystem. Sichere und einfache Anwendung durch Diamant-Selektor.

Ninja komplett mit PCD Split Segmenten	Art.Nr. 68867
Ninja komplett mit PCD Scraper Segmenten	Art.Nr. 68866
Ninja komplett mit ES K20 Segmenten	Art.Nr. 68869
Ninja komplett mit BT K20 Segmenten	Art.Nr. 68868



② **Fugenfräse Fräsmaster Die Nr.1 unter den Fugenfräsen mit HM-Fräsblatt**

Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen. Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verfügung von Gumminoppenbelägen. **Lieferumfang:** HM-Fräsblatt 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Schutzbrille, Gehörschutz

Art.Nr. 13305



③ **Fräs- und Schweiß-Set Combi Das perfekte Set für Einsteiger**

Einsteigerset für Bodenleger, Raumausstatter und Maler. Eignet sich für regelmäßige Verlegearbeiten elastischer Beläge in kleinen bis mittleren Größenordnungen.

Lieferumfang: Fugenfräse Fräsjunior, Handschweißgerät Phoenix 1600, Viertelmondmesser inkl. Sicherheitstasche, Schweißnahtschlitten, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm, Transport-Systainer

Art.Nr. 56357



④ **Phoenix 1600 Set Komplettes Set im Transport-Systainer**

Handschweißgerät Phoenix 1600 mit Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

Lieferumfang: Phoenix 1600, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse für PUR-vergütete Bodenbeläge, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.

Art.Nr. 80614



⑤ **Handschweißgerät Phoenix 1600 Handschweißen mit bewährter Qualität**

Lieferumfang: Transportkoffer, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm

Art.Nr. 80078





① **Rührstation für Rührwerke ab 1600 Watt**

Untergestell, Halterung für Rührwerk, Rührer für Rührstation 75 l, Anrührreimer 75 l, Schlauchhalterung für Absaugschlauch. Komplette Rührstation zum Anmischen von bis zu 75 KG Pulver (ohne Rührwerk).

Profitipp zu der effektiven Arbeit: Ein zweites Fahrgestell mit Anrührreimer

Art.Nr. 65480

② **Akku Streifenschneider LS 65 18V**

Für Lino, Vinyl und Kautschuk

Arbeitsbreite: 3 - 65 mm

Gewicht: 6,66 kg

Lieferumfang: 2x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

Art.Nr. 10319

③ **Akku Streifenschneider LS 35 18V (o.Abb.)**

Für Lino, Vinyl und Kautschuk

Arbeitsbreite: 3 - 35 mm

Gewicht: 5,66 kg

Lieferumfang: 2x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

Art.Nr. 10344

④ **Akku Junio-Stripper 18V Set**

Präzise Belagsentfernung an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: 2x 18V 5Ah-Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Ersatzmesser, Transport-Systainer (inkl. Einlage), Gabelschlüssel, Messerschutz Leder

Art.Nr. 10328

⑤ **Akku Piranha 18V**

Präzise Türzargensäge

Lieferumfang: 2x 18V Akku 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), HM-Sägeblatt, Staubsack, Transport-Systainer, Inbusschlüssel

Art.Nr. 10289

① **Akku EF-135-18V**

Für schnelles, staubarmes Einschneiden mineralischer Unterböden

Lieferumfang: 2x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), 1x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)

Art.Nr. 12849



①

② **Akku Fräsmaster 18V**

Kompakte Fugenfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit

Lieferumfang: 1x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), 1 HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, Staubsack, Transport-Systainer, 1 breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Inbusschlüssel

Art.Nr. 89000



②

③ **Akku WS125 18V**

Der Alleskönner unter den Akku-Winkelschleifern

Lieferumfang: 2x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Transport-Systainer, ohne Trennscheibe

Art.Nr. 159520



③

MASCHINEN



①

① **Vacuclean 2 - 2-Motoriger Sauger**

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche. Zwei leistungsstarke By-Pass Wechselstrommotoren, Staubklasse-M-Filter mit sehr großer Oberfläche und maximale Wendigkeit machen den Sauger zur idealen Absauglösung für die Staubabsaugung jeglicher Art.

Lieferumfang: Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm

Art.Nr. 81148

Vacuclean 2 HEPA (ohne Abb.)

Hochleistungs-Industriesauger HEPA

Art.Nr. 82452



②

② **Vorabscheider 30 L**

Abtrennen von Grobschmutz und Feinstaub

Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt. Er ist für Bodenfräs- und Schleifmaschinen, Sägen, Handschleifmaschinen und viele andere Elektrogeräte einsetzbar und kann auch beim Absaugen von Flächen vor den Sauger geschaltet werden.

Lieferumfang: Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,2 m (#73102), Einleger (Metallrahmen)

Art.Nr. 72916



③

③ **Entstauber M30**

Kompakter Sauger zur Nass- und Trockenreinigung

Sehr kompakter und leistungsstarker Nass-/Trockensauger zur Entfernung von gefährlichen und teilweise lungengängigen Feinstäuben (Staubklasse M). Leichter und kompakter Entstauber für jeden Einsatz.

Lieferumfang: Saugschlauch (4 m), Saugrohr, Flachfilter, Filtertüte Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffen für Elektrowerkzeuge (4 Stk.)

Art.Nr. 162780

Estrich-Handfräse HF 150 P

Art.Nr. 114106000

janser

② Diamant-Frässcheibe für HF 150 P

Art.Nr. 114101000



③ STRATO-MOBIL V

Art.Nr. 111750000



④ Fußbodenablösesmaschine

Master Mobil III -Hydraulic 230 V

Art.Nr. 111802000



⑤ Rührstation CLEVER Version II

inkl. Rührgerät R1900

Art.Nr. 111253000



⑥ Janvac 3600-H

3 Turbinen, 3300W Watt, Staubklasse -H- mit Schlauch

Art.Nr. 115097800



⑦ Schleifstaubsauger

Janvac 1600-H Power

Art.Nr. 115095200



⑧ Zyklon Vorabscheider

Art.Nr. 115102000



MASCHINEN

Janser



- ① **Power Stripper V**
Druckpolster
- ② **Power Stripper V**
T-Griff
- ③ **Schaberblatt 210 x 60 x 1,0 mm**

Art.Nr. 111070000

Art.Nr. 111070750

Art.Nr. 111080001



- ④ **Einscheiben-Schleifmaschine**
Columbus - Modell 145 SH
- ⑤ **Columbus - Modell 155 S**

Art.Nr. 112560000

Art.Nr. 112750000



- ⑥ **DIA-DISC gold**
- ⑦ **Schleifteller mit Filz**
- ⑧ **Absaugsystem Multi-Vac IV**

Art.Nr. 112381300

Art.Nr. 112300001

Art.Nr. 113724000



Koffer-Set TRIVO-DISC II

Art.Nr. 112882900

Set komplett bestückt mit:

- ⑨ 1x TRIVO DISC
- 25x Klettschleifscheiben Keramik Kö. 36
- 50x Klettschleifscheiben Keramik Kö. 60
- 50x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 60
- 50x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 80
- 50x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 100
- 3x Fiberpad ø 150 mm
- 3x Softauflagen 5 mm



- ⑩ **Bodenschleifmaschine Colibri II**

Art.Nr. 112979700



- ⑪ **Universalschleiftopf grün**
- ⑫ **PKD-Schleiftopf Piranha pink**
- ⑬ **Spezialschleiftopf blau**
- ⑭ **PKD Schleiftopf Baracuda**

Art.Nr. 112979820

Art.Nr. 112979810

Art.Nr. 112979830

Art.Nr. 112979840

① Mischpumpe PFT G 4 gen25

Flexibel. Stark. Beständig. Die Mischpumpe erzeugt eine perfekte Mischqualität und ist absolut zuverlässig im täglichen Einsatz auf der Baustelle, geeignet für alle maschinengängigen Werk trockenmörtel.

Variable Leistung von 6-80 l/min, Förderweiten bis zu 50m, Antriebsstark 400V.

Lieferumfang inklusive Ausstattungspaket Grundputze: Pumpeneinheit TWISTER D 6-3 mit Mörteldruckmanometer, Getriebemotor 6,05 kW, Zellenradmotor 0,75 kW, Schaltschrank, Gummi-Mischrohr mit Bajonettverbindung - problemloser Einsatz von R-Pumpen möglich, Mischwendel, Luftkompressor, Mörtelschlauch RONDO DN25, Wasser-/Luftschlauch DN12, Feinputzgerät DN25, Wasserdurchflussmesser, Mischrohrreiniger/Reinigerwelle, Adapterkuppelung, Werkzeug und Bedienungsanleitung.

Art.Nr. 00867559



Anwendungs-Video



Empfehlung: Ausstattung für Leichtputz

② Stator TWISTER D 6-3

Art.Nr. 00008862

③ Rotor D 6-3, rechtsdrehend

Art.Nr. 00237908

④ Mischwendel BIONIK G 4 Leichtputz, rechtsdrehend

Art.Nr. 00540390

⑤ RONDO DN25 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil - 10 m

Art.Nr. 00021100

⑥ Luftschlauch DN12 Ewo V-Teil | Geka - 11 m

Art.Nr. 20211600

⑦ Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka

Art.Nr. 00211091

⑧ Feinputzgerät DN25-360° S14 600-30° Geka

Art.Nr. 00206440

⑨ Feinputzgerät DN25-360° S14 900-30° Geka

Art.Nr. 00247018

⑩ Feinputzgerät DN25-360° S14 1200-30° Geka

Art.Nr. 00247022

⑪ Luftkompressor COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Drucksteuerung für G 4


Art.Nr. 00414866



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



Anwendungs-Video

① Mischpumpe PFT RITMO L FC-230V plus

Klein, leicht, handlich, rollbar. Die kompakte Ein-Personen-Mischpumpe mit 230 V Wechselstrom für Verputz- und Renovierungsarbeiten, problemlos geeignet für Sack- oder Eimerware.

Variable Leistung bis zu 14 l/min, Förderweiten bis zu 20 m, Gewicht 125 kg, kraftvoller Antrieb 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW

Lieferumfang: Pumpeneinheit B 4-2 wf mit Mörteldruckmanometer, Antriebsmotor 2,2 kW, Schaltschrank, Gummi-Mischrohr mit Wechselflansch - zur einfachen Reinigung, Mischwendel, Luftkompressor, Außenrüttler, Mörtelschlauch RONDO DN25, Luftschlauch DN12, Feinputzgerät DN25, Wasserdurchflussmesser, Mischrohrreiniger/Reinigerwelle, Anschlusskabel 3x 2,5 mm², Werkzeug und Bedienungsanleitung.

Art.Nr. 00659504

Empfehlung: Ausstattung für Armierungsmörtel

② Stator B 4-2 wf

Art.Nr. 00008462

③ Rotor B 4-2 Zapfen, rechtsdrehend

Art.Nr. 00251147

④ Mischwendel BIONIK RITMO L plus, Maschinenputz plus

D=76 mm, rechtsdrehend

Art.Nr. 00705754

⑤ RONDO DN25 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil

5 m

Art.Nr. 00021103

15 m

Art.Nr. 00021101

⑥ Luftschlauch DN9 Ewo | Ewo

5 m

Art.Nr. 00077240

16 m

Art.Nr. 00008521

⑦ Fernsteuernkabel mit Schalter - 25 m

Art.Nr. 20456929

⑧ Verlängerung für Fernsteuernkabel - 16 m

Art.Nr. 00088049

⑨ Drucksteuerung max. 3 bar

Art.Nr. 00067103

⑩ Spritzgerät JETSET pro DN25 Ewo im Koffer

Art.Nr. 00418975

Adapterkupplung Geka | Ewo V-Teil

Art.Nr. 00419213

⑪ Mörteldruckmanometer DN25 M-Teil DN25 V-Teil

Art.Nr. 00102227

⑫ ROTOMIX B-Pumpe 1,5 Stufen

Art.Nr. 00251139

⑬ Spritzgerät Zierputze DN25 VA10 100 Geka

Art.Nr. 20195900

① **Hochdruck-Förderpumpe**
PFT SWING L FC-230V airless c, 1 Ph, 50 Hz

Leiser. Robuster. Wirtschaftlicher. Die kompakte Förderpumpe mit 230 V Wechselstrom bringt nahezu alle pastösen Materialien bequem an Wand und Decke. RotaAirless-Spritzen ohne Einschränkungen. Stufenlos regelbare Leistung bis 6,5 l/min, Förderweiten bis zu 20 m, Gewicht 105 kg, kraftvoller Antrieb 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW

Lieferumfang: Pumpeneinheit 306 airless, Mörteldruckmanometer: Sensor mit Digitalanzeige, Antriebsmotor 3 kW, Schaltschrank, Hochdruckschlauch RONDO DN12, Spritzgerät In Line TexSpray – Düse 545, Anschlusskabel 3x 1,5 mm², Werkzeug und Bedienungsanleitung.

Art.Nr. 00803680



Anwendungs-Video



② **Stator 306 airless**

Art.Nr. 00449947

③ **Rotor 306 airless, rechtsdrehend**

Art.Nr. 00449967



④ **Spritzset Farbe SWING airless**

beinhaltet:

- Filtereinheit für Farbe
- Spritzpistole Contractor DN6 517
- Umkehrdüse 521
- Hochdruckschlauch DN6 (1/4") – 15 m
- Hydraulikanbindung DN9 (3/8")

Art.Nr. 00503759



⑤ **Durchlaufmischer PFT LOTUS XS**

Für Mörtelanwendung. Klein, leicht, handlich, kompakt. Der Sackwaren-Mischer ist einfach zu bedienen und ermöglicht bequemes Transportieren. Er läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom, geeignet für alle Werk trockenmörtel bis 4 mm. Mischleistung bis zu 20 l/min, Gewicht 74 kg, Antrieb 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW.

Lieferumfang: Dosierwelle 20 l/min, Antriebsmotor 1,3 kW, Stahl-Mischrohr, Fußgestell abnehmbar, Wasserarmatur mit Druckminderer und Bedienungsanleitung.

Art.Nr. 00246057



Anwendungs-Video



⑥ **Ausführung mit Gummi-Mischrohr**

Art.Nr. 00754072

⑦ **Luftkompressor COMP P-320**

Baustellenerprobt und leistungsfähig. Luftkompressoren sind für die Verarbeitung von einer Vielzahl von Putzen sowie Farben mit den Misch- oder Förderpumpen von PFT eine optimale Ergänzung. Ansaugleistung 320 l/h, Gewicht 54 kg, Anschlusswert 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 1.400 U/min.

Art.Nr. 00746490





① WDV-Schneidergerät EASYLight 2200 / 3000

Schneidergerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschneiden von Hartschaumplatten mit einer Schnittbreite von 101 cm und einer Schnitttiefe von max. 21 bzw. 30 cm. Es verfügt über einen Auflegewinkel links und einer Skala zum Abmessen auf der rechten Seite. Das Schneidergerät kann an eine Wand gelehnt eingesetzt werden oder mit der integrierten Gerüstklemme an die Rückenlehne des Gerüsts geschraubt werden. Durch die integrierte Aufstellstütze wird das Gerät zum Standgerät. Glatt-, Gehrungs- und Schrägschnitte sind stufenlos und wiederholbar möglich.

Schneidergerät 21 cm mit Transformator und Gerüstklemme am Gerät, integrierte Aufstellstütze, Ersatzschneidedraht (4 St/VE) Art.-Nr. 17046, Ersatzsicherung 1,6A mT, ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1540 x 500 x 190mm, Gewicht: 18kg

Art.Nr. co-easy22light

Schneidergerät 30 cm mit Transformator und Gerüstklemme am Gerät, integrierte Aufstellstütze, Ersatzschneidedraht (4 St/VE) Art.Nr. 17051, Ersatzsicherung 1,6A mT, ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1540 x 500 x 190mm, Gewicht: 18kg

Art.-Nr. co-easy30light

② WDV-Schneidergerät EASY 2200-3 / 3000-3

Schneidergerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschneiden von Hartschaumplatten mit einer Schnittbreite von 101 cm und einer max. Schnitttiefe von max. 21 bzw. 30cm. Das Gerät verfügt über einen linken Auflegewinkel 1 Meter Länge und ein zusätzliches Seitenbrett mit Auflegewinkel an der rechten Seite. Beide Auflegewinkel sind mit einer Skala versehen, damit Schnitte direkt abgemessen werden können. Das Schneidergerät kann auf verschiedene Arten verwendet werden: Mit der Rücklehnbefestigung an die Rückenlehne eines Gerüsts geschraubt oder an die Wand gelehnt. Innovative Neuerung ist der Klappfuß und die am Gerät integrierte Klappstütze. So ist das Schneidergerät ein vollwertiges Standgerät und kann gleichzeitig sehr kompakt für den Transport zusammengeklappt werden. Glatt-, Gehrungs- und Schräg-, Falz, Nut-, Pistolen- und Sparrenausschnitte sind stufenlos und wiederholbar möglich.

Schneidergerät 21 cm mit Transformator und Gerüstbefestigung am Gerät, integrierte Aufstellstütze, Ersatzschneidedraht (4St/VE) Art.Nr. 17046, Ersatzsicherung 1,6A mT, ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1400 x 600 x 200mm, Gewicht: 21kg

Art.Nr. co-easy2200-3

Schneidergerät 30 cm mit Transformator und Gerüstklemme am Gerät, integrierte Aufstellstütze, Ersatzschneidedraht (4St/VE) Art.Nr. 17051, Ersatzsicherung 1,6 mT, ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1400 x 600 x 200mm, Gewicht: 21kg

Art.Nr. co-easy3000-3

③ WDV-Schneidergerät EASY AKKU 30

Schneidergerät mit Schienenführung zum präzisen Heißschneiden von Hartschaumplatten mit einer Schnittbreite von 101cm und einer Schnitttiefe von max. 29cm. Es verfügt über einen Auflegewinkel links und einer Skala zum Abmessen auf der rechten Seite. Das Schneidergerät kann an eine Wand gelehnt eingesetzt werden oder mit der optional erhältlichen Gerüstklemme an die Rückenlehne des Gerüsts geschraubt werden. Durch die integrierte Aufstellstütze wird das Gerät zum Standgerät. Glatt-, Gehrungs- und Schräg-, Falz, Nut-, Pistolen- und Sparrenausschnitte sind stufenlos und wiederholbar möglich. Plattenanschlag für rechte Skala.

Schneidergerät 30cm mit integrierter Aufstellstütze, 2 AKKUs 18V/5Ah, Ersatzschneidedraht (3St/VE) Art.Nr. 17101, Plattenanschlag, Ersatzsicherung 16A mT im Softcase. Ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1540 x 500 x 190mm, Gewicht: 18kg

Art.Nr. co-easyakku30-s

④ Mineralschneider 10525s-1 mit AKKU-Säbelsäge

Schneidergerät Edelstahl-Führung zum präzisen Heißschneiden von Mineralfaserplatten mit einer Schnittbreite von 105cm und einer Schnitttiefe von max. 25cm. Das Schneidergerät wird mit der integrierten Rückenlehne an eine Wand gelehnt und so auch auf dem Gerüst eingesetzt. Außerdem wird mit dem integrierten Untergestell und dem Stützfuß das Schneidergerät als freistehendes Standgerät genutzt.

Mineralwollschneider 30cm als Standgerät inkl. AKKU Säbelsäge mit 2 AKKUs 18V/2,5Ah, Ladestation, 2 Wellenschliffmesser im Systainer. Ein Koffer ist optional lieferbar.

Abmessungen: 1520 x 710 x 250mm, Gewicht: 24kg

Art.Nr. co-min10525s-1

⑤ WDV-S-Drehgestell EDR

Das ELA-WDVS-Drehgestell wird an der Außenseite am Gerüstgelenk eingehängt und schafft so Platz auf dem Gerüst beim Auftragen des Klebers auf WDV-S-Dämmplatten. Es ist rundherum drehbar und zusammengesteckt leicht zu transportieren.

Abmessung: 820 x 430 x 280mm, Gewicht: 6,5kg

Art.Nr. edr--

① SPEWE 112SL-28 Glühdraht-Schneidegerät

Dieses handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät wird am Gerüst/Geländer eingesetzt oder an die Wand angelehnt. Nachrüstbar mit der optionalen Freistellstütze für den Einsatz als Standgerät. Optional ist auch eine Auflageschiene rechts erhältlich.

Technische Daten:

Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

Schnitttiefe bei 45°: 205 mm

Schnittlänge: 1270 mm

Gewicht: 11,6 kg

Lieferumfang:

Schneidegerät inkl. Transformator, Gerätestützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung

Art.Nr. 1000258

①



② SPEWE 212SL-30 Glühdraht-Schneidegerät

Vielseitig und kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten, mit schwenkbaren Fußstützen, Freistellstütze, Eckschneider-Führungsschiene, beidseitigen Auflageschienen, Tiefenanschlag, ON/OFF-Schalter für Dauerbetrieb, Geländerbefestigung. Anwendungsmöglichkeiten: Auf dem Gerüst als Standgerät an die Wand gelehnt oder mittels Gurtband am Geländer gesichert, am Boden mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar.

Technische Daten:

Schnitttiefe bei 90°: 300 mm

Schnitttiefe bei 45°: 215 mm

Schnittlänge: 1280 mm

Gewicht: 14,8 kg

Lieferumfang:

Schneidegerät inkl. schwenkbaren Fußstützen, Freistellstütze, Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneider-Führungsschiene, Ersatzsicherung, Ersatzdraht.

mit Koffer o. Abb.

ohne Koffer

Art.Nr. 1000269

Art.Nr. 1000268

②



③ SPEWE 1900ML-30 Mineralwoll-Schneidegerät

Das Allzweck-Schneidegerät SPEWE 1900ML-30 für elektrische Zuschnitte. Geeignet für Stein- und Glaswollplatten, Schaumglas, Holzfaserplatten, Ökodämmstoffe, Kork, PIR, PUR, Sandwichplatten etc. Dank niedriger Bauhöhe (nur 185 cm) auch auf dem Gerüst einsetzbar. Vielseitig erweiterbar.

Technische Daten:

Schnitttiefe bei 90°: 90-300 mm

Schnitttiefe bei 45°: 90-180 mm

Schnittlänge: 1270 mm

Gewicht: 26 kg

Lieferumfang:

Schneidegerät mit Teleskop-Freistellstütze, seitliche schwenkbare Führungsarme, Gabelschlüssel M5/M6. Ohne Sägemaschine.

Art.Nr. 1000242

Führungsschlitten

für Metabo SSE 18 LTX BL Compact

für Dewalt oder Bosch Alligator

Art.Nr. 1200202


Art.Nr. 1200153

③



MASCHINEN

ROKAMAT
easy working

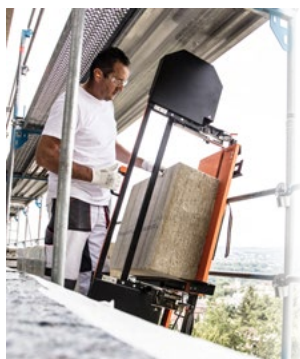

① Rokamat Akku-Dämmstoffschneider Tigris 850 CX

Der einzigartige Diamantdraht schneidet nahezu alle Dämmstoffplatten!

Schneidet Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton), Holzfaserplatten (optional) und viele weitere Materialien
Inkl. 2 Akkus 18 V 5,2Ah und Ladegerät ASC 55

Art.Nr. 53000-a

② Zusatz-Paket 1 für Holzfaserdämmplatten - Tigris 850

geeignet für Holzfaserdämmplatten mit max. Rohdichte von 160 kg/m³

Art.Nr. 53700



③ Rokamat Akku-Universalschleifer Chameleon CX

Zum WDVS Platten schleifen, Tapeten entfernen, Pflanzenbewuchs entfernen, Kratzputz rakeln, Reinigen inkl. 2 Akkus 18 V 5,2 Ah und Ladegerät ASC 55

Art.Nr. 26000-a



④ Rokamat Universalmaschine Chameleon

Zum WDVS Platten schleifen, Tapeten entfernen, Altputz, Farbe, Kleberreste und Pflanzenbewuchs entfernen, Kratzputz rakeln, Reinigen

Art.Nr. 20000




⑤ Premium-Paket Tapetenentfernung (Wechselklingen-System)

für Chameleon und Chameleon CX zum Tapeten entfernen

Art.Nr. 22350

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.rokamat.com

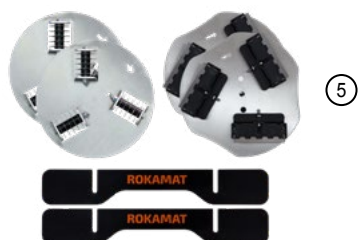

⑥ Rokamat Langhalsschleifer Heron

zum Gipskarton, Wandplatten und Betongröße schleifen sowie fräsen von Silikatputz (Kunstharz), Epoxiharz und Absperrfarbe (latexhaltig, faserverstärkt).

Art.Nr. 60100



① Kombigerät AC 12 + AC 18

Mobiles, leicht transportables Klimagerät zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften - Vorteile: schnell aufgestellt - sofort einsatzbereit - flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar - Zeit und Temperatur einstellbar - Automatikbetrieb für Heizen und Kühlen - ausziehbarer, flexibler Abluftschlauch und Fensterabdichtmanschette im Lieferumfang enthalten - umweltfreundliches Kältemittel.

Datentabelle Klimageräte

AC 12: Kühlleistung: 3,5 kW, Heizleistung 3,2 kW, Gewicht 26kg, empfohlene Raumgröße 18-25 m² Art.Nr. 3200012

AC 18: Kühlleistung 5,2 kW, Heizleistung 4,7 kW, Gewicht 30kg, empfohlene Raumgröße 30-45 m² Art.Nr. 3200018

①



Wilms

② Ölheizter IR 25

Tragbarer Öl-Infrarot-Heizstrahler mit Luftumwälzung in robuster Ausführung. Für den rauen Baustelleneinsatz überall dort, wo eine gute Be- und Entlüftung gegeben ist. Die Infrarotstrahlung erwärmt nur die angestrahlten Objekte oder Personen und ist somit ideal zur punktuellen Beheizung in offenen Hallen, Schuppen oder im Freien geeignet.

Art.Nr. 1850025

②



③ HeiBluftturbine B 70 u. B 125 ohne Abgasführung

Tragbares, direkt befeuertes Ölheizgerät ohne Kaminabzug in robuster, baustellengerechter langlebiger Doppelmantel-Ausführung für den professionellen Verwender. Einsatz in gut be- und entlüfteten Räumen, Hallen oder auch draußen. Das Niederdruck-Zerstäubersystem sorgt für eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Bildung von Ruß und ist somit sparsam und umweltfreundlich, da die Verbrennungsenergie zu 100% genutzt wird. Automatischer temperaturgesteuerter Betrieb mit eingebautem Raumthermostat möglich.

B 70 Art.Nr. 1021070

④ **B 125** Art.Nr. 1021125



③



④

Typ	Heizleistg.	Luftleistg.	Verbrauch	Tankinhalt	Gewicht
IR 25	20,5 kW		1,9 kg/h	15 l	14 kg
B 70	20,5 kW	410 m ³ /h	1,58 kg/h	19 l	13 kg
B 125	40 kW	920 m ³ /h	3 kg/h	38 l	24 kg

⑤ Gasheizter GH

Tragbares, robustes baustellengerechtes Gasheizgerät in grundsolider, sicherheitstechnischer Konstruktion für den Einsatz in allen ausreichend be- und entlüfteten Räumen, wo der Einsatz von Geräten mit offener Flamme zulässig ist. Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung serienmäßig. Manuelle Inbetriebnahme mittels Piezo-Zündung (M) oder automatisch (TH). Einsatzorte: Baustellen, Hallen, Gewächshäuser, etc.

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Art.Nr.
GH 40 M	18-33 kW	1.000 m ³ /h	1861040
GH 40 TH	18-33 kW	1.000 m ³ /h	1861045
GH 55 TH	36-53 kW	1.450 m ³ /h	1861055
GH 75 TH	49-73 kW	2.300 m ³ /h	1861075
GH 105 TH	57-103 kW	3.260 m ³ /h	1861105

⑤



MASCHINEN

Wilms

①



②



③



④



⑤



⑥



① Elektroheizer mit Axialventilator EL 4

Tragbares Wechselstrom-Gerät mit starker Heizleistung. Eingebauter Raumthermostat. Einsatzmöglichkeiten: Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume, Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen.

Art.Nr. 2800004

② Elektroheizer mit Axialventilator EL 12

Drehstrom-Gerät in solider Profi-Konstruktion für den Einsatz auf wechselnden Baustellen. Heizleistung in 3 Stufen regelbar (5 / 7,5 / 10 kW). Thermostat, Überhitzungsschutz und Nachlaufkühlung serienmäßig. Einsatzmöglichkeiten: Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume, Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen.

Art.Nr. 2800012

Elektroheizer mit Axialventilator EL 20

Heizleistung 9,0 / 13,5 / 18,0 kW (o.Abb.)

Art.Nr. 2800020

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Gewicht
EL 4	3,3 kW	360 m³/h	11,2 kg
EL 12	5,0 / 7,5 / 10,0 kW	600 m³/h	30 kg
EL 20	9,0 / 13,5 / 18,0 kW	850 m³/h	30 kg

③ Elektroheizer mit Radialventilator EL 3

Tragbares Wechselstrom-Gerät mit 3,0 kW Heizleistung für den Profi-Einsatz. Das doppelseitig saugende Radialgebläse gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb. Anschluss eines Warmluftschlauchs am Ausblasstutzen möglich. Einsatz des Gerätes auch als reiner Lüfter möglich. Thermostat, Überhitzungsschutz und Nachlaufkühlung serienmäßig. Einsatzmöglichkeiten: Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume, Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen.

Art.Nr. 2900003

④ Elektroheizer mit Radialventilator EL 9

Drehstrom-Gerät für den Profi-Einsatz
Heizleistung 4,5 / 9,0 kW

Art.Nr. 2900009

⑤ Elektroheizer mit Radialventilator EL 15

Drehstrom-Gerät für den Profi-Einsatz
Heizleistung 6,0 / 9,0 / 15,0 kW

Art.Nr. 2900015

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Gewicht
EL 3	3,0 kW	200 m³/h	10,5 kg
EL 9	4,5 / 9,0 kW	450 m³/h	17 kg
EL 15	6,0 / 9,0 / 15,0 kW	900 m³/h	33 kg

⑥ Elektro-Infrarotheizer IR 3

Punktuelle Wärme zur gezielten Objekterwärmung im Freien, Farb- und Lacktrocknung oder im Homeoffice. Wärmeübertragung ohne Luftbewegung.

Art.Nr. 2900020

Keramikheizer CH2100 + CH3000 + CH5000

Tragbares, solide konstruiertes Wechselstrom-Gerät für den wechselnden Einsatz mit Axialgebläse und Keramikheizaggregat für einen geräuscharmen Betrieb. Eingebauter Raumthermostat. Die Heizleistung lässt sich über 2 einstellbare Heizstufen gezielt den Bedürfnissen anpassen.



① CH5000 Art.Nr. 2705000

② CH2100 Art.Nr. 2702100

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Gewicht
CH 2100	1,0 / 2,0 kW	200 m³/h	1,4 kg
CH 3000	2,0 / 3,0 kW	320 m³/h	1,9 kg
CH 5000	3,3 / 5kW	285 m³/h	6,7 kg



②



③ Nass- und Trockensauger WS 2200

Saugstarker Nass- und Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Trockener Schmutz sowie Wasser werden durch die hohe Saugkraft spielend aufgenommen. Serienmäßig mit Dauerfilter ausgerüstet können auch Feinmedien-Membranfilter oder Vliesfilterbeutel verwendet werden. Umfangreiches Standard-Zubehörset.

Art.Nr. 9002200



③

④ Nass- und Trockensauger WS 2000

Für den gewerblichen, anspruchsvollen Einsatz. Er saugt glatte Böden, Teppichboden und Polster. Er wird aber auch mit Holzspänen und Glasscherben oder sogar Bauschutt fertig. Mit Dauerfilter, dadurch kein umständliches Tütenwechseln.

Art.Nr. 9012200



④

Nass- und Trockensauger WS 2000 K

Sonderausführung mit Kesselreinigungsset inkl. Feinmedien-Membranfilter.

Art.Nr. 9012210

Nass- und Trockensauger WS 2300

Enorme Saugkraft. Ob nass oder trocken - er saugt alles außer Benzin, Öl und Säure. Der Edelstahlbehälter fasst 30 Liter.

Art.Nr. 9002300

Nass- und Trockensauger WS 2300 K

Sonderausführung mit Kesselreinigungsset inkl. Feinmedien-Membranfilter.

Art.Nr. 9002310



⑤

⑤ Nass- und Trockensauger WS 3000 M

Zulassung für Staub der Klasse M, NONSTOPVAC-System, antistatisches Zubehör (Saugschlauch 4,0 m, Handrohr, Bodendüse trocken/nass, Fugendüse, Verschlussstopfen, Adapter E-Werkzeuge), zusätzliche Steckdose zum Einsatz mit Elektrowerkzeugen. Maße: 625 x 385 x 545 mm

Art.Nr. 9003000

Typ	Motorleistung	Saugleistung	Saugvolumen	Behälter	Gewicht
S 2400	1,3 kW	2500 mm WS	180 m³/h	13 l	7,0 kg
WS 2000	1,0 kW	2000 mm WS	180 m³/h	15 l	9,5 kg
WS 2000 K	1,0 kW	2000 mm WS	180 m³/h	15 l	9,5 kg
WS 2200	1,0 kW	2300 mm WS	180 m³/h	30 l	8,3 kg
WS 2300	1,0 kW	2300 mm WS	180 m³/h	30 l	10,1 kg
WS 2300 K	1,0 kW	2300 mm WS	180 m³/h	30 l	10,1 kg
WS 3000 M	1,1 kW	2550 mm WS	274 m³/h	41 l	25,0 kg

MASCHINEN

Wilms



①



③



②



④



⑤

① Nass- und Trockensauger WS 2700

Mit 2x 1000 Watt ist das der stärkste WILMS-Sauger. Er wird auch mit größten Schmutzmengen spielend fertig. Besonders zu empfehlen: Die Bodenabsaugvorrichtung - damit können große Flächen im Schrittempo gereinigt werden. Über den integrierten Ablassschlauch wird der Behälter mühelos ohne Kippen entleert.

WS 2700	mit integriertem Ablassschlauch	Art.Nr. 9002700
WS 2700/50	mit integriertem Ablassschlauch	Art.Nr. 9002705
WS 2700 IP	mit innenliegender Entleerungspumpe	Art.Nr. 9023700
WS 2700 AP	mit außenliegender Absaugpumpe	Art.Nr. 9024700

WS 2650 Art.Nr. 9002650
Über die eingebaute Steckdose schaltet sich dieser Sauger automatisch ein, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Selbstverständlich ist auch normaler Saugbetrieb unter Einsatz des umfangreichen Serienzubehörs möglich.

WS 2650 AS Art.Nr. 9002655
Sonderausführung mit 5,5 Meter langem Saugschlauch und 2 Adaptern für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. (ohne sonstiges Zubehör).

Typ	Motorleistung	Saugleistung	Saugvolumen	Behälter	Gewicht
WS 2700	2x 1,0 kW	2600 mm WS	360 m³/h	60 l	21,6 kg
WS 2650	1,3 kW	2400 mm WS	198 m³/h	30 l	12 kg
WS 2650 AS	1,3 kW	2400 mm WS	198 m³/h	30 l	12 kg

Kaltwasser-Hochdruckreiniger KW

Kaltwasser-HDR für Wechselstrom. Dreikolbenpumpe im Ölbad laufend. Wasserzulauftemperatur max. 50° C. Zu betreiben an jeder 16 A abgesicherten Steckdose. Komplett mit zweiteiliger Lanze mit Variodüse und Pistole, Vorsatzstück mit Schmutzkillerdüse, 12 m Hochdruckschlauch mit Schlauchhaspel, Totalabschaltung, im Chassis integriertem Reinigungsmitteltank.

② **Mini-Jet KW 600** Art.Nr. 5010600

③ **Ultra-Jet KW 900** Art.Nr. 5010900

Ultra-Jet KW 1300 (ohne Abb.) Art.Nr. 5001300
Drehstrommotor mit 6,2 kW Leistung, Vorsatzstück mit Schmutzkillerdüse, Schlauchhaspel mit 15 m Hochdruckschlauch.

Typ	Motorleistung	Betriebsüberdruck	Arbeitsdruck	Fördermenge	Gewicht
KW 600	3,0 kW	160 bar	150 bar	600 l/h	24 kg
KW 900	5,1 kW	200 bar	20-190 bar	150-900 l/h	49,4 kg
KW 1300	6,2 kW	180 bar	20-160 bar	240-1300 l/h	68,2 kg

④ Heißwasser-Hochdruckreiniger HW

Heißwasser-HDR für hartnäckige Verschmutzungen mit starkem 2,7 kW Wechselstrommotor. Wartungsfreie Dreikolbenpumpe im Ölbad mit Keramikplungern und Messingkopf, Sturzbrenner mit hohem Wirkungsgrad, Totalabschaltung. Umfangreiches serienmäßiges Standardzubehör wie Injektor, integrierter Reinigungsmitteltank und Verkalkungsschutz sowie zweiteilige Lanze mit Pistole und Variodüse zur stufenlosen Reinigungsmitteldosierung, 10 m Hochdruckschlauch.

Art.Nr. 5509120

Heißwasser-HDR Star-Jet HW 9155 Art.Nr. 5509155
4,0 kW Drehstrommotor

⑤ **Heißwasser-HDR Turbo-Jet HW 9185** Art.Nr. 5509185
6,0 kW Drehstrommotor

Typ	Motorleistung	Temperatur	Arbeitsdruck	Fördermenge	Gewicht
HW 9120	2,7 kW	30-120°C	40-100 bar	280-600 l/h	88 kg
HW 9155	4,0 kW	30-120°C	40-160 bar	280-720 l/h	80 kg
HW 9185	6,0 kW	30-135°C	40-180 bar	450-840 l/h	110 kg

① Handkehrmaschine HKM 800

Die WILMS HKM 800 Handkehrmaschine arbeitet nach dem Doppelwalzen-Überwurf-System mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten und rotierenden seitlichen Besen. Sie sammelt Staub, Holzabfälle, Nägel, Styropor, Laub, Papier, kleine Steine und sogar Getränkedosen und Becher systematisch auf.

Art.Nr. 9000800

② Akku-Kehrsaugmaschine KS 900 E

Kehrsaugmaschinen erledigen die notwendigen Kehrarbeiten schnell, sauber und zuverlässig. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in schmalen Gängen.

Art.Nr. 9000900

③ Aufsitz-Kehrsaugmaschine KS 1280

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Benzinmotor für den Einsatz auf Außenflächen oder in gut belüfteten Hallen und Räumen mit einer Kehrbreite von 1.250 mm. Vor- und Rückwärtsfahrt werden mit nur einem Fahrpedal betätigt. Der Antrieb erfolgt über das Vorderrad. Die Steigfähigkeit beträgt bis 12%. Die Maschine ist serienmäßig mit Elektrostart und Grobschmutzklappe ausgestattet. Die Saugabschaltung ermöglicht die Kehrgutaufnahme von nassen Teilflächen. Elektrischer Filterrüttler, Kehrgutbehälter mit hydraulischer Lift- und Kippvorrichtung. Die Kippvorrichtung ermöglicht die Entleerung in einen 1000 l Schmutzcontainer. Das Überkopf-Kehrprinzip bewirkt eine hohe Ausnutzung des Behältervolumens.

Art.Nr. 9001280

Aufsitz-Kehrsaugmaschine KS 1280 E

Ausführung wie KS 1280, jedoch mit Elektromotor für Batteriebetrieb, 24 V-1,6 kW-Motor für max. 12% Steigung.

Art.Nr. 9001285

Typ	Kehrbreite	Antrieb	Leistung	Schmutzbehälter	Gewicht
HKM 800	800 mm	Handbetrieb	-	40 l	12 kg
HKS 850	850 mm	Benzinmotor	2,9 kW / 4,0 PS	40 l	87 kg
KS 900 E	900-1100mm	2x Bat. 12 V/50Ah	0,6 kW/0,816 PS	75 l	124 kg
KS 1280	1200 mm	Benzinmotor	4,0 kW / 5,5 PS	67 l	363 kg
KS 1280 E	1200 mm	4x Bat. 6 V/180 Ah	1,6 kW / 2,2 PS	67 l	328 kg*

*ohne Batterie

Schrubbsauger S 35 E

Handlicher, robuster Schrubb-Sauger für Wechselstrombetrieb mit einer Flächenleistung bis zu 1.250 m²/h. Die schnell rotierende Tellerbürste eignet sich bestens für Sicherheitsfliesen, Gumminoppen- und Natursteinböden. Durch kompakte Bauweise äußerst wendig, gut geeignet für kleine Flächen. Serienmäßig ist eine Tellerbürste mittlerer Härte (spezielle Tellerbürsten für besondere Aufgaben auf Anfrage).

Wechselstrom

S 35 E Art.Nr. 2003500

S 45 E Art.Nr. 2004500

S 50 E Art.Nr. 2005000

Batteriebetrieb

S 35 B Art.Nr. 2003550

S 45 B Art.Nr. 2004550

S 50 B Art.Nr. 2005500

Typ	Flächenlsg.	Arbeitsbreite	Frischwasser	Gewicht
④ S 35 E	1250 m²/h	350 mm	16 l	37 kg
S 35 B	1250 m²/h	350 mm	16 l	57 kg
S 45 E	1600 m²/h	450 mm	28 l	49 kg
S 45 B	1600 m²/h	450 mm	28 l	92 kg
⑤ S 50 E	1750 m²/h	500 mm	40 l	55 kg
S 50 B	1750 m²/h	500 mm	40 l	99 kg

Wilms



MASCHINEN

Wilms



Komfort-Luftentfeuchter

Kompakter, tragbarer Luftentfeuchter für den Einsatz in kleinen Wohnräumen, Abstellkammern und Badezimmern mit eingebautem Hygrostat. Abtauautomatik serienmäßig - geringe Geräuschentwicklung durch gekapselte Bauweise - niedriger Stromverbrauch - geringes Gewicht.

	Luftleistung	Entfeuchtung	
EF 150	150 m³/h	10 l / 24 h	Art.Nr. 3101500
EF 260	260 m³/h	20 l / 24 h	Art.Nr. 3100260
KT 520	520 m³/h	25 l / 24 h	Art.Nr. 3100520

Luftentfeuchter Eco

Kompakter Bautrockner für den Einsatz auf Baustellen, in Wohnräumen und Kellern nach Wasserschäden. Rollkolbenkompressor für niedrigen Stromverbrauch - Heißgasabtauung - Dioden-Anzeige für den jeweiligen Betriebszustand - Betriebsstundenzähler - Steckdosen für Kondensatpumpe (Sonderzubehör) und für externen Hygrostat (Sonderzubehör). Umweltfreundliches Kältemittel R 290.

	Luftleistung	Entfeuchtung	
KT 45 Eco	520 m³/h	38 l / 24 h	Art.Nr. 3100145
KT 65 Eco	1000 m³/h	60 l / 24 h	Art.Nr. 3100165
KT 105 Eco	1200 m³/h	91 l / 24 h	Art.Nr. 3100105

WILMS Profi-Luftentfeuchter

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter. Heißgas-Abtauautomatik, Rollkolbenkompressor für niedrigen Stromverbrauch. Bediendisplay zur Einstellung des Hygrostatgesteuerten Betriebs, Anzeige von Betriebsstunden, der relativen Luftfeuchtigkeit, der Raumtemperatur und des Servicestatus (Fehlerauslese). Umweltfreundliches Kältemittel R 454C.

	Luftleistung	Entfeuchtung	
KT 430	400 m³/h	50 l / 24 h	Art.Nr. 3100430
KT 580	600 m³/h	50,4 l / 24 h	Art.Nr. 3105800
KT 830	800 m³/h	75 l / 24 h	Art.Nr. 3108300
KT 1130	1000 m³/h	105 l / 24 h	Art.Nr. 3111300

Luftfiltervorsatz LF 3000

Der LF 3000 ist mit dem Ventilator AV 3105 die ideale Lösung für alle Arbeiten mit hoher Staubentwicklung ist. Flexible Luftschläuche 305 mm Ø Bestell-Nr. 6169149 können am Einsaugstutzen des LF 3000 oder am Ausblasstutzen des AV 3105 angeschlossen werden.

Art.Nr. 8053000

Luftreiniger LR 1400

Mobile, servicefreundliche Filtereinheit, die hauptsächlich zur Entstaubung bei Renovierungsarbeiten in kleinen bis mittleren Räumen eingesetzt wird. Die Filter (Zubehör) sind im Handumdrehen gewechselt. Filterpakete der Klassen: M (Bestell-Nr. 8000541) oder H (Bestell-Nr. 800540) beinhalten neben dem Hauptfilter F 9 oder H 14 auch ein 5er Pack G 4 Vorfilter sowie einen Ansaugadapter incl. Schlauch. Diese Pakete ermöglichen es den Mitgliedern der BGBau eine entsprechende Förderung der Maschine zu beantragen. Das Gerät kann im Umluft- oder Unterdruckbetrieb eingesetzt werden.

Art.Nr. 8051400

Luftreiniger LR 50

Ausgestattet mit einem HEPA H14 Filter sowie einem Aktivkohlefilter wird ein Abscheidungsgrad von 99,995 % aller Partikel erreicht. Sterilisierendes UV-C Licht und ein Ionizer töten zusätzlich Bakterien, Gerüche und Schadstoffe ab. WiFi-Steuerung per App. Luftleistung max. 320 m³/h, 230 V / 0,06 kW, 5,2 kg. Abmessungen 275 x 308 x 565 mm

Art.Nr. 8050050

Unterestrich-Trocknungspaket besteht aus:

① Verdichter VD 40

Verdichter im robusten, schallgedämmten Metallgehäuse mit Saug- und Druckanschluß für 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme. Abhängig von der Struktur der Dämmschicht schafft ein 1,1 kW-Verdichter eine Flächenleistung bis zu 50 m². Bei diesem Verfahren wird die feuchte Luft mittels eines Verdichters über Öffnungen - z.B. mittels Bodenstutzen im Estrich-Fußboden - aus der Dämmschicht gesaugt, wobei trockene Raumluft über geöffnete Randfugenbereiche nachströmt. Dieser Kreislauf dauert solange, bis wieder die normale Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht ist. Zur Vermeidung von Schäden am Verdichter durch Wasser und feste Partikel muss beim Unterdruckverfahren grundsätzlich ein Abscheider vorgeschaltet werden.

VD 40

Art.Nr. 8000600

VD 40 SVS (mit Anschluss-Stutzen)

Art.Nr. 8000601

② Filterbox FB 40

Inkl. Hepa-Schwebstoff-Filter H 13

Anschlussstutzen ø 38 mm

Gewicht 9,8 kg

Abmessungen 40 x 37,5 x 18,5 cm

Art.Nr. 8005040

③ Abscheider AS 80

Abscheider für Wasser/ Feststoffartikel im robusten, schallgedämmten Metallgehäuse mit Saug- und Druckanschluß für 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme. Der Abscheider AS 80 eignet sich zur Trocknung von Dämmschicht-Konstruktionen mit stehendem Wasser bei schwimmenden Estrichen, Warmdach-Flachdächern, Hohlraumböden, usw. sowohl für kleinere Flächen bis zu 40 m² mit einer VD 40-Einheit als auch für größere Flächen bis zu 80 m², wo zwei VD 40 - Einheiten am Abscheider AS 80 angeschlossen werden. Die Rückschlagventile im Abscheider selbst verhindern den Falschanlauf der Verdichter beim Einsatz von zwei VD 40-Einheiten.

AS 80

Art.Nr. 8000605

AS 80 SVS (mit Anschluss-Stutzen)

Art.Nr. 8000606

④ + Zubehörpaket:

8000650 (SVS)

oder 8000660

⑤ Schmutzwasserpumpe SWP 9000

Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl mit Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser beziehungsweise klarem Wasser geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem die Entsorgung von Schmutzwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Lieferumfang:

Langes Anschlusskabel, Schwimmerschalter

Art.Nr. 3110501

⑥ Flutset mit SWP 9000

Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl mit Gleitringdichtung in Ölvorlage sind für die Förderung von Schmutzwasser beziehungsweise klarem Wasser geeignet.

Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem die Entsorgung von Schmutzwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Lieferumfang:

Langes Anschlusskabel, Schwimmerschalter, Kunststoff-Transportbox, C-Schlauch 15 m, C-Kupplung für Anschluss, Flachsaugvorrichtung für Absaugung bis 3 mm

Art.Nr. 3110500

Wilms



Wilms



① Axial-Ventilator AV 1600

Mit dem Axialventilator AV 1600 kann mit einem Schlauch (Sonderzubehör) gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird. Der Ventilator verfügt über einen Schlauchanschluss sowohl auf der Saug- als auch auf der Ausblasseite.

Art.Nr. 8001600

② SK 25 Kanister mit Schlauch

Art.Nr. 8001605

③ Axial-Ventilator AV 3105

Mit dem Axialventilator AV 3105 kann mit einem Schlauch (Sonderzubehör) gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird. Der Ventilator verfügt über einen Schlauchanschluss sowohl auf der Saug- als auch auf der Ausblasseite. Der AV 3105 hat einen eingebauten Betriebsstundenzähler. Der Ventilator AV3105 kann bei staubbelasteten Arbeiten mit einem Staubsack betrieben werden.

AV 3105
AV 3105 MID

Art.Nr. 8003105

Art.Nr. 8003110

④ Axial-Ventilator AV 4500

Mit dem Axialventilator 4500 kann mit einem Schlauch gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird. Der Ventilator verfügt über einen Schlauchanschluss auf der Ausblasseite. Zur Erhöhung der Luftpressung können mehrere AV 4500 Ventilatoren mit integrierten Gummihalierungen miteinander verbunden werden. Geräte vom Typ AV 4500 können zur Einlagerung platzsparend gestapelt werden.

Art.Nr. 8004500

Typ	Luftleistung	Motorleistung	Gewicht
AV 1600	1350 m³/h	0,19 kW / 0,8 A	7,2 kg
AV 3105	3100 m³/h	0,66 kW / 2,9 A	14,5 kg
AV 4500	4400 m³/h	0,25 kW / 1,1 A	12,5 kg
RV 550	400 m³/h	0,05 kW / 0,23 A	3,5 kg
RV 2800	1800 m³/h	0,56 kW / 2,41 A	12,0 kg

⑤ Radial-Ventilator RV 550

Der Turbolüfter RV 550 mit seinem leistungsstarken Radialgebläse und der flachen Ausblasöffnung erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden. Der Lüfter eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume.

Art.Nr. 8000550

⑥ Radial-Ventilator RV 2800

Der Turbolüfter RV 2800 mit seinem leistungsstarken Radialgebläse und der flachen Ausblasöffnung erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden. Der Lüfter eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume. Der RV 2800 ist platzsparend stapelbar. Mit seinen drei Schaltstufen kann die Luftmenge optimal an die jeweilige Aufgabenstellung angepasst werden. Hilfreiches Detail ist eine integrierte Steckdose an die man entweder einen weiteren Lüfter oder einen Luftentfeuchter anschließen kann. Mit dem Dreifachverteiler kann der Luftstrom mittels Schläuchen gezielt in schwer zugängliche Bereiche geleitet werden.

Art.Nr. 8002800

DUO-Sprühgeräte, Sprühen-Beschichten-Lasieren-Verpressen-Fördern

Sprüh- und Flutgeräte für rationelles, nebelarmes Auftragen mit hohen Flächenleistungen u.a. von: Aufbrennsperren/Haftvermittlern, Grundierungen, Tapetenlösern, Hydrophobierungen/Imprägnierungen, Lasuren, Einpressmaterialien, Desinfektions-/Reinigungsmittel/Biozide u.v.m.

Baustellengerecht, wartungsarm, langlebig, trockenlaufsicher, für Dauerbetrieb ausgelegt, schnell und einfach zu reinigen. Anschluss eines zweiten Arbeitsplatzes sowie weiterem Zubehör möglich.



① Sprühgerät DUO6 Plus

Doppelmembranpumpe: Förderdruck 0,5-6 bar, Fördermenge 0,25-8 l/min, je 1,5 m Ansaug-/Rücklaufschlauch mit Ansaugfilter, Elektromotor: 0,25 kW, 230 V, 50 Hz, IP55

Lieferumfang: 10 m Materialschlauch mit Anschlussverschraubung und Schnellkupplung, 500 mm Sprühdüse mit Universaldüse 8004 (80°, Durchlass 0,4mm), Sprühpistole mit Druckregulierung, Gerätegestell Stahl, pulverbeschichtet. Auslieferung komplett einsatzfertig in Kunststoffbox mit Deckel.

Art.Nr. 26509



② Sprühgerät DUO10

Doppelmembranpumpe: Förderdruck 0,5-10 bar, Fördermenge 0,25-10 l/min, je 1,5 m Ansaug-/Rücklaufschlauch mit Ansaugfilter, Elektromotor: 0,44 kW, 230 V, 50 Hz, IP 55

Lieferumfang: 10 m Materialschlauch mit Schnellkupplung und Kupplungsstecker, 150 mm Druckanschluss, 500 mm Sprühdüse mit Universaldüse 8004 (80°, Durchlass 0,4 mm), Sprühpistole mit Druckregulierung, Gerätegestell Stahl, pulverbeschichtet. Auslieferung einsatzfertig in Kunststoffbox mit Deckel.

Art.Nr. 26510



③ Wechsellanzenset 2-teilig

Bestehend aus: Wechsellanze zum Lasieren mit Hohlkegeldüse TX3, Wechsellanze zum Hydrophobieren mit Flutdüse TK 7,5.

Lieferung in Kunststoffbox. Lanzen und Düsen auch einzeln erhältlich.

Art.Nr. 60119

Weitere Düsen mit verschiedenen Sprühwinkeln und Durchlässen sowie Lanzen (Verlängerungen und ausziehbare Teleskoplanzen) lieferbar.



④ Sprühgerät DUO15 S

Ausführung säure-/chemiebeständig.

Doppelmembranpumpe: Förderdruck 0,5-15 bar, Fördermenge 0,25-12 l/min, je 1,5 m Ansaug-/Rücklaufschlauch mit Ansaugfilter, Material: EPDM.

Elektromotor: 0,5 kW, 230 V, 50 Hz, IP 55

Lieferumfang: 15 m Materialschlauch mit Edelstahl-Anschlussverschraubungen für Pumpe und Sprühpistole, 600 mm Edelstahl-Sprühdüse mit Universaldüse 8004 (80°, Durchlass 0,4mm), Sprühpistole mit Druckregulierung, Gerätegestell Edelstahl V4A. Auslieferung einsatzfertig in Kunststoffbox mit Deckel.

Zur häufigen Verarbeitung aggressiver Reinigungs-, Desinfektions- und Flutmittel (auch säure-/chlorhaltig) z.B. bei der Sandsteinsanierung oder Fassadenreinigung.

Art.Nr. 26515



KÄRCHER



①

① Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR Classic

Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung, mit Flächenreiniger, 840 mm Strahlrohr, Dreckfräser sowie 15 m HD-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Technische Daten: Stromart 1 Ph / 230 V / 50 Hz, Fördermenge 500 l/h, Arbeitsdruck 150 bar / 15 MPa, max. Druck 200 bar / 20 MPa, max. Zulauftemperatur 60 °C, Anschlussleistung 2,8 kW, Gewicht 30,1 kg.
Abmessungen (L x B x H) 380 x 370 x 930 mm

Art.Nr. 1.520-934.0



②

② Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te

Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und automatischer Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten, Staubklasse L.

Technische Daten: Luftmenge 74 l/s, Vakuum 273 mbar / 27,3 kPa, Behälterinhalt 30 l, Aufnahmeleistung 1380 W, Standardnennweite: DN-35, Spannung 220 - 240 V, Frequenz 50 - 60 Hz, Anzahl 1 Ph, Schalldruckpegel 69 dB(A), Gewicht ohne Zubehör 13,5 kg.
Abmessungen (L x B x H) 560 x 370 x 580 mm,
Behältermaterial: Kunststoff

Art.Nr. 1.148-211.0



③

③ Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt der 30/1 Tact Te M sicher und zuverlässig. Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30-Liter-Behälter und Steckdose zum Anschluß für Elektrowerkzeuge.

Technische Daten: Luftmenge 74 l/s, Vakuum 273 mbar / 27,3 kPa, Behälterinhalt 30 l, Aufnahmeleistung 1380 W, Standardnennweite: DN-35, (Geprüft nach Staubklasse M), Spannung 220 - 240 V, Frequenz 50 - 60 Hz, Anzahl der Stromphasen 1 Ph, Schalldruckpegel 69 dB(A).
Abmessungen (L x B x H) 560 x 370 x 580 mm

Art.Nr. 1.148-235.0

① Kehrmaschine KM 70/20 C

Staubarmes Kehren innen wie außen: Die flexibel einsetzbare Handkehrmaschine KM 70/20 C erzielt dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen optimale Reinigungsergebnisse. Kehrwalzenantrieb über beide Räder. Schubbügel 3-fach verstellbar. Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.

Staubfilter

Staubfilter reinigt die Abluft und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.

Home-Base-System

Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.

Technische Daten: Antriebsart manuell, max. Flächenleistung 2800 m²/h, Arbeitsbreite/ mit Seitenbesen 480 mm/ 700 mm, Behältervolumen 45/ 20 l, Gewicht (mit Zubehör) 21 kg

Art.-Nr. 1.517-130.0



② Waschsauger Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv reinigt kleinere bis mittlere Teppichbodenflächen par excellence. Das modular aufgebaute Zubehör findet direkt am Gerät Platz. Der Tragegriff bietet eine Saugrohraufnahme.

Standardzubehör: Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m, schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe, Handgriff, Steckdose für Profi-Waschkopf PW 30/1.

Technische Daten: max. Flächenleistung 30 - 45 m²/h, Luftmenge 74 l/s, Vakuum 254 mbar/24,5 kPa, Sprühmenge 2 l / min, Sprühdruk 2 bar, Tank Frischwasser 10 l, Tank Schmutzwasser 9 l, Leistung Turbine 1250 W, Leistung Pumpe 80 W, Spannung 220 - 240 V, Gewicht 11,5 kg, Abmessung (L x B x H) 705 x 320 x 435 mm

Art.-Nr. 1.193-120.0



③ NT 22/1 Ap L

Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.

Technische Daten: Luftmenge 72 l/s, Vakuum 249 mbar / 24,9 kPa, Behälterinhalt 22 l, Aufnahmeleistung 1300 W, Standardnennweite: DN-35, Spannung 220 - 240 V, Frequenz 50 - 60 Hz, Anzahl 1 Ph, Schalldruckpegel 71 dB(A), Gewicht ohne Zubehör 5,7 kg, Abmessungen (L x B x H) 380 x 370 x 480 mm, Behältermaterial: Kunststoff

Art.-Nr. 1.378-600.0



MASCHINEN

KÄRCHER



①

① HD 9/50-4 Cage

Bis zu 500 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt die sichere Kranverladung. Mit Sack-karrenprinzip für leichten Transport.

Standard-Ausstattung: Hochruckschlauch 10 m / Heavy-duty, Industripistole, Edelstahlstrahlrohr 700 mm, Flachstrahldüse, Wasserfilter, Sicherheitsventil, Betriebsstundenzähler.

Technische Daten: Arbeitsdruck 150-500 bar/15-50 Mpa, Fördermenge 500 - 900 l/h, max. Zulauftemperatur 60 °C, Pumpentyp Hochleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe, Antrieb E-Motor 400 V / 50 Hz, Motorleistung 15 kW, Gewicht 190 kg, Abmessungen (L x B x H) 930 x 800 x 920 mm

Art.-Nr. 1.367-156.0

Auch als benzinbetriebene Variante lieferbar:

HD 9/50 Ge Cage (Benzin)

Art.-Nr. 1.367-506.0



②

② Hochdruckreiniger HDS 6/14-4C

einphasiger Heißwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse, mit einem wassergekühlten 4-poligen Langsamläufer-Elektromotor und einer Axialkolbenpumpe.

Standard Ausstattung: EASY!Force Handspritzpistole, Hochdruckschlauch 10m, Stahlrohr 1.050mm, Powerdüse, Servo Control

Technische Daten: Stromart 1Ph/230 V/50 Hz, Fördermenge 260-560 l/h, Arbeitsdruck 30-140 bar, max. Temperatur 155°C. Abmessungen (L x B x H) 1.060 x 650 x 920 mm, Reinigungsmittelkanister 10l, Brennstoffkanister 15l.

Art.-Nr. 1.170-904.0



③

③ Hochdruckreiniger HDS Trailer

Die neue Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten kann ein enormes Anwendungsspektrum abgedeckt werden. Es stehen Ihnen vier verschiedene Leistungsklassen zur Auswahl. Bei den 200-bar-Geräten können Druck und Wassermenge dank Servo Control direkt an der Lanze geregelt werden.

Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Höchste Effizienz
- Einfaches Handling
- Unabhängig vom Strom- und Wassernetz
- Individuelle Gerätekonfiguration
- Wasserenthärtungssystem
- Wärmerückgewinnung
- Frostschutzsystem

Zubehörpaket: 40 m Hochdruckschlauch, 30 m Zulaufschlauch, Hochdruckpistole, Flachstrahldüse, Strahlrohr 1050 mm: Hochdruck-Schlauchtrommel, Wasserzulauf-Schlauchtrommel

Trailer: inkl. Fahrgestell, inkl. 500 l Wassertank, inkl. Abdeckhaube

HDS 9/50: 500 bar, 900 l / h

HDS 13/35: 350 bar, 1.300 l / h

HDS 17/20: 200 bar, 1.700 l / h

HDS 13/20: 200 bar, 1.300 l/h

Art.-Nr. 1.524-952.2

Auch als Kaltwasser Variante lieferbar:

HD 9/23 De Tr1

Art.-Nr. 1.524-954.2

① STROBBER RS1500-WAB

Die innovative Kombination aus Malerwaschplatz und gesetzeskonformer Wasseraufbereitung.
Das RS1500-WAB bietet dem Benutzer serienmäßig folgende Details und Alleinstellungsmerkmale:

- Edelstahl-Auswaschbecken mit Seifenspender
- Kalt- und Warmwasserarmatur inklusive Reinigungsschlauch und Reinigungsspritze
- Elektronischer Aquastop
- Hochdruck-Farbwalzenreiniger
- Vollintegrale, halbautomatische Wasseraufbereitung mit 160 Liter Nutzvolumen in ausziehbarem Behälter
- Farbwasser-Spaltvorgang mit minimalem Verbrauch an Spaltpmittel
- Filterschonender Klarwasserabzug und Farbschlammabsaugung mit robusten Membranpumpen
- Herausnehmbares Dual-Filterkorbsystem mit auf dem Markt einzigartiger „Filter voll“-Erkennung
- Beispiellose „Abfluss verstopft“-Sensorik stoppt das Gerät automatisch und verhindert Wasserschäden
- Übersichtlich angeordnete Bedienelemente zur sicheren und einfachen Benutzung des Systems
- Touchdisplay zur kundenspezifischen Werte-Parametrierung und textbasierten Gerätezustandsanzeige
- Optimierte Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Pflege

Frischwasseranschluss: Ø3/4" min. 2bar max. 6 bar max. 60°C

Wasserverbrauch: 5 bis 10 Liter pro Farbwalze

Walzengröße: Max. Ø110mm

Abwasseraufbereitung: 160 Liter >=30 Farbwalzen

Aufbereitungsdauer: 10 bis 25 Minuten

Netzanschluss: 230V / 50Hz / 16A

Leistungsaufnahme: Max. 3 kW

Beckengröße (LxBxT): 141x59x20cm

Abmessungen: 151x74x136cm

Gewicht: 190 kg

Betriebsgröße: Bis zu 10 Mitarbeiter

Art.Nr.111540008



② STROBBER WAW 800

Kompaktes Werkzeugwaschsystem mit Hochdruck-Walzenreiniger

Art.Nr. 111541018

③ STROBBER WAB AirFloc 125 Spaltanlage mit 125l Volumen

Art.Nr. 111538009

④ STROBBER WAB AirFlock 250 Spaltanlage mit 250l Volumen

Anlage mit doppelter Kapazität und Pufferspeicher

Art.-Nr. 111538006



Zubehör

Gewebespaltpfilter

Art.Nr. 463853

Entschäumer

Art.Nr. 471026

Gewebeschlutzfilter

Art.Nr. 463840

MASCHINEN

aquaSERVICE



malerWASCHPLATZ



Werkzeugreinigung

Werkzeugreinigung und Wasseraufbereitung in einem Gerät. Die AS-Serie!

Alle Malerwaschplätze von aquaService sind speziell auf den Maleralltag ausgelegt und ermöglichen eine umweltgerechte und gesetzeskonforme Werkzeug- und Wasserreinigung. Für jede Betriebsgröße bietet aquaService die passende Anlage, ob Ein-Personen-Betrieb oder große Malerbetriebe.

Malerwaschplatz AS 50-160 Kompaktanlagen

Die kompakten Malerwaschplätze AS 50-160 kombinieren die Werkzeugreinigung und Wasseraufbereitung perfekt. In nur drei Schritten zum sauberen Werkzeug und sauberen Wasser: Werkzeugreinigung, Wasseraufbereitung und Filtration. Die Kompaktanlagenserie, verbunden mit dem passenden Zubehör, ermöglicht eine effektive und perfekte Werkzeugreinigung in wenigen Minuten. Die AS Serie kann auch als „eco“ Variante (Kreislaufbetrieb- mit Hochdruckreinigung), ohne festen Wasser- / und Abwasseranschluss betrieben werden. Alle Malerwaschplätze sind einfach zu bedienen und alle Bereiche sind leicht zugänglich.

Anlagentyp: AS 50/80/120/160

Hochdruckpumpe: 230V | 50 Hz | max. 20 bar

Elektroanschluss: 230V | 50 Hz | 16 A

Wasseranschluss: max. 4 x 3/4" AG Frischwasser Ø DN 40/50 Abwasser

- ① **Malerwaschplatz AS 50 AHD**
1-2 Mitarbeiter, B x T x H: 65 x 61 x 135 cm

Art.Nr. AS 50 AHD

- ② **Malerwaschplatz AS 80 AHD**
2-5 Mitarbeiter, B x T x H: 90 x 65 x 135 cm

Art.Nr. AS 80 AHD

- ③ **Malerwaschplatz AS 120 AHD**
4-8 Mitarbeiter, B x T x H: 130 x 65 x 140 cm

Art.Nr. AS 120 AHD

- ④ **Malerwaschplatz AS 160 AHD**
5-10 Mitarbeiter, B x T x H: 175 x 70 x 138 cm

Art.Nr. AS 160 AHD

Malerwaschplatz AS 80 eco (o. Abb.)

B x T x H: wie AS 80 AHD

Art.Nr. AS 80 ECO

Malerwaschplatz AS 120 eco (o. Abb.)

B x T x H: wie AS 120 AHD

Art.Nr. AS 120 ECO

Zubehör für Kompaktanlagen:

- ⑤ **Integrierte Hebeanlage: klarmatic**

Kein Abwasseranschluss in Bodennähe? Unsere integrierte Hebeanlage ist die passende Lösung !

Klarmatic (Steuerung + Pumpe)

Art.-Nr. PU 065

Großer Betrieb? Große Abwassermengen? Die AC Serie!

Die Modulanlagenserie AC 300 und AC 800 sind für größere Abwassermengen konzipiert. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Werkzeugreinigung, nahezu ohne Unterbrechung und eine flexible, auf den Kunden abgestimmte Aufstellung.

aquaSERVICE

malerWASCHPLATZ

Waschplatz WPM AC 300

Das flexible, kompakte und kostengünstige Modulsystem für unterschiedlichste Anforderungen. Durch das Baukastensystem von aquaService ergeben sich nahezu unbegrenzte Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten sowie eine optimale Anpassung an fast jede betriebliche Situation.

Anlagentyp: AC 300 / AC 800


Hochdruckpumpe: 230V, 50 Hz, max. 20 bar

Rührwerk: 230V, 50 Hz, 120 W

Elektroanschluss: 230V, 50 Hz, max. 3 über FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdosen

Wasseranschluss: max. 4 x ¾" AG Frischwasser Ø DN 40/50 Abwasser

Filtersystem: Filterkorb mit Dauerfilter + Mehrwegfilter

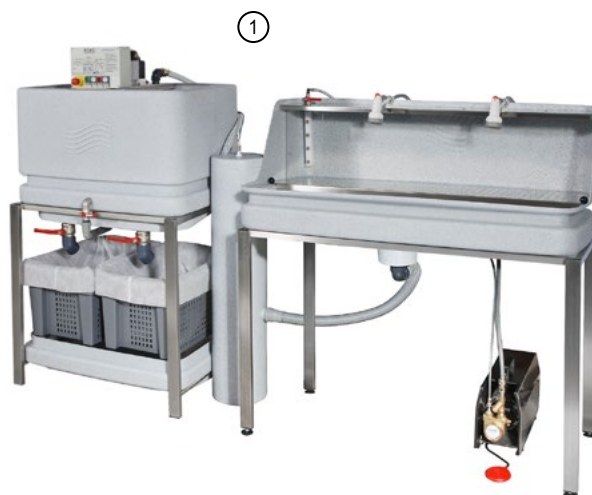

① Malerwaschplatz AC 300

8-15 Mitarbeiter

Art.Nr. AC 300 WPMHD

Malerwaschplatz AC 800 auf Anfrage

Verbrauchsmaterialien für Malerwaschplätze

Von der Auswahl der Filter über die optimale Spaltung / Ausflockung des Farbwassers, bis zur Pflege des Kreislaufwassers, ist aquaService ihr kompetenter Partner.

Spalt- und Flockmittel

② Aquafloc 7-10 kg Eimer / Versandsack

für handelsübliche Dispersionsfarben

Art.Nr. PR 001 / PR 001/5 (Paketversand)

③ Aquafloc 7 3A2C 10 kg Eimer / Versandsack

speziell für Naturfarben

Art.Nr. PR 017/PR 022 (Paketversand)

④ Mehrwegfilter weiß (5er VPE)

Art.Nr. FI 001/5

⑤ Dauerfilter grau

Art.Nr. FI 002

⑥ Stabilisator aquastabil 1 Liter

aquastabil - gebrauchsfertige Mischung zur Reduzierung von Bakterienbildung in Wasserkreisläufen (Kreislaufanlagen K / eco).

Art.Nr. PR 045

⑦ Entschäumer antischaum 1 Liter

antischaum - zur Beseitigung bzw. Reduzierung unerwünschter Schaumbildung.


Art.Nr. PR 004



MIETPREISLISTE

SONDER-
KONDITIONEN
FÜR MITGLIEDER!


MEG
MIET Maschinen



<https://www.meg.at/infoe-luer-profi/meg-mietmaschinen>

Unsere Miet- und Reparaturstationen

IMMER IN IHRER NÄHE

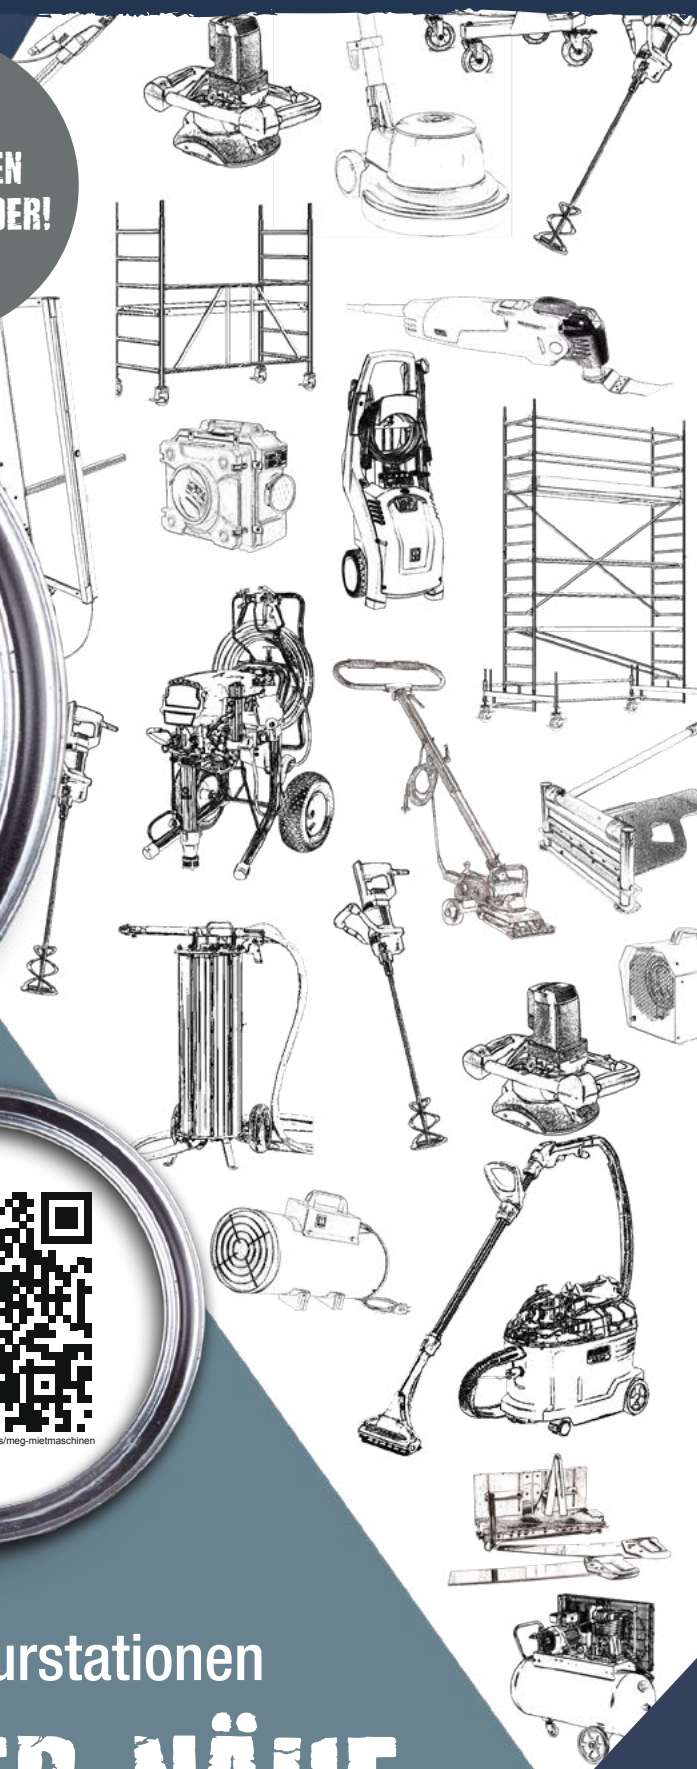

MEG MIET

Maschinen

über jeden
Standort innerhalb
von 24 Stunden!

(sofern verfügbar)



MIETSTATION

Darmstadt, Frankfurt,
Meschede, Mülheim-Kärlich




MIET- UND REPARATURSTATION

Aachen (Bock), Bonn, Köln, Mayen (Arndt),
Mönchengladbach, Paderborn, Wiesbaden

VERMIETUNG SOFORT!

(sofern verfügbar)

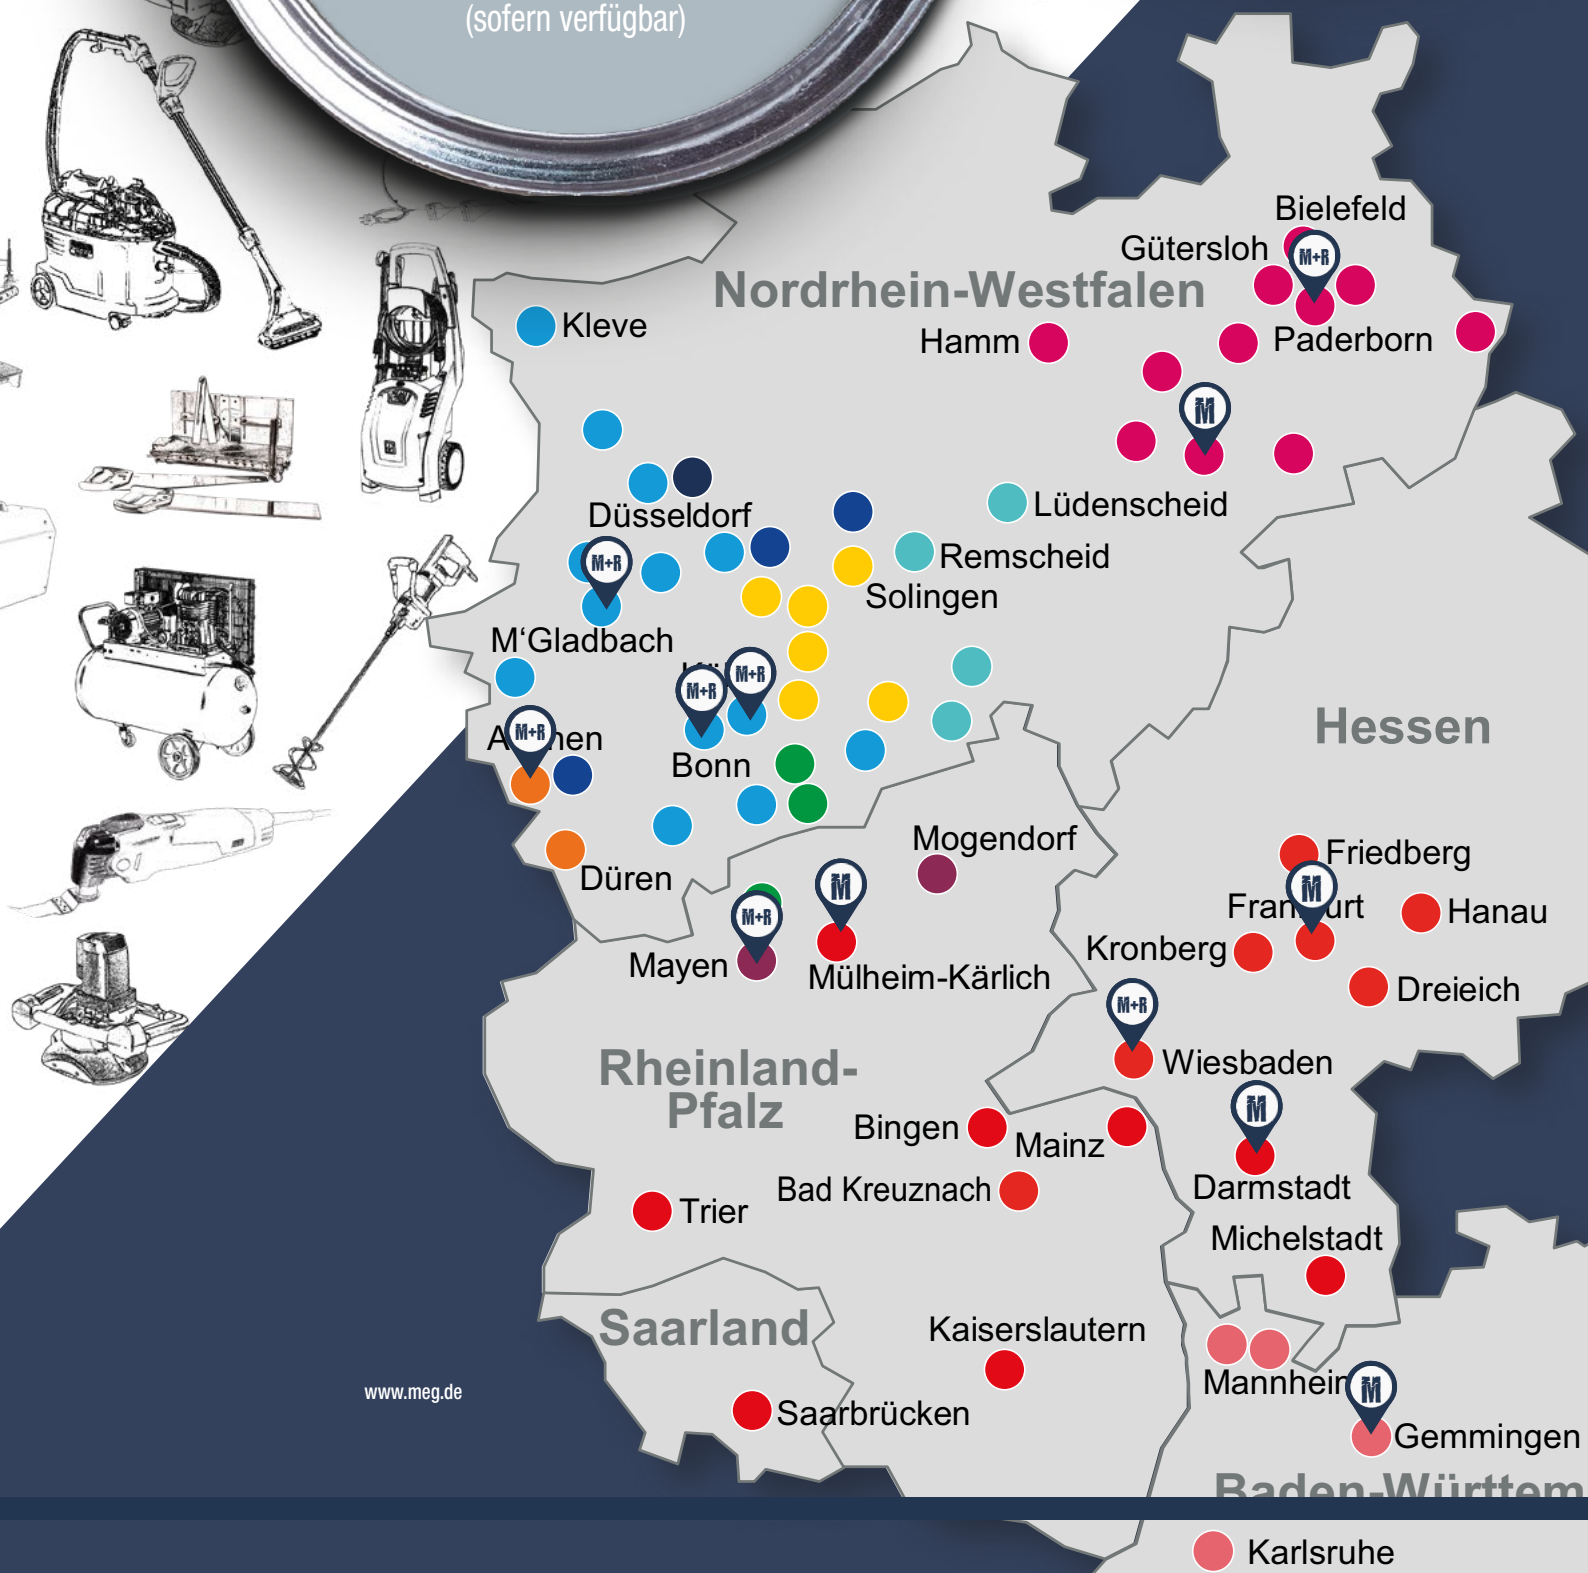


MASCHINEN

MEG

Maler Einkauf Gruppe

IMMER IN
IHRER NÄHE.

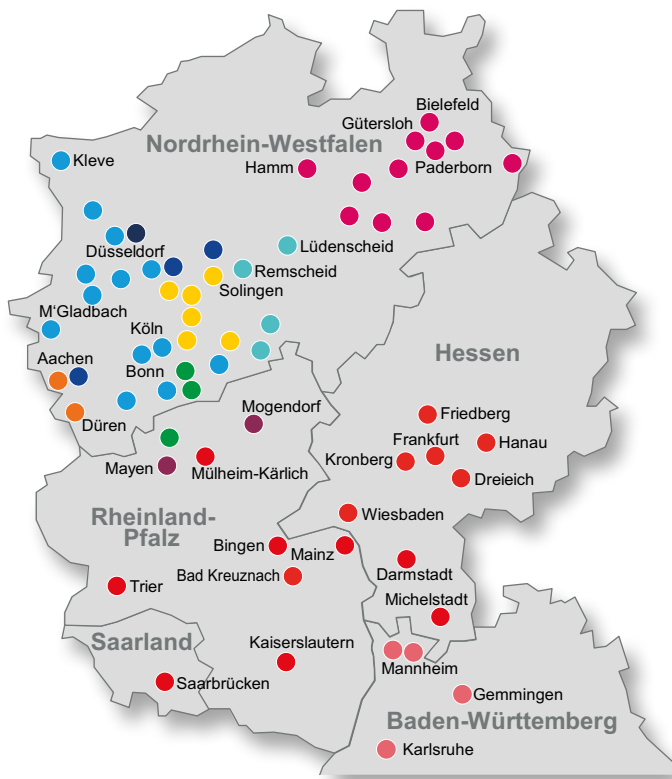

MEG

Maler Einkauf Gruppe

55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 298447-0

63452 Hanau
Tel. 06181 30483-0

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9191-0

55411 Bingen
Tel. 06721 49516-0

67663 Kaiserslautern
Tel. 0631 892998-0

66130 Saarbrücken
Tel. 0681 3799690-0

64293 Darmstadt
Tel. 06151 8793-0

61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 31963-0

54294 Trier
Tel. 0651 82632-0

63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel. 06103 57135-0

55129 Mainz
Tel. 06131 5842-0

65203 Wiesbaden
Tel. 0611 9686-0

60386 Frankfurt am Main
Tel. 069 405700-0

68219 Mannheim
Tel. 0621 875550-0

61169 Friedberg
Tel. 06031 7291-0

64720 Michelstadt
Tel. 06061 96754-0



Maler Einkauf Gruppe

47551 Bedburg Hau (Hasselt)
Tel. 02821 99763-0

50354 Köln Hürth
Tel. 02233 79234-0

41464 Neuss
Tel. 02131 17091-0

53121 Bonn
Tel. 0228 66898-0

50829 Köln Ossendorf
Tel. 0221 59702-0

42855 Remscheid
Tel. 02191 692468-0

40233 Düsseldorf
Tel. 0211 737799-0

47803 Krefeld
Tel. 02151 36994-0

53721 Siegburg
Tel. 02241 94244-0

53879 Euskirchen
Tel. 02251 92131-0

58507 Lüdenschied
Tel. 02351 989493

41748 Viersen
Tel. 02162 265-0

51643 Gummersbach
Tel. 02261 8154-0

47441 Moers
Tel. 02841 88488-0

51545 Waldbröl
Tel. 02291 4736

52525 Heinsberg
Tel. 02452 18068-10

41063 Mönchengladbach
Tel. 02161 46349-0



33100 Paderborn
Tel. 05251 5202-0

59755 Arnsberg
Tel. 02932 4296-33

33609 Bielefeld
Tel. 0521 944891-0

59929 Brilon
Tel. 02961 52976-40

32756 Detmold
Tel. 05231 30501-12

33330 Gütersloh
Tel. 05241 90462-57

59065 Hamm
Tel. 02381 92512-10

37671 Hötter
Tel. 05271 69978-44

59557 Lippstadt
Tel. 02941 20243-35

59872 Meschede-Enste
Tel. 0291 9918-0

59494 Soest
Tel. 02921 67231-00



Maler Einkauf Gruppe

56727 Mayen
Tel. 02651 4004-0

56424 Mogendorf
Tel. 02623 929852-0



Maler Einkauf Gruppe

75050 Gemmingen
Tel. 072 678070

76189 Karlsruhe
Tel. 0721 592748

68535 Mannheim
Tel. 0621 473079



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 91800-0

52353 Düren
Tel. 02421 12187-10



Maler Einkauf Gruppe

53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97587-0

53119 Bonn-Tannenbusch
Tel. 0228 55930-50

53501 Grafschaft-Ringen
Tel. 02641 90995-0



Maler Einkauf Gruppe

52070 Aachen
Tel. 0241 51805-0

40231 Düsseldorf
Tel. 0211 73099-90

47800 Krefeld
Tel. 02151 4409-10

40878 Ratingen
Tel. 02102 84950-10



Maler Einkauf Gruppe

51063 Köln Mülheim
Tel. 0221 96273-0

51147 Köln Porz
Tel. 02203 69938-10

40764 Langenfeld
Tel. 02173 10660-0

51381 Leverkusen
Tel. 02171 3422-10

51491 Overath
Tel. 02206 95089-0

42655 Solingen
Tel. 0212 22137-0