
05.10. – 31.12.2026

WINTERKNALLER

Licht. Strom. Heizen.



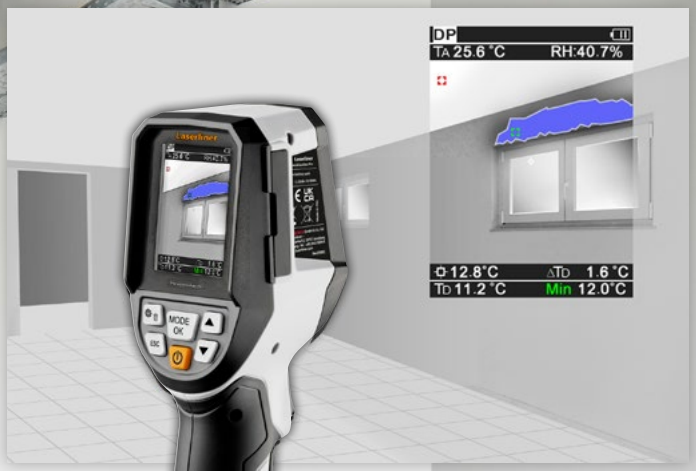

MEG Maler Einkauf Gruppe eG

Die Aktion gilt vom 05.10. – 31.12.2026, nur in teilnehmenden Standorten und solange der Vorrat reicht. Nur für Gewerbetreibende. Bei Zugabe-Aktionen ist uns eine pauschale Versteuerung leider nicht möglich. Eine etwaige Versteuerung der Prämien, z.B. bei privater Nutzung, obliegt damit Ihnen. Keine Barauszahlung möglich! Keine Gültigkeit bei Objekt- und Sonderpreisvereinbarungen! Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Wenn Sie künftig keine weiteren Informationen oder Angebote von uns wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Bitte schreiben Sie dazu an marketing@meg.de.

Laserliner®
Innovation in Tools

PocketPlane-Laser 4G



219,– /Stück

Dreidimensionaler Laser mit zwei horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen

- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Optimal für sehr bodennahe Anwendungen (Ermitteln von Bodenhöhen, Ausrichten von Sockelleisten)

Technische Daten:

Weitere Infos:

- Selbstnivellierbereich: ± 3,5°
- Genauigkeit: 0,3mm/m
- Sichtbarkeit: 30m
- Laserklasse: 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
- Stromversorgung: Li-Ion Akkupack 3,7V /4.0Ah
- Gewicht: 464 g (inkl. Akkupack)

Lieferumfang:
PocketPlane-Laser 4G, PocketWallHolder, TopHolde, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

Art.Nr.: 6947-4-000428

PowerPlane 3G Multi-18V



299,– /Stück

- Drei extrem helle grüne Laserkreise mit exzellenter Sichtbarkeit von bis zu 60 Metern
- Kompatibilität mit 18V-Akkusysteme: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
- MicroControl: Hochpräzises Justieren der vertikalen Laserlinien per Seitenfeintrieb ohne den Laser selbst bewegen zu müssen
- CenterPoint: Bei Nutzung des Seitenfeintriebs bleiben die Positionen von oberem und unterem Laserkreuzen, welche die Lotpunkte bilden, unverändert

Technische Daten:

Weitere Infos:

- Selbstnivellierbereich: ± 3,5° (horizontal)
- Gewicht: 786 g (ohne Zubehör)

Lieferumfang:
PowerPlane-Laser 3G 18V, CrossGrip Pro, komplett in der L-BOXX 136, ohne Akkus

Art.Nr.: 6947-4-000426

PowerAdapter

Diese PowerAdapter ermöglichen den Betrieb von Geräten der Laserliner Multi-18V-Serie mit Bosch Professionell, Festool, Flex, Makita, DeWalt, Metabo, Hikoki, Einhell, Hilti und Milwaukee Akkus.



9,99,– /Stück

INFO:

Der Feuchtigkeitsschutz ist ein zentrales Problem bei Bauwerken. Frühzeitiges Erkennen von Bau- und Materialfeuchte sorgt für nachhaltigen Schutz und Erhaltung der Bausubstanz. Die Beurteilung und Lokalisierung mit geeigneten Messgeräten ist dafür ausschlaggebend.

Die Wahl der Messmethode richtet sich nach dem Baustoff (z. B. Holz, Estrich, Beton oder Mauerwerk):

Kapazitive Messung: schnell und zerstörungsfrei, zeigt Feuchtigkeitstendenzen.

Widerstandsmessung: sehr genau, besonders für Holz, meist mit Elektroden.

CM-Messung: Standardverfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Estrichen.

Häufige Fehler

- Nur an einer Stelle messen
- Oberflächenfeuchte mit Durchfeuchtung verwechseln
- Materialkennlinien am Messgerät nicht einstellen
- Messergebnisse ohne Kenntnis der zulässigen Grenzwerte interpretieren

MultiWet-Finder Plus

149,– /Stück



- Schneller Überblick über Ausmaß und Schwere der Feuchtigkeitsschäden im Rahmen der Schadenortsbesichtigung
- Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy
- Gut ablesbares Display mit Angabe von Referenz-, Maximal- und Index-Wert
- Zerstörungsfreies kapazitives Messverfahren

Technische Daten:

Weitere Infos:

- Messgröße: Materialfeuchte (resistiv), Umgebungstemperatur
- Messbereich Umgebungstemperatur: -10°C bis 60°C
- Genauigkeit Umgebungstemperatur: ± 1°C

Lieferumfang:
MultiWet-Finder Plus, Batterien, Tragekoffer

Art.Nr.: 6947-4-000342

ThermoVisualizer Pro

289,– /Stück



- Innovative Thermokamera zur Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen
- Ermittlung von Oberflächentemperaturen, relativer Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur
- Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild

Technische Daten:

Weitere Infos:

- Messgröße: Infrarottemperatur, relative Luftfeuchte, Umgebungstemperatur, Taupunkttemperatur
- Messbereich Infrarottemperatur: -20°C … 150°C, 0°C … 400°C
- Genauigkeit Infrarottemperatur: ± 2 °C (0°C … 40°C) ± 4 °C oder 3 % (<=0 °C, >40 °C)
- Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,6V /2,55Ah

Lieferumfang:
ThermoVisualizer Pro, Micro-SD-Karte, integriertes Li-Ion-Akkupack, USB-C-Kabel, Transporttasche

Art.Nr.: 6947-4-000401

INFO:

Einsatzbereich:

- Untersuchung beschädigter Isolierungen
- Auffinden von Luftspalten
- Lokalisieren von Feuchte in Isolierung, Dach und Wänden
- Lokalisieren von Wärmebrücken
- Lokalisieren von Leitungen der Fussbodenheizung
- und vieles mehr ...

Worauf ist zu achten?

- Richtigen Emissionsgrad des Materials berücksichtigen. Bei einigen Laserliner-Produkten bereits vorprogrammiert
- Reflexionen auf glänzenden Oberflächen vermeiden.
- Geeigneten Messabstand und passende Umgebungsbedingungen wählen (z. B. keine direkte Sonneneinstrahlung).
- Kamera regelmäßig kalibrieren und korrekt einstellen.

Eine fachgerechte Anwendung und die richtige Interpretation der Wärmebilder sind entscheidend für zuverlässige Messergebnisse.



99,– /Stück

VarioStand L 300 cm inkl. 1/4"- und 5/8"-Gewindeadapter

- max. Höhe: 300 cm
- min. Höhe: 98 cm
- Abmessungen (B x H x T): 140 mm x 1000 mm x 140 mm
- Gewicht: 4,30 kg (ohne Zubehör)

Art.Nr.: 6947-4-000366



69,– /Stück

Laserliner® Innovation in Tools

SpiderStand 150cm

- max. Höhe: 150 cm
- min. Höhe: 35 cm
- Abmessungen (B x H x T): 73 mm x 34 mm x 73 mm
- Gewicht: 610 g (ohne Zubehör)

Art.Nr.: 6947-4-000432



149,– /Stück

Ledino Multiakku/Hybrid LED-Lichtsäule Rath H60M

- 60 Watt
- 6.500 Lumen
- IP54
- 5 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Vario Adapter System: kompatibel mit 18 V Akkus von Bosch Prof., DeWalt, Makita
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1170 mm / Klappmaß: Ø 180 mm, 1250 mm
- Arbeitszeit Akkubetrieb: je nach Akku (ca. 95 Min. mit 4 Ah Akku)
- Kein Akku enthalten

Art.Nr.: 7826-4-000004



129,– /Stück

Ledino the energy saving company

Ledino LED-Lichtsäule Rath 130

- 120 Watt
- 14.500 Lumen
- CRI > 80
- IP69K – gegen Hochdruckreiniger-/ Dampfstrahler wassergeschützt
- 5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² mit Stecker
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, Höhe: 1520 mm / Klappmaß: Ø 180 mm, Höhe: 1480 mm / höhenverstellbar

Art.Nr.: 7826-4-000002

Ledino LED-Handleuchte Lehen

Die Handleuchte mit 3 verschiedenen Lichtquellen inklusive Streiflichtleuchte

- Kunststoff / Alu Gehäuse inkl. Magnetfuß und 1 m USB (C) Ladekabel
- Kelvin: 6.500
- CRI > 70
- Lumen: 120 + 400 + 800
- IP54
- Arbeitszeit: 2,5 h bis 8 h

Art.Nr.: 7826-4-000005



29,– /Stück



79,– Stück

Ledino LED Arbeitsleuchte Bornum 360 Grad

- 100 Watt
- 12.000 Lumen
- 360° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
- CRI > 80
- IP54 - gegen Spritzwasser geschützt
- 5 m Zuleitung 3x 1,5 mm² mit Stecker

Art.Nr.: 7826-4-000028



Ledino LED-Strip Wickede 10M

LED-Stripe auf einer Kabeltrommel für den Innen- und Außenbereich. Ganz leicht Licht ins Dunkle bringen.

- 180 LED/Meter
- 120 Watt
- 13.000 Lumen
- CRI > 90
- IP65
- 1,5 m Zuleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Art.Nr.: 7826-4-000014

89,– 10 Meter

Ledino LED-Strip Wickede 25M

LED-Stripe auf einer Kabeltrommel für den Innen- und Außenbereich. Ganz leicht Licht ins Dunkle bringen.

- 180 LED/Meter
- 300 Watt
- 32.500 Lumen
- CRI > 90
- IP65
- 1,5 m Zuleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Art.Nr.: 7826-4-000013

149,– 25 Meter



LED-Kopflampe

- Flexibles COB für breitgestreutes Licht im 230° Winkel
- Zweite Lichtquelle rechts für fokussierteres Licht
- Dimm- und Notlichtfunktion für beide Lichtquellen
- Ladeanschluss: USB (C)
- Leuchtdauer: ca. 3 – 8 Stunden

Art.Nr.: 6755-4-001368

17,- /Stück



LED-Strahler 50 Watt

- CRI > 97
- 220 – 240 V, 50/60 Hz
- IP65
- 1,5 m Gummikabel H07RN-F 3G1.0 mm²

Art.Nr.: 6755-4-000996

34,- /Stück



LED-Strahler 30 Watt mit Standfuß

- CRI > 80
- IP65 geschützt
- 3 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1.0 mm²

Art.Nr.: 6755-4-001167

19,- /Stück



LED Flutlichtstrahler 100 Watt

Mit bis zu 10.000 Lumen macht der LED Flutlichtstrahler jeden Raum nahezu taghell – und das in gewohnt bester Farbwiedergabe. Mit zwei Steckdosen auf der Rückseite bietet er zusätzlich eine praktische Stromversorgung für weitere Geräte direkt am Einsatzort.

- Hohe Leuchtkraft
- Flexibler Abstrahlwinkel
- Dimmbar: 100%, 50%

Technische Daten:

- CRI > 97
- 10.000 Lumen (100 W), 4.000 Lumen (40 W)
- IP54
- 5 m Gummikabel H07RN-F 3G1.5 mm²
- 2 x Steckdose 230 V / 3000 W

Art.Nr.: 6755-4-001189

189,- /Stück



INFO:

Farbwiedergabe:

- CRI (Colour Rendering Index): Der Farbwiedergabeindex gibt an, wie natürlich Farben unter einer künstlichen Lichtquelle im Vergleich zu Sonnenlicht wirken.
- Ra-Wert: Der CRI wird als Ra-Wert angegeben. Je höher der Ra, desto unverfälschter erscheinen die Farben. Der Maximalwert von 100 Ra bedeutet keinerlei Verfälschung.
- Achten Sie also auf einen hohen Ra-Wert, besonders bei der Auswahl von Leuchtmitteln für Farbarbeiten.

  Tipp: Die erste Ziffer im Farbcode einer Leuchte gibt den CRI an.

Helligkeit:

- Lumen (lm): Dieser Wert gibt die Gesamthelligkeit einer Lichtquelle an, was besonders wichtig in Ihrem Alltag ist, um beispielsweise Farbtöne exakt erkennen zu können. Für Detailarbeiten und Farbmischungen sind Leuchtmittel mit einem hohen Lumenwert besonders vorteilhaft.
- Lux (lx): Lux beschreibt, wie viel Licht auf eine bestimmte Fläche trifft. Für feine Detailarbeiten oder die Begutachtung von Farbtönen sind etwa 1000-1500 Lux empfehlenswert. In Bereichen, in denen die Oberflächen großflächig bearbeitet werden, können auch niedrigere Lux-Werte ausreichend sein.



Malersonne Flex Set

Die neue Generation der Malersonne bringt Licht genau dorthin, wo Maler es brauchen. Vier einzeln ausklappbare und um 270° drehbare LED-Module sorgen für optimale Ausleuchtung von Wänden, Decken und Ecken.

Mit 22.000 Lumen, CRI > 97 und robustem Aluminiumgehäuse ist die Malersonne das ideale Arbeitslicht für die Beurteilung von Oberflächen auf der Baustelle.

- 360°-Leuchte
- 4 einzeln ausklappbare LED-Module,
- Module einzeln um 270° drehbar
- Manuell dimmbar: 25%, 50%, 100%
- Flimmerfrei
- Flexibel und portabel:
- Leicht und einfach zu transportieren, kann als Boden-, Stand- oder Deckenstrahler verwendet werden.
- Schnell montierbar auf Stative (Ø 25–32 mm) dank Universal-Stativaufnahme

Art.Nr.: 6755-4-001429

Technische Daten:

- CRI > 97, 200 Watt, 4.000 Kelvin, 22.000 Lumen
- IP54 geschützt
- IK08 Stoßfestigkeit
- 5 m H07RN-F 3G1.0 mm² Kabel
- 5,5 kg Gewicht

Lieferumfang:
LED Malersonne Flex, Teleskopstativ, Tragetasche

219,- /Stück







LED Lichtschlauch

Ob Gerüst, Zugang oder Fassade, der 25 Meter lange Lichtschlauch schafft durchgehende Beleuchtung entlang der gesamten Arbeitsstrecke. Einfach ausrollen, anschließen und loslegen.

- Einfaches Plug & Play
- Für den Außenbereich geeignet
- 185 W, 20000 Lm, 5000K
- IP65
- Einfach erweiterbar, bis zu 50m
- **Gratis** das erforderliche Netzkabel 1,5m H07RN-F 2x1,0mm

Art.Nr.: 6755-4-001423

79,- /Stück



LED Lichtschlauch-Trommel

Flimmerfreies Arbeitslicht. Überall einsatzbereit. Abrollen – Anschließen – Arbeiten.

- 200W, 20000 Lm, 5000K
- Länge: 25 m
- Flimmerfrei
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Extra sicherer 48V DC (Schutzklasse III, Schutzkleinspannung)
- 25 m gleichmäßige Ausleuchtung
- Auf praktischer Trommel in robuster Qualität
- IP65

Art.Nr.: 6755-4-001427

199,- /Stück



Wiederanschluss-Set für Lichtschlauch

zum Kürzen und Wiederanschluss von Lichtschlauch. Einfache und sichere Montage.

Art.Nr.: 6755-4-001426

7,- /Stück

Pajarito®



Keramikheizstrahler 3 kW

- 2 Heizstufen: 2000 W / 3000 W
- Zweifacher Überhitzungsschutz
- Umkippschutz
- Spannung: 220-240 V / 50 Hz
- Heizfläche: 30 m²
- Maße: 38 x 21 x 16 cm

Art.Nr.: 141-4-002535

69,- /Stück



Bautrockner 50L

- Schnelle und effiziente Trocknungsprozesse
- 50 Liter pro Tag: im kont. Modus 26,7° C und 60% rH-28 Liter pro Tag im kont. Modus
- Gewicht: 37,5 kg
- Integrierte Kondensatpumpe, Leeren der Behälter fällt weg
- Integrierten Stunden- und Stromzähler

Art.Nr.: 141-4-002532

619,- /Stück



Bautrockner 70L

- Schnelle und effiziente Trocknungsprozesse
- 70 Liter pro Tag: im kont. Modus 26,7° C und 60% rH-44 Liter pro Tag im kont. Modus
- Gewicht: 38,5 kg
- Integrierte Kondensatpumpe, Leeren der Behälter fällt weg
- Integrierten Stunden- und Stromzähler

Art.Nr.: 141-4-002533

819,- /Stück



99,- /Stück

Radialventilator 950 m³/h

- Motorleistung: 180 W
- Spannung und Frequenz: 230V / 50 Hz
- Luftdurchsatz: 1250 m³/h
- Lautstärke: 38 dB
- Schutzklasse: IP22
- Gewicht: 4,5 kg

Art.Nr.: 141-4-002531

INFO:

Bautrockner:

Bautrockner sorgen für die Entfeuchtung. Radialventilatoren beschleunigen den Prozess durch Luftzirkulation. Gemeinsam sind sie unverzichtbar bei Neubauten, Renovierungen und Wasserschadensanierung. Bei Versicherungsfällen kann der zusätzliche Stromverbrauch anhand eines integrierten Stromzähler dokumentiert und abgerechnet werden.

VORTEIL	BAUTROCKNER	RADIALVENTILATOR
Beschleunigte Trocknung	✓ Entfernt Feuchtigkeit aus Baustoffen	✓ Unterstützt Trocknung durch Luftbewegung
Schimmelvermeidung	✓ Reduziert Luft- und Materialfeuchte	✓ Verhindert stehende, feuchte Luft
Vermeidung von Bauschäden	✓ Schützt Estrich, Putz, Wände usw.	✓ Hält Oberflächen trocken
Bessere Raumluftqualität	✓ Trockene Luft = weniger Gerüche	✓ Gute Luftzirkulation verbessert Luftklima
Vermeidung von Folgeschäden	✓ Schützt Möbel, Technik etc.	✓ Luftbewegung verhindert Kondenswasser
Trocknung von Hohlräumen & Dämmung	✓ Nicht direkt geeignet	✓ Ideal für enge Stellen & Hohlräume
Luftzirkulation / Luftaustausch	✓ Nur begrenzt	✓ Hohe Luftleistung, ideal für Belüftung
Kompakte, mobile Bauweise	✓ Leicht transportierbar	✓ Klein und leistungsstark
Einsatz bei Wasserschäden	✓ Unverzichtbar zur Entfeuchtung	✓ Verstärkt die Wirkung von Bautrocknern



Elektroheizer mit Axialventilator EL 4

- Heizleistung: 3,3 kW
- Luftleistung: 360 m³/h
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000097



Elektroheizer mit Radialventilator EL 3

- Heizleistung: 3 kW
- Luftleistung: 200 m³/h
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000011



Keramikheizer CH 2000

- Heizleistung: 1,2 - 2 kW
- Luftleistung: 95 m³/
- mit Thermostat

Art.Nr.: 619-4-000129



Komfort-Luftentfeuchter KT 520

- Raumgröße: bis ca. 300 m³
- Entfeuchtungsleistung: bis 25,0 l/24h
- Luftleistung: 520 m³/h

Art.Nr.: 619-4-000111



Luftentfeuchter KT 45 Eco

- Raumgröße: bis ca. 200 m³
- Entfeuchtungsleistung: bis 38,0 l/24 h
- Luftleistung: 520 m³/h

Art.Nr.: 619-4-000110





Schmutzwasserpumpe im Set mit C-Schlauch, Transportbox und Flachsaugvorrichtung

- Für leicht verschmutztes Wasser ohne Chemikalien
- Fördermenge: 1,2 – 9 m³/h
- Förderhöhe: 1,5 – 7,6 m

Lieferumfang:

- Schmutzwasserpumpe SWP 9000
- langes Anschlusskabel
- Schwimmerschalter
- Kunststoff-Transportbox
- C-Schlauch 15 m
- C-Kupplung für Anschluss
- Flachsaugvorrichtung für Absaugung bis 3 mm

Art.Nr.: 619-4-000128

469,- /Stück

Collomix

Weitere Infos:



2.099,- /Stück

Einsackmischer oneMIX 340

Der oneMIX 340 ist Ihr perfekter Partner für Mischungen auf kleinstem Raum. Mit seiner kompakten Bauweise ist er leicht von einer Person zu transportieren und optimal für die Mischung eines Materialsackes ausgelegt. Von schwer und erdfeucht bis selbstverlaufend mischt der oneMIX 340 gekonnt verschiedenste Materialien. Mühelos erhalten Sie perfekt gemischtes Material auf engstem Raum.

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Größe Mischbehälter: 34 Liter
- max. Nutzvolumen: 25 Liter
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung Mischwerk 1,8 kW
- Eimerrotation: 18UpM in entgegengesetzter Richtung zum Rührwerk
- 3 digitale Drehzahlstufen: 400, 550, 750 rpm
- Gewicht: 33,2 kg

Art.Nr.: 38-4-000198

Exakte Drehzahl- Einstellung per Knopfdruck
Die Maschine läuft ruhig, kräftig & konstant auf eingestelltem Level.

Zeitsteuerung am Display
Mit der einstellbaren Mischzeit des oneMIX 340 haben Sie volle Kontrolle. Einfach die gewünschte Zeit vorgeben und das Gerät stoppt automatisch.

Sauber
Sauberer Eimer, sauberes Ergebnis. Der Randabstreifer verhindert Ablagerungen an der Eimerwand, die das Ergebnis beeinträchtigen.

Per Click zum optimalen Rührer
Die HEXAFIX PRO Schnellwechselkupplung ermöglicht Rührerwechsel per Click ohne Werkzeug.



NEU

Weitere Infos:

BODEN GUT MACHEN

Der richtige Partner für deinen Auftrag: Die Fliessmassenmischer LEVMIX750 und 1100

Vorteile:

- Volle Kontrolle über die Mischqualität
- 2 Geschwindigkeiten
- Mischzeitanzeige
- Einfache Reinigung
- Blitzschneller Eimerwechsel

NEU

Weitere Infos:



Fließmassenmischer LevMix 750

- Leistung: 1.700 W
- Spannung: 230 V
- 2 digitale Drehzahlstufen: 450, 600 rpm
- Anschluss: HEXAFIX® PRO
- Mischmenge: < 55 L (3x 25kg Säcke)
- Gewicht: 49 kg
- Lieferumfang: inkl. Rührer VLX 160 HF

Art.Nr.: 38-4-000203

2.099,- /Stück

Fließmassenmischer LevMix 1100

- Leistung: 1.800 W
- Spannung: 230 V
- 2 digitale Drehzahlstufen: 450, 600 rpm
- Anschluss: HEXAFIX® PRO
- Mischmenge: < 85 L (5x 25kg Säcke)
- Gewicht: 52 kg
- Lieferumfang: inkl. Rührer VLX 173 HF

Art.Nr.: 38-4-000204

2.399,- /Stück

Jetzt Ihre MASCHINE KAUFEN und ENTSPANNT IN RATEN bezahlen!

Weitere **INFORMATIONEN** erhalten Sie bei Ihrem **FACHBERATER!**





Lupo-Stripper

DER LUPO – ENTFERNT PVC, LINOLEUM, KAUTSCHUK UND TEXTILE BODENBELÄGE

- Fahrantrieb und Schlagwerk mit einem Motor
- Messerwinkelverstellung
- PullBack
- Einfache Demontage + Transport

Technische Daten:

- Spannung: 115 V / 230 V
- Leistung: 1,5 kW
- Geschwindigkeit: 10 m/min
- Gesamtgewicht: 90 kg
- Gewicht Motor: 20 kg
- Gewicht Antriebseinheit: 36 kg
- Gewicht Schlagwerk: 14 kg
- Gewicht Zusatzgewicht: 20 kg
- Abmessungen l x b x h: 615 x 413 x 1050 mm
- Arbeitsbreite: 250 mm

Weitere Infos:

Art.Nr.: 141-4-002723

3.649,- /Stück



NEO 230 mit Diamanten Starterset

IDEALE FRÄS- UND BODENSCHLEIF-MASCHINE FÜR KLEINE BIS MITTLERE FLÄCHEN SOWIE ZUR RANDBEARBEITUNG

- Staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Winkeleinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Einfaches Wechseln der Diamantsegmente durch modernes Slide-In-System in Sekundenschnelle
- Inhalt Diamanten Starterset: Transportkoffer für Diamanten-4 X PCD Scraper-4 X ES K20- Schonhammer

Weitere Infos:

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Drehzahl: 1.500 U/min
- Schalldruckpegel: 68 dB
- Gewicht: 44 kg

Art.Nr.: 141-4-002724

2.849,- /Stück



Biturbo-Stripper mit Klingenkoffer

Entfernen Sie mühelos alle Arten von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett mit nur einem Gerät. Der Bodenstripper bietet damit eine umfassende Lösung für die Anforderungen verschiedenster Bodenarten auf großen und mittelgroßen Flächen. Selbstantrieb für hohen Bedienkomfort: Genießen Sie einen hohen Bedienkomfort dank des Selbstantriebs, der einen kräftigen Vorschub bietet und auch Rückwärtsfahren ermöglicht. Arbeiten Sie effizient und stressfrei, indem Sie weniger Kraft aufwenden. Einfache Demontage für den einfachen Transport.

Weitere Infos:

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1,5 kW
- Drehzahl: 3.000 U/min
- Schalldruckpegel: 77 dB
- Arbeitsleistung: 100 - 150 m²/h
- Gewicht: 260 kg

Art.Nr.: 141-4-002727

ERKUNDIGEN SIE SICH BEI IHREM FACHBERATER

Jetzt Ihre **MASCHINE KAUFEN** und **ENTSPANNT IN RATEN** bezahlen!





Independence Stripper

Dieser leistungsstarke Ride-on Stripper wurde für den vielfältigen Einsatz entwickelt. Er entfernt mühelos alle textilen und elastischen Bodenbeläge sowie Parkett, Fliesen und Sportbeläge. Mit einem voll elektrischen Antrieb setzt der Independence Stripper auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Weitere Infos:

ERKUNDIGEN SIE SICH BEI IHREM FACHBERATER

BOSCH PREMIUM PARTNER

99,– /Stück



Akku Winkelschleifer GWS 18V-8

- Komfortable Handhabung durch kompakte, leichte Bauweise
- Steigert die Produktivität durch schnellste Trennleistung in leichten Anwendungen
- Mehr schaffen mit weniger Akkuladungen dank optimierter Laufzeit pro Ladung
- Mehr Kontrolle und Komfort durch neuen, verbesserten Griff mit schlanker, ergonomischer Form
- Staubfrei arbeiten durch Kompatibilität mit Bosch Staubsaugern durch Metall-flansch

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
- Akkuspannung: 18 V
- Schleifspindelgewinde: M14
- Schleiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Art.Nr.: 620-4-007627

159,– /Stück



Laser-Entfernungsmesser PRO GLM100-36CG

Robuster Entfernungsmesser mit grünem Laser und Bluetooth-Konnektivität für lange Messdistanzen

- Bosch High Precision System: Präzise Messergebnisse bis zu 70 m
- Bis zu viermal schnellere Mess-geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger GLM50-27 CG

Technische Daten:

- Messbereich: 0,05 – 100 m
- Laserklasse: 2
- Laserfarbe: grün
- Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP65
- Datenübertragung: Bluetooth™
- Gewicht: 0,15 kg

Art.Nr.: 620-4-008124

199,– /Stück



Laser-Entfernungsmesser EXPERT EXLM100-39CG

Robuster Entfernungsmesser mit „Dynamic Sensor Fusion“, grünem Laser und Bluetooth-Konnektivität

- Dynamic Sensor Fusion: 2-Punkt-Messung, Mehrpunkt-Flächen-Messung, Wandwinkel-Messung
- bis zu viermal schnellere Messgeschwin-digkeit im Vergleich zum GLM50-27 CG
- Konnektivität : aus der Ferne messen, Messungen übertragen, Grundriss-Pläne erstellen mit der Bosch MeasureOn App

Technische Daten:

- Messbereich: m] 0.05 – 100.00
- Laserklasse: 2
- Laserfarbe: grün
- Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
- Datenübertragung: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
- Gewicht: 0,15 kg

Art.Nr.: 620-4-008123

249,– /Stück



Laser-Entfernungsmesser GLM150-27C

Professioneller Laser-Entfernungs-messer für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation.

- Genaue Lasermessung bei großen Ent-fernungen dank digitaler Kamera-Ziel-optik mit Zoomfunktion
- Optimales Ablesen auf dem großen, kontrastreichen IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion
- Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation

Technische Daten:

- Messbereich: 0,08 – 150 m
- Laserklasse: 2
- Laserfarbe: rot
- Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
- Messbereich Neigungsmessung: 0° - 360°
- Stromversorgung: 1 x 3,6 V Li-Ion Akku
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP54
- Stativgewinde: 1/4"
- Datenübertragung: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
- Gewicht: 0,21 kg

Art.Nr.: 620-4-006993

On BOSCH

MEASURE ON APP

Sichere, geräteübergreifende Datenspeicherung und -synchronisierung über die Cloud

Einfaches Organisieren von Projekten, Arbeitsbereichen und Notizen auf dem PC

Hinzufügen und Bearbeiten von Projekt- und Kundendetails

Einfache Inspektion und Abruf aller Messwerte

Komfortables Kopieren zur Datenweiterverarbeitung

Weitere Infos:



239,– /Set



Akku Starter Set 3x4,0Ah/18V

- 3 x 4.0Ah/ 18V Akkus
- Ladegerät GAL 12V/18V

Art.Nr.: 620-4-007918



Holz-Comfort-Stufenstehleiter 80 mm

Comfort-Stufen

- Ergonomisch geformte, verrundete Stufen
- 80 mm breite Auftrittsfläche
- Für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- Mit dieser neu entwickelten Holz-Comfort-Stufenstehleiter haben wir die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung am Arbeitsplatz im Fokus

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000262	2 x 4 Stufen	**97,-** /Stück
890-4-000263	2 x 5 Stufen	**107,-** /Stück
890-4-000264	2 x 6 Stufen	**117,-** /Stück
890-4-000265	2 x 7 Stufen	**127,-** /Stück
890-4-000266	2 x 8 Stufen	**137,-** /Stück
890-4-000268	2 x 10 Stufen	**167,-** /Stück



Alu-Stufentreppenstehleiter

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stufenwinkel zur Holmaussteifung
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungfreien Stand, Stufenabstand 280 mm
- Auf mehr Treppen mit verschiedenen Steigungswinkeln einsetzbar durch größeren Verstellbereich

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000270	2 x 6 Stufen	**337,-** /Stück
890-4-000271	2 x 8 Stufen	**397,-** /Stück



eurotap Alu-Tapeziertisch

- Stark dimensionierte Aluminiumprofile
- Eckfuß für stabilen Stand
- Einfaches Auf- und Abbauen ohne Werkzeug möglich
- Mit Griff für den komfortablen Transport

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
890-4-000026	300 x 60 cm	**277,-** /Stück
890-4-000027	300 x 80 cm	**317,-** /Stück
890-4-000280	300 x 100 cm	**377,-** /Stück



Vario-Alu-Bohle 2,05 – 3,50 m

Durch Kunststoffgleiter sehr leicht

- ausziehbar, Stufenlos verstellbar

Art.Nr.: 890-4-000056





Rutschsicherer Leiternfuß

für Holzleitern Gr. 2 x 3 bis 2 x 10
Pack = 4 Stück

Art.Nr.: 890-4-000267



FESTOOL



719,- /Stück

Luftreiniger SYS-AIR M

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort. SYS-AIR: Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt.

Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden.

- Leicht und kompakt: Geringes Gewicht unter 10 kg, im praktischen Systainer³ M437 Format
- Extrem leistungsstarker Luftreiniger mit bis zu 680 m³/h Luftumwälzung.
- Für Räume bis zu 57 m² bei 3-facher Luftwechselrate pro Stunde
- Gesünder arbeiten: > 99,9 % Filtration in der Staubklasse M

Weitere Infos:

Art.Nr.: 78-4-012737



15% RABATT

Pack = 5 Stück



Vorfilter VF-SYS-AIR

Filtert bereits den Großteil des Staubs und schont dadurch den Hauptfilter. Staubarm, schnell austauschbar und kostenschonend.

Art.Nr.: 78-4-012709

15% RABATT



Hauptfilter HF-SYS-AIR M

TripleV: Speziell entwickelter Hauptfilter in TripleV-Form mit besonders großer Filterfläche für weniger schnelles Zusetzen und längere Lebensdauer.

Art.Nr.: 78-4-012707

DIE BESTE GELEGENHEIT

Jetzt noch in GWG investieren und Steuervorteil sichern!

Jetzt zugreifen und bis zum Jahresende von unseren Werkzeugangeboten profitieren!

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Werkzeuge als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis zu 800 € vollständig abzusetzen!

SPAR-TIPP: CLEVER PLANEN. STEUERN SPAREN!



*Für weitere informationen zu GWG sowie die Wahl der Abschreibungsform sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater.

MEG
Maler Einkauf Gruppe